

/// PARKSIDE®



KIINNITYSKLIPSIT JA JOHDINSIDE

WWS-ABC630-H01



FI

KIINNITYSKLIPSIT JA JOHDINSIDE

Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 472142_2407

FI

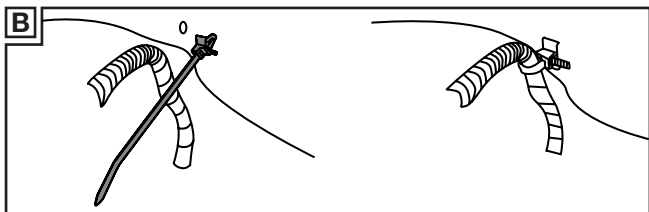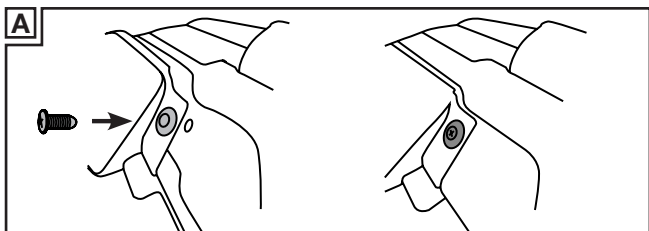

Sisällysluettelo

1. Johdanto	4
Käyttötarkoitus.....	4
Toimitussisältö	4
2. Technische Daten	5
3. Turvallisuusohjeet	5
4. Käyttö	7
Kiinnistyskipsien asentaminen (kuva A)	7
Johdinsiteen asentaminen (kuva B)	7
5. Kierrätys	8
Pakkauksen hävittäminen	8
Tuotteen hävittäminen	8
6. Huolto	8

1. Johdanto

Onnittelut uusien kiinnitysklipsien ja johdinsiteiden hankkimisesta. Olette valinneet korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohjeet ovat osa kiinnitysklipseja ja johdinsiteitä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja hävittämisestä. Tutustu kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen kiinnitysklipsien ja johdinsiteiden käyttöä. Käytä kiinnitysklipsejä ja johdinsiteitä vain kuvatulla tavalla ja määritellyillä käyttöalueilla. Luovuta myös kaikki asiakirjat, kun luovutat kiinnitysklipsit ja johdinsiteet kolmansille osapuolille.

Käyttötarkoitus

Kiinnitysklipsit ja johdinsiteet on tarkoitettu yksinomaan yksityiseen käyttöön harrastus- ja tee-se-itse -alalla seuraaviin tarkoituksiin:

- Kiinnitysklipsit: Ainoastaan verhouksen osien kiinnittämiseen moottoriajoneuvoihin.
- Johdinside: Johdinten ja johdinsarjojen niputtamiseen ja kiinnittämiseen.

Kiinnitysklipsejä ja johdinsiteitä saa käyttää vain niille määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaikki muu käyttö on kiellettyä! Käyttäjä on vastuussa epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista tai vammoista.

Toimitussisältö

- 620 x kiinnitysklipsi, 16 eri kokoa
- 10 x johdinside, 2 eri pituutta
- 1 x säilytyslaatikko

2. Technische Daten

	Johdinsiteen pituus x leveys (mm)	Pienin nippu ø	Suurin nippu ø
5 x johdinside 1	n. 120 x 5,5	n. 4 mm	n. 25 mm

	Johdinsiteen pituus x leveys (mm)	Pienin nippu ø	Suurin nippu ø
5 x johdinside 2	n. 160 x 7	n. 4 mm	n. 38 mm

Materiaali: Nylon

Sallittu kuormitus: 220N

Käyttölämpötila: min. -15 °C - max. +85 °C

3. Turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja määräykset. Turvallisuustietojen ja -ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja. Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja määräykset vastaisuuden varalle.

a) Tarkista kiinnitysklipsit ja johdinsiteet ennen jokaista käyttöä virheettömän käyttökunnon varalta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä ammattilaiseen tai alla mainittuun huoltoliikkeeseen.

b) Säilytä kiinnitysklipsit ja johdinsiteet mukana toimitetussa säilytyslaatikossa, jotta ne ovat suojassa seuraavilta tekijöiltä:

- ilmankosteus,
- kuumuus,
- vesi ja nesteet, jotka voivat vahingoittaa irrotustyökalua,
- hapot tai happohöyryt, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa,
- lämpötilat, jotka ovat niin matalia, että ne voivat aiheuttaa kondensaatiota / muodonmuutoksia kiinnitysklipseissä ja johdinsiteissä, kun ne siirretään alueelle, jossa on korkeampi lämpötila.

c) Noudata sallittua kuormitusta ja käyttölämpötilaa koskevia tietoja. Katso kyseiset tiedot teknisistä tiedoista. *Muovit voivat haurastua altistuessaan UV-säteilylle, minkä vuoksi kiinnitysklipsien ja johdinsiteiden käyttöikä on rajoitettu viiteen vuoteen myyntipakkauksesta poistamispäivästä alkaen. Säilytä kiinnitysklipsit ja johdinsiteet pimeissä tiloissa.*

d) Pidä asennustyökalu poissa lasten ulottuvilta.

e) Älä käytä kiinnitysklipsejä ja johdinsiteitä äärimmäisissä lämpötiloissa.

f) Älä altista kiinnitysklipsejä ja johdinsiteitä liialliselle rasitukselle, kuten raskaiden esineiden kiinnittämiselle.

g) Älä altista kiinnitysklipsejä ja johdinsiteitä dynaamiselle kuormitukselle.

4. Käyttö

Kiinnistysklipsien asentaminen (kuva A)

- Valitse sopiva kiinnitysklipsi ja aseta se sopivaan kiinnitysaukkoon.
- Paina kiinnitysklipsin päätä alaspäin, kunnes se sulkeutuu kokonaan.

Johdinsiteen asentaminen (kuva B)

- Noudata sallittua kuormitusta koskevia tietoja (katso luku „Tekniset tiedot“).
- Valitse sopiva johdinsiteen pituus.
- Kiedo johdinside halutun kohteen ympärille.
- Työnnä johdinsiteen pää aukkoon ja kiristä johdinside riittävästi.
- Voit kiristää johdinsiteen käsin. Jos haluat käyttää työkaluja kiristämiseen, ota yhteys erikoisliikkeeseen.

5. Kierrätys

Pakkauksen hävittäminen



Lajittele pakkaus hävittäessäsi sen. Laita pahvi ja kartonki jättepaperinkeräykseen ja folio kierrätysmateriaalikeräykseen.

Tuotteen hävittäminen



Irrotustyökalut, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, on vietävä kierrätyskeskukseen kierrätystä varten. Älä hävitä talousjätteen mukana. Lisätietoja saa toimivaltaiselta viranomaiselta. Hävitä pakkaus materiaalityypin ja alueellasi voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

6. Huolto



WALTER Werkzeuge Service Center
service-fi@walteronline.com
00800 925 837 88
IAN 472142_2407

Toimittaja

Huomaa, ettei seuraava osoite ole huolto-osoite. Ota yhteyttä edellä mainittuun palvelupisteeseen.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Viimeisin tietojen päivitys:
02/2025

IAN 472142_2407