

/// PARKSIDE®



CLIP DI FISSAGGIO E FASCETTE FERMACAVO

WWS-ABC630-H01



IT

CLIP DI FISSAGGIO E FASCETTE FERMACAVO

Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza

IAN 472142_2407

IT

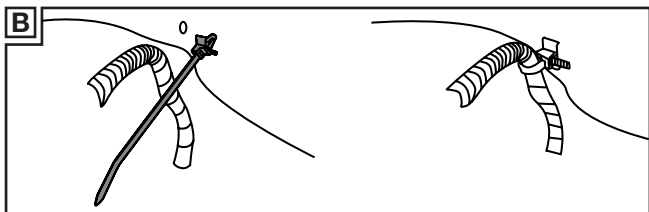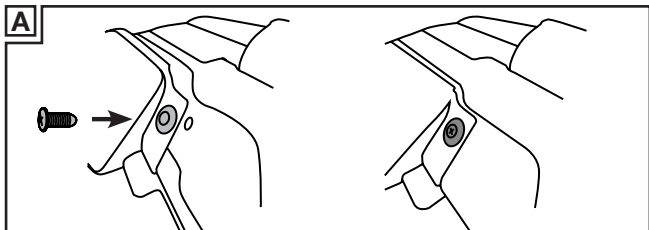

Indice

1. Introduzione	4
Uso conforme previsto	4
Oggetto della fornitura.....	4
2. Specifiche tecniche	5
3. Avvertenze per la sicurezza	5
4. Uso	7
Montaggio delle clip di fissaggio (Fig. A).....	7
Montaggio delle fascette fermacavo (Fig. B).....	7
5. Riciclaggio	8
Smaltimento dell'imballaggio.....	8
Smaltimento del prodotto	8
6. Assistenza	8

1. Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato le vostre nuove clip di fissaggio e fascette fermacavo. Avete scelto un prodotto di alta qualità. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della fornitura delle clip di fissaggio e delle fascette fermacavo. Contengono avvertenze importanti per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di usare le clip di fissaggio e le fascette fermacavo prendete confidenza con tutte le avvertenze per l'uso e la sicurezza. Usate le clip di fissaggio e le fascette fermacavo solo come descritto e per i settori di impiego indicati. In caso di cessione delle clip di fissaggio e delle fascette fermacavo a terzi, consegnate assieme ai prodotti anche tutta la documentazione.

Uso conforme previsto

Le clip di fissaggio e le fascette fermacavo sono destinate ad un uso esclusivamente privato nell'hobbistica e nel fai da te, per le seguenti finalità:

- Clip di fissaggio: esclusivamente per il montaggio di elementi di rivestimento interni dei veicoli.
- Fascette fermacavo: per legare e fissare cavi e cablaggi.

Le clip di fissaggio e le fascette fermacavo devono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo previsto specificato. È vietato qualsiasi uso diverso. Per eventuali danni o lesioni di qualsiasi tipo provocati da un uso improprio risponde il relativo utente operatore.

Oggetto della fornitura

- 620 clip di fissaggio in 16 dimensioni diverse
- 10 fascette fermacavo in 2 lunghezze diverse
- 1 apposita custodia

2. Specifiche tecniche

	Lunghezza x larghezza della fascetta fermacavo (mm)	Fascio minimo \varnothing	Fascio massimo \varnothing
5 fascette fermacavo 1	circa 120 x 5,5	circa 4 mm	circa 25 mm

	Lunghezza x larghezza della fascetta fermacavo (mm)	Fascio minimo \varnothing	Fascio massimo \varnothing
5 x Kabelbinder 2	ca. 160 x 7	ca. 4 mm	ca. 38 mm

Materiale: nylon

Carico ammissibile: 220N

Temperatura di esercizio: min. -15 °C - max. +85 °C

3. Avvertenze per la sicurezza

Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni. Il mancato rispetto delle avvertenze per la sicurezza e delle istruzioni può causare danni materiali o lesioni personali. Conservare tutte le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per una futura consultazione.

a) Prima di ogni utilizzo verificare che le clip di fissaggio e le fascette fermacavo siano in condizioni perfette. Per qualsiasi dubbio, contattare un tecnico o il centro di assistenza indicato in seguito.

b) Conservare le clip di fissaggio e le fascette fermacavo nell'apposita custodia fornita in dotazione, al fine di proteggerle dai seguenti influssi:

- *umidità atmosferica,*
- *calore,*
- *acqua e/o liquidi che potrebbero danneggiare l'attrezzo di smontaggio,*
- *acidi o vapori acidi, che potrebbero provocare danni,*
- *temperature talmente basse che, in caso di cambio di posizione in una zona più calda, possono provocare la formazione di condensa/una deformazione delle clip di fissaggio e delle fascette fermacavo.*

c) Attenersi ai dati relativi ai carichi e alle temperature di esercizio consentiti. *Si vedano a questo proposito i dati riportati nelle specifiche tecniche. Sotto l'effetto dei raggi UV le materie plastiche possono diventare fragili, pertanto la durata delle clip di fissaggio e delle fascette fermacavo si limita a cinque anni dall'estrazione dall'imballaggio. Conservare al buio le clip di fissaggio e le fascette fermacavo.*

d) Tenere l'attrezzo di montaggio fuori dalla portata dei bambini.

e) Non utilizzare le clip di fissaggio e le fascette fermacavo in presenza di temperature estreme.

f) Non applicare un carico eccessivo alle clip di fissaggio e alle fascette fermacavo, come il fissaggio di oggetti pesanti.

g) Non applicare un carico dinamico alle clip di fissaggio e alle fascette fermacavo.

4. Uso

Montaggio delle clip di fissaggio (Fig. A)

- Scegliere la clip di fissaggio idonea e inserirla nell'apposito foro di fissaggio.
- Premere giù la testa della clip di fissaggio finché non si blocca completamente.

Montaggio delle fascette fermacavo (Fig. B)

- Attenersi ai dati relativi al carico consentito (si veda il capitolo „Specifiche tecniche“).
- Scegliere la fascetta fermacavo della lunghezza giusta.
- Avvolgere la fascetta fermacavo attorno all'oggetto desiderato.
- Inserire l'estremità della fascetta fermacavo nel foro e serrarla a sufficienza.
- Le fascette fermacavo possono essere serrate a mano. Per l'utilizzo di utensili per il serraggio rivolgersi a un negozio specializzato.

5. Riciclaggio

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio in modo adeguato. Conferire il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto



Portare l'attrezzo di smontaggio non più utilizzabile a un centro di raccolta per il riciclaggio. Non smaltire assieme ai rifiuti domestici. Richiedere ulteriori informazioni presso le autorità preposte. Smaltire l'imballaggio conformemente al tipo di materiale e in base alle norme locali vigenti sul proprio territorio.

6. Assistenza



ROTHENBERGER Italiana S.r.l.
e-mail: service-it@walteronline.com
Tel.: 0039 2 335 06 002
IAN 472142_2407

Fornitore

Si tenga presente che il seguente indirizzo non è un recapito per l'assistenza. Contattare prima i centri assistenza sopra elencati.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Aggiornamento delle informazioni:
02/2025

IAN 472142_2407