PARKSIDE®

Multi-alicates pelacables 200 mm

IAN 463853_2404
Mod. WWS-MAZ200-H01
01/2025

Instrucciones de seguridad

Leer y guardar las instrucciones de uso.

Estas instrucciones de uso forman parte del producto. Contiene informaciones importantes acerca de la seguridad, el uso y la conservación. Lea las instrucciones de uso detenidamente antes de emplear el producto.
Preste atención particularmente a las indicaciones de seguridad y a las advertencias. La inobservancia de las indicaciones de estas instrucciones de uso puede conllevar a lesiones graves o a daños en el producto.
Si transfiere el producto a terceros, entregue sin falta también estas instrucciones de uso. Conserve las instrucciones de uso para futuras referencias en un lugar seguro.

Utilización conforme al uso previsto

Los multi-alicates pelacables están diseñados para las finalidades de uso siguientes:

- Para separar y desaislar cables
- Apropiados para comprimir terminales de cables / uniones enchufables

El producto sólo se debe emplear conforme al uso previsto indicado. Cualquier otro uso adicional que exceda de este está prohibido. El usuario/operario será responsable de los daños o lesiones de todo tipo, resultantes de un uso distinto del previsto.
Únicamente está permitido utilizar accesorios apropiados para el producto. La observancia de las indicaciones de seguridad y las indicaciones de funcionamiento de estas instrucciones de uso también forma parte de la utilización conforme al uso previsto.
Las personas que manejen el producto y realicen tareas de mantenimiento, deben estar familiarizadas con el mismo y estar formadas sobre los posibles peligros. Además, se tienen que cumplir estrictamente las normas de protección contra accidentes.
Las modificaciones que se realicen en el producto excluirán cualquier responsabilidad del fabricante por los daños resultantes de ello.
El producto no se ha diseñado para un uso comercial, artesanal o industrial, sino para usuarios particulares en el sector de las aficiones y del bricolaje. Quedan excluidos todos los otros usos y no serán validos como uso previsto.
Preste atención sin falta a las indicaciones de seguridad y léalas minuciosamente antes del uso. Conserve estas instrucciones de uso; deberá incluirlas con el productos en caso de entrega de éste a un tercero.

Indicaciones de seguridad para la utilización de los multi-alicates pelacables

⚠¡ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones y consejos de seguridad. Las omisiones en el cumplimiento de las instrucciones de seguridad e indicaciones pueden causar lesiones graves. Guarde todas las indicaciones e instrucciones de seguridad para posteriores consultas en un lugar adecuado.

- Controle el estado impecable del producto antes de cada uso. En caso de tener dudas, póngase en contacto con un técnico.
- No utilice piezas dañadas.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y/o falta de conocimientos. Los niños deberían estar bajo control para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- No deben realizarse modificaciones al diseño estructural del producto y las reparaciones únicamente deberán efectuarse por personal técnico con formación. Existe peligro de aplastamiento y de cortes.
- No exponga el producto a calor extremo, frío, humedad, así como a la radiación solar directa.
- No sujete partes del cuerpo entre las piezas móviles de la tenaza con el fin de evitar aplastamientos y heridas por corte.

- **Solamente está permitido trabajar con herramientas de desaislamiento en cables y líneas que no se encuentren bajo tensión.**

Utilización



Figura 1

Figura 2



Figura 3

Los multi-alicates pelacables deberán hallarse en un estado funcional antes del comienzo del trabajo.
- Después de cada proceso de trabajo elimine los residuos de las mandíbulas de crimpado, así como de la herramienta de corte.
- Proteja los componentes periódicamente con una ligera capa de aceite para máquinas.

- Tamaño de los bornes de conexión: 0,5-2,0 mm²
- Para diámetros de cable de 0,6/0,8/1,0/1,3/1,6/2,0/2,6 mm
- Diámetros de alambre: AWG 22/20/18/16/14/12/10
- Conexiones no aisladas de 0,5 ~ 6,0 mm² (AWG 12 ~ 22)

Corte de cables y desaislamiento

- Para separar el cable, introduzca el cable hasta la longitud deseada (**figura 3**) y apriete la tenaza completamente.
- Para desaislar, guíe el cable por la escotadura correspondiente conforme al diámetro del cable en la cabeza de la tenaza y apriete la tenaza. Tire ahora del cable sin revestimiento de la tenaza. (**Figura 1**)

Prensado de terminales de cable / conectores enchufables

- Para comprimir, deslice el terminal de cable/conector enchufable sobre el cable desaislado.
- A continuación comprima el cable con el terminal de cable/conector enchufable en el alojamiento adecuado respectivo apretando completamente la tenaza. Los diferentes alojamientos para las uniones enchufables se encuentran encima de las empuñaduras de la tenaza. (**Figura 2**)
- Para finalizar compruebe el alojamiento firme de la unión enchufable.

Terminales de cable: (no incluidos en el volumen de suministro)

Terminales de cable no aislados - tipo 1			Terminales de cable no aislados - tipo 2		
Mandíbulas de crimpado	mm²	AWG	Mandíbulas de crimpado	mm²	AWG
A	1,5-2,5	16 - 14	D	1,5-6,0	16 - 12
B	1,0-1,5	19 - 16	E	1,0-1,5	19 - 16
C	0,5-1,0	22 - 19	F	0,5-1,0	22 - 19

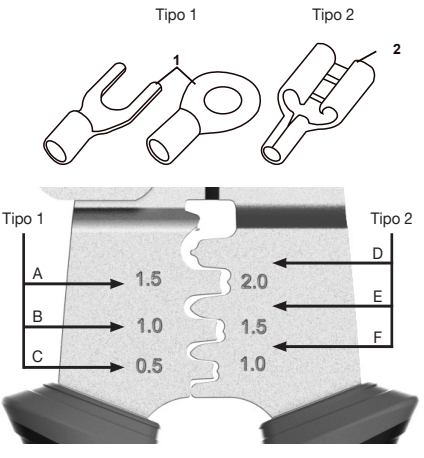

Mantenimiento

El producto requiere muy pocos trabajos de mantenimiento.
Emplee regularmente una capa fina de aceite para máquinas para proteger los componentes.

Limpieza

Limpie el producto solamente con un paño seco y suave para evitar los arañazos. En caso de suciedad más persistente humedezca el paño ligeramente con agua. No emplee productos de limpieza químicos para no dañar el producto. Retire los residuos cuidadosamente con un cuchillo pequeño

Almacenamiento

Después del uso almacene el aparato en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Reciclaje

Los productos fuera de uso deben ser entregados para su reciclaje en los puntos de recogida de residuos reciclables. No eliminar con la basura doméstica.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria
www.walteronline.com