

**LED-STRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION/LED WORK LIGHT
WITH POWER BANK/PROJECTEUR LED AVEC BATTERIE EXTERNE
POWERBANK PBSL 5000 B2**

(DE) (AT) (BE) (CH)

**LED-STRAHLER MIT POWERBANK-
FUNKTION**

Kurzanleitung

(GB) (IE)

LED WORK LIGHT WITH POWER BANK

Short manual

(FR) (BE)

**PROJECTEUR LED AVEC BATTERIE
EXTERNE POWERBANK**

Guide de démarrage rapide

(NL) (BE)

**LED-SCHIJNWERPER MET
POWERBANK-FUNCTIE**

Beknopte handleiding

(PL)

**REFLEKTOR LED Z FUNKCJĄ
POWERBANK**

Krótką instrukcja

(CZ)

**LED REFLEKTOR S FUNKCÍ
POWERBANKY**

Krátký návod

(SK)

**LED REFLEKTOR S FUNKCIOU
POWERBANKY**

Krátky návod

(ES)

**FOCO LED CON FUNCIÓN DE BATERÍA
EXTERNA**

Guía rápida

(DK)

**LED PROJEKTØR MED POWERBANK
FUNKTION**

Kort vejledning

(IT)

**FARO LED CON FUNZIONE
POWERBANK**


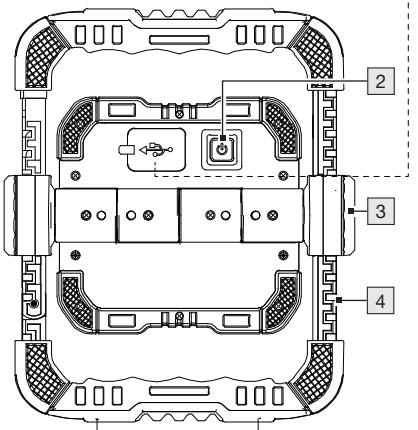
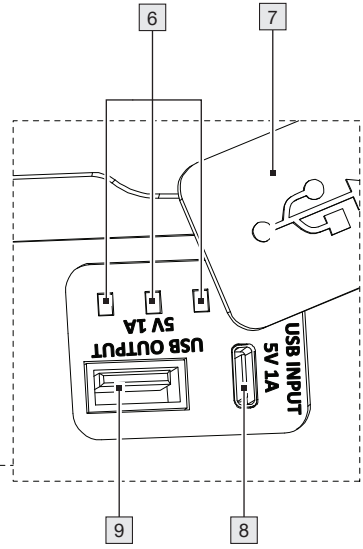
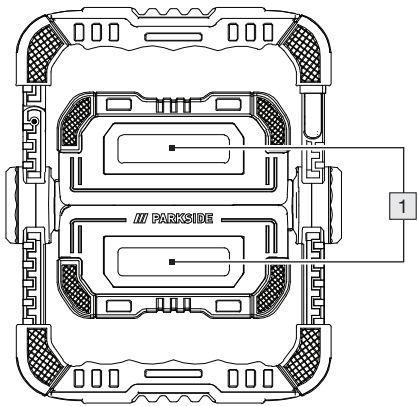
Guida rapida

(HU)

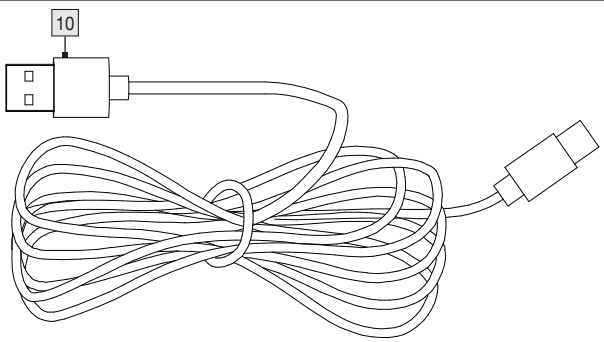
**LED REFLEKTOR POWERBANK
FUNKCIÓVAL**

Rövid útmutató

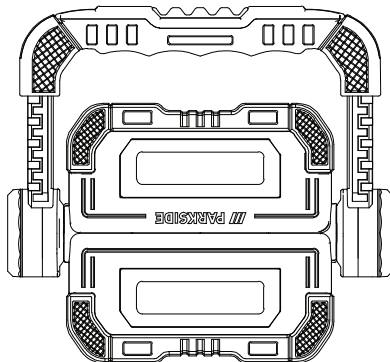
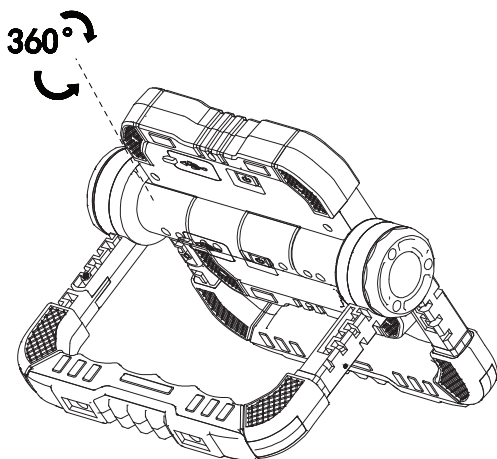
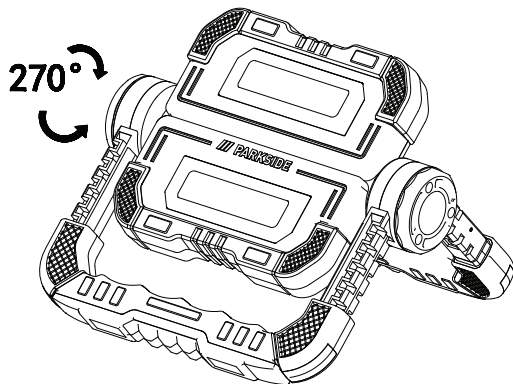
DE/AT/BE/CH	Kurzanleitung	Seite	6
GB/IE	Short manual	Page	18
FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	28
NL/BE	Beknopte handleiding	Pagina	40
PL	Krótká instrukcja	Strona	51
CZ	Krátký návod	Strana	62
SK	Krátky návod	Strana	72
ES	Guía rápida	Página	83
DK	Kort vejledning	Side	94
IT	Guida rapida	Pagina	104
HU	Rövid útmutató	Oldal	115

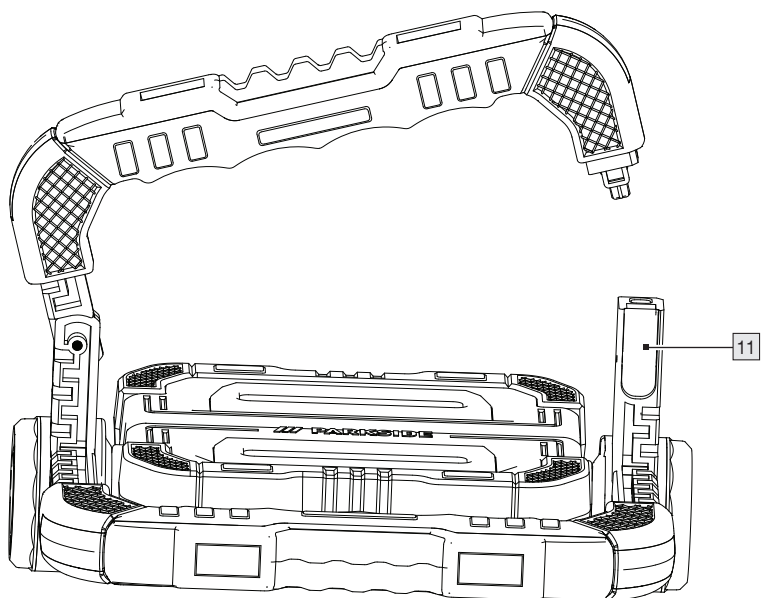
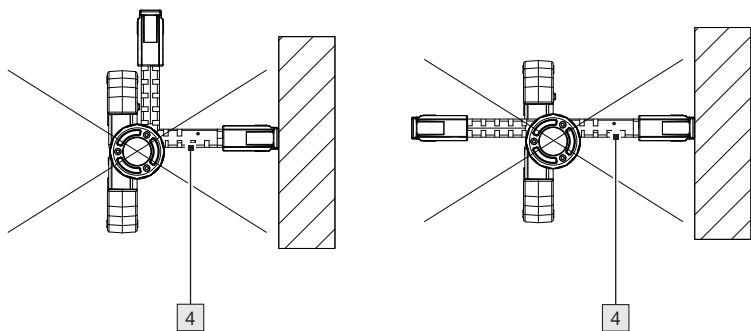
A

5

B

C












D**E**

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	7
Kurzanleitung	Seite	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	8
Lieferumfang	Seite	8
Teilebeschreibung	Seite	8
Technische Daten	Seite	9
Sicherheitshinweise	Seite	9
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus	Seite	11
Vor der Verwendung	Seite	11
Aufladen des Produkts	Seite	11
Überprüfen der Akkukapazität	Seite	12
Produkt montieren	Seite	12
Betrieb	Seite	13
Verwendung als LED-Leuchte	Seite	13
Verwendung als Powerbank	Seite	13
Energiesparmodus	Seite	14
Wartung und Reinigung	Seite	14
Lagerung	Seite	14
Entsorgung	Seite	14
Garantie	Seite	16
Abwicklung im Garantiefall	Seite	16
Service	Seite	17

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	<p>GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.</p>		<p>ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.</p>
	<p>WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.</p>		<p>HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.</p>
	<p>VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.</p>		<p>WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR! Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Warnung, um schwere Verletzungen, Lebensgefahr oder die Gefahr von Sachschäden zu verhindern!</p>
<p>ta</p>	<p>Maximale Umgebungstemperatur</p>		<p>Dieses Gebotszeichen weist auf das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe hin! Befolgen Sie die Anweisungen dieser Warnung, um Handverletzungen durch Gegenstände oder den Kontakt mit heißen oder chemischen Stoffen zu vermeiden.</p>
	<p>Gleichstrom/-spannung</p>		<p>USB-Verbindungssymbol</p>

 Wechselstrom/-spannung	 Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
 Schutzklasse III	 Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material
 EIN-/AUS-Schalter 2 drücken.	 Spritzwassergeschützt
 Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien	 Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

LED-STRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION

● **Kurzanleitung**

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494759_2504 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Das Produkt kann als Flutlicht und für andere allgemeine Beleuchtungszwecke verwendet werden.
- Das Produkt kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

- **ACHTUNG:** Das Produkt kann als USB-Ladegerät für kleine Elektrogeräte verwendet werden.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.
- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

● **Lieferumfang**

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

- 1 LED-Strahler mit Powerbank-Funktion
- 1 USB-Kabel
- 1 Kurzanleitung

● **Teilebeschreibung**

(Abb. A, B, D)



- 1 LED-Licht
- 2 EIN-/AUS-Schalter
- 3 Gelenkschraube
- 4 Verstellbarer Fuß/Handgriff
- 5 Magnet
- 6 Ladeanzeige
- 7 Schutzkappe
- 8 USB-Eingangsbuchse (Typ C)
- 9 USB-Ausgangsbuchse

- 10 USB-Kabel
- 11 Griffverschluss

● Technische Daten

HINWEIS

- ▶ Ein Wechselstrom-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Arbeitsausgangsspannung von 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 x 5 W
Ladebuchse:	USB (Typ C)
Akku:	Lithium-Ion-Polymer-Akku, 3,7 V, 5 000 mAh 18,5 Wh (nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch eine qualifizierte Person möglich)
Kapazität als Ladegerät:	1 700 mAh, bei 5 V, 1 A
Ladezeit für leeren Akku:	ca. 7 Stunden
Leuchtdauer (weißes Licht, bei vollständig geladenem Akku):	2 Lichter: ca. 3 Stunden 1 Licht: ca. 5 Stunden
Schutzklasse:	III/◊
Schutzart:	IP44 (Während des Ladens oder bei Verwendung als Powerbank: Nur in Innenräumen verwenden. Dieses Produkt ist nur mit der aufgesetzten Schutzkappe  spritzwassergeschützt (IP44)). USB-Kabel  nur in Innenräumen verwenden (IP20)

USB-Eingangsspannung/-strom:	5 V $\overline{=}$, 1 A
USB-Ausgangsspannung/-strom:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Betriebs-temperatur:	0–35 °C
Lagertemperatur:	-10–45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	40–75 % RH
Produkt-abmessungen (ca.):	21 cm (B) x 14,5 cm (H) x 5,3 cm (T) (zusammengeklappt) 21 cm (B) x 25 cm (H) x 4,5 cm (T) (ausgeklappt)
Nettogewicht:	550 g
Betriebsposition:	Das Produkt kann ausschließlich wie in Abb. C dargestellt verwendet werden.



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!



WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!



Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte USB-Buchse an. Die Spannung muss den Angaben im Abschnitt „Technische Daten“ entsprechen.
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr funktionieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.

⚠ VORSICHT! RISIKO VON VERBRENNUNGEN!

- ▶ Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

- Die zugänglichen Oberflächen, insbesondere der

Warmschrumpfschlauch, werden sehr heiß, wenn die Lampe in Betrieb ist.



BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 0,1 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie das Licht nicht ein, wenn das Produkt auf eine brennbare Oberfläche gerichtet ist. Die angestrahlte Oberfläche könnte sich überhitzen oder entzünden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Entsorgen Sie das Produkt, falls das Produkt oder das USB-Kabel **10** beschädigt sein sollten.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel **10** nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt werden kann. Wickeln Sie das USB-Kabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie das Ladekabel vom Produkt, wenn Sie Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Wenn Sie eine USB-Stromversorgung verwenden, muss die Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit die USB-Stromversorgung im Notfall schnell von der Steckdose getrennt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Herstellers.

- Beachten Sie die Benutzungsbeschränkungen und -verbote für akkubetriebene Produkte in potenziellen Gefahrensituationen, wie etwa an Tankstellen, auf Flughäfen, in Krankenhäusern etc.

WARNUNG!

- ▶ Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab. Es besteht die Gefahr einer Erwärmung und Überhitzung.

- Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da aufgrund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

WARNUNG! LEBENSGEFAHR!

- ▶ Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt auf.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf. Schalten Sie keine Batterien/Akkus kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosionen führen.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keinen mechanischen Belastungen aus.

Risiko des Auslaufens der Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die einen Einfluss auf

Batterien/Akkus haben könnten, z. B. Heizkörper/direktes Sonnenlicht.

- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen unverzüglich mit frischem Wasser ab und suchen Sie ärztliche Hilfe auf!



TRAGEN SIE SCHUTZHAND-SCHUHE! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Kontakt mit der Haut Verbrennungen verursachen. Tragen Sie in solchen Fällen immer geeignete Schutzhandschuhe.

- Dieses Produkt hat einen integrierten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Die Entfernung oder ein Ersatz des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person vorgenommen werden, um Gefahren zu vermeiden. Beachten Sie bei der Entsorgung des Produktes, dass es einen Akku enthält.

● Vor der Verwendung

● Aufladen des Produkts

ACHTUNG!

- ▶ Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da aufgrund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.

HINWEISE

- ▶ Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Produkt.

HINWEISE

- ▶ Um das Produkt ohne USB-Kabel **10** zu verwenden, müssen Sie den Akku vor der Verwendung aufladen. Der Ladevorgang dauert etwa 7 Stunden. Der Akku ist fix am Boden des Produktes eingebaut.
- ▶ Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- ▶ Laden Sie den Akku, wenn dieser leer wird (nur 1 LED der Ladeanzeige **6** blinkt).

1. Öffnen Sie die Schutzkappe **7**.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Kabels mit der USB-Eingangsbuchse **8** des Produkts.
 - Der Ladestatus des Akkus wird in der Ladeanzeige **6** dargestellt:

Status der Ladeanzeige 6	Ladestatus des Akkus
1 LED blinkt	Erste Ladephase
1 LED leuchtet, 1 LED blinkt	Zweite Ladephase
2 LEDs leuchten, 1 LED blinkt	Dritte Ladephase
3 LEDs leuchten	Vollständig geladen und einsatzbereit

- Die Ladezeit beträgt ca. 7 Stunden, wenn der Akku leer war.
- Das Produkt hat einen Überladungsschutz. Dennoch sollten Sie das Produkt von der Stromversorgung trennen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Das Produkt arbeitet aufgrund seines Batterieschutzes nicht bei Temperaturen unter +0 °C und über +45 °C.

1. Trennen Sie das USB-Kabel **10** vom Produkt, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden.
2. Schließen Sie die Schutzkappe **7**, bevor Sie das Produkt wieder verwenden. Anderenfalls könnte bei einer Verwendung im Freien Wasser ins Innere des Produktes gelangen.

● Überprüfen der Akkukapazität

- Wenn das Produkt nicht geladen wird: Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter **2**, um die Akkukapazität zu überprüfen. Die rote Ladeanzeige **6** zeigt die Kapazität* des Akkus im Inneren des Produktes an.

Status der Ladeanzeige 6	Akkukapazität
1 LED leuchtet	33 %*
2 LEDs leuchten	66 %*
3 LEDs leuchten	100 %*

● Produkt montieren

⚠ VORSICHT!

- ▶ EIN verstellbarer Fuß/Handgriff **4** reicht nicht aus, um das Produkt an magnetisierbaren Oberflächen zu befestigen (Abb. E).

- Jeder der 2 verstellbaren Füße/Handgriffe **4** ist mit 4 Magneten **5** ausgestattet. Mit diesen Magneten kann das Produkt an magnetisierbaren Oberflächen befestigt werden.

* Dies ist der geschätzte Prozentsatz der Akkukapazität, aber keine tatsächliche Messung.

● Betrieb

⚠ VORSICHT! UNFALLGEFAHR!

- ▶ Verwenden Sie das Produkt vorzugsweise nicht während der Fahrt. Wenn Sie das Produkt in einem Fahrzeug verwenden, achten Sie darauf, den Fahrer oder die Fahrzeuginsassen nicht zu gefährden. Verstauen und sichern Sie das Produkt so, dass es selbst bei einer Vollbremsung keine Gefahr von Verletzungen oder Produktschäden darstellt.
- ▶ Beachten Sie die Positionierung Ihrer Hände, wenn Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff **4** drehen, um ein Einklemmen Ihrer Finger zu vermeiden.

HINWEISE

- ▶ Das Produkt kann als Leuchte und als Ladegerät verwendet werden.
 - ▶ Die im Akku gespeicherte Energie versorgt sowohl die LED-Leuchte als auch die Ladestation mit Strom. Wenn Sie das Produkt als Ladegerät verwenden, reduziert sich demnach die Betriebszeit und Helligkeit im Leuchten-Modus.
- Drehen Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff **4** und fixieren Sie das Produkt in der gewünschten Position. Der verstellbare Fuß/Handgriff kann auch nach oben gedreht und so als Handgriff verwendet werden (Abb. C).
 - Das Produkt kann fixiert werden, indem es mit dem Magneten **5** des verstellbaren Fußes/Handgriffs an einer flachen, ferromagnetischen Oberfläche befestigt wird.
 - Das Produkt kann aufgehängt werden. Drücken Sie auf den Griffverschluss **11**, um den verstellbaren Fuß/Handgriff

freizugeben (Abb. D). Schieben Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff wieder hinein, nachdem Sie das Produkt an einer gewünschten Position aufgehängt haben.

● Verwendung als LED-Leuchte

- Laden Sie das Produkt vollständig auf, wie im Abschnitt „Aufladen des Produkts“ beschrieben.
- Das Produkt kann in 3 unterschiedlichen Modi verwendet werden. Wählen Sie diese aus, indem Sie wiederholt auf den EIN-/AUS-Schalter **2** drücken.

EIN-/AUS-Schalter	Modus
1× drücken:	2 weiße Lichter leuchten.
2× drücken:	1 weißes Licht leuchtet.
3× drücken:	1 weißes Licht leuchtet.
4× drücken:	Licht ausschalten.

● Verwendung als Powerbank

⚠ ACHTUNG!

- ▶ Das Aufladen eines Gerätes, das einen höheren Ladestrom benötigt, kann einen Defekt in beiden Geräten verursachen.
- Beachten Sie, dass der Ladestrom der Geräte 2 A nicht überschreiten darf. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisungen des Gerätes, das Sie aufladen möchten.
 - Der Akku des Gerätes, das Sie aufladen möchten, muss eine signifikant geringere Kapazität aufweisen als die Gesamtkapazität des Akkus im Produkt (5 000 mAh). Andernfalls wird der Ladevorgang möglicherweise nicht abgeschlossen.

- In Verbindung mit dem USB-Kabel **10** kann das Produkt zum Aufladen kleiner elektronischer Geräte mit USB-Buchse (Typ C) verwendet werden (z. B. Mobiltelefone oder Digitalkameras).
1. Öffnen Sie die Schutzkappe **7**.
 2. Schließen Sie den USB-Stecker des USB-Kabels **10** an der USB-Ausgangsbuchse **9** an.
 3. Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels in die kleinen elektronischen Geräte, die Sie aufladen möchten. Die rote Ladeanzeige **6** leuchtet auf und zeigt die Kapazität des Akkus an.
 4. Entfernen Sie das USB-Kabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
 5. Schließen Sie die Schutzkappe.

● **Energiesparmodus**

HINWEISE

- ▶ Der Energiesparmodus reduziert den Eigenstromverbrauch, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden oder es über einen längeren Zeitraum lagern.
- ▶ Bei Nichtgebrauch schaltet das Produkt nach 2 Stunden automatisch in den Energiesparmodus.

Energiesparmodus aktivieren

- Halten Sie den EIN-/AUS-Schalter **2** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ladeanzeige **6** blinkt einmal grün.

Energiesparmodus deaktivieren

- Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter **2** oder laden Sie das Produkt auf (siehe „Aufladen des Produkts“).

● **Wartung und Reinigung**

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.

- Das Produkt ist wartungsfrei. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Vor der Reinigung:
 - Schalten Sie das Produkt aus.
 - Ziehen Sie das USB-Kabel **10** aus der USB-Buchse.
 - Schließen Sie die Schutzkappe **7** an der USB-Eingangsbuchse **8** und der USB-Ausgangsbuchse **9**.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

● **Lagerung**

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der eingebaute Akku vollständig aufgeladen werden, um seine Lebensdauer zu verlängern. Laden Sie den eingebauten Akku regelmäßig auf, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen. Dies ist notwendig, um den Akku zu schonen.

● **Entsorgung**

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Das Produkt inkl. Zubehör und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreter von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreter von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd =Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Bei diesem Produkt gilt die Garantiezeit auch für den Akku.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 494759_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494759_2504 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

















- DE Service Deutschland**
Tel.: 08008855300
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 494759_2504
- AT Service Österreich**
Tel.: 0800447750
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 494759_2504
- BE Service Belgien**
Tel.: 080012614
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 494759_2504
- CH Service Schweiz**
Tel.: 0800563601
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 494759_2504



Warnings and symbols used	Page	19
Short manual	Page	20
Intended use	Page	20
Scope of delivery	Page	20
Description of parts	Page	20
Technical data	Page	20
Safety instructions	Page	21
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries	Page	22
Before use	Page	23
Charging the product	Page	23
Checking the battery capacity	Page	24
Mounting the product	Page	24
Operation	Page	24
Using as a LED light	Page	25
Using as a power bank	Page	25
Power-saving mode	Page	25
Maintenance and cleaning	Page	25
Storage	Page	26
Disposal	Page	26
Warranty	Page	26
Warranty claim procedure	Page	27
Service	Page	27

Warnings and symbols used

The following warnings are used in the user manual, short manual and on the packaging:

	<p>DANGER! This symbol in combination with the signal word “DANGER” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.</p>		<p>ATTENTION! This symbol with the signal word “ATTENTION” indicates a possible property damage.</p>
	<p>WARNING! This symbol in combination with the signal word “WARNING” marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.</p>		<p>NOTE: This symbol in combination with “NOTE” provides additional useful information.</p>
	<p>CAUTION! This symbol in combination with the signal word “CAUTION” marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.</p>		<p>WARNING! EXPLOSION HAZARD! A warning with this symbol and the words “WARNING! EXPLOSION HAZARD” indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!</p>
<p>ta</p>	<p>Maximum rated ambient temperature</p>		<p>This mandatory sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions of this warning to avoid hand injuries caused by objects or contact with hot or chemical materials.</p>
	<p>Direct current/voltage</p>		<p>USB connection symbol</p>
	<p>Alternating current/voltage</p>		<p>Read user manual before use.</p>
	<p>Protection class III</p>		<p>Minimum distance to illuminated material</p>
	<p>Press ON/OFF switch .</p>		<p>Splashproof</p>



CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.



Safety information
Instructions for use

LED WORK LIGHT WITH POWER BANK

● **Short manual**

This document is a shorter printed version of the complete operating instructions. Scanning the QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 494759_2504 takes you to the operating instructions for your item. The short guide is an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place and if you hand the product on to third parties, all documentation should be passed on as well.

● **Intended use**

- The product can be used as a floodlight and also for other general lighting purposes.
- The product can be used either indoors or outdoors.
- **ATTENTION:** The product can be used as a charger for small electronic devices with USB charging.
- The product is not intended for commercial use or for use in other applications.
- This product is not suitable for household room illumination.

● **Scope of delivery**

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packaging materials before use.

- 1 LED Work Light with Power Bank
- 1 USB cable
- 1 Short manual

● **Description of parts**

(Fig. A, B, D)





- 1 LED light
- 2 ON/OFF switch
- 3 Hinge joint
- 4 Adjustable foot/hand grip
- 5 Magnet
- 6 Charging indicator
- 7 Protective cap
- 8 USB input socket (Type C)
- 9 USB output socket
- 10 USB cable
- 11 Grip lock

● **Technical data**

NOTE

- ▶ An AC power adapter is not included. Use a SELV power supply of maximum working output voltage 5 V (U_{out}), 1 A.

COB LED:	2 × 5 W
Charging socket:	USB (Type C)
Rechargeable battery:	Lithium-ion polymer rechargeable battery, 3.7 V, 5,000 mAh, 18.5 Wh (non-replaceable by user; replaceable only by qualified person)
Power bank rated capacity:	1,700 mAh, at 5 V, 1 A
Charging time for drained battery:	approx. 7 hours

Light duration (white light, with fully loaded rechargeable battery):	2 lights: approx. 3 hours 1 light: approx. 5 hours
Protection class:	III/⚡
Protection type:	IP44 (While charging or when using as a power bank: Use only in indoor areas. This product is only splash-proof (IP44) with the protective cap  attached to it). USB cable  for indoor use only (IP20)
USB input voltage/current:	5 V  , 1 A
USB output voltage/current:	5 V  , 1 A
Operating temperature:	0–35 °C
Storage temperature:	-10–45 °C
Operating humidity:	40–75 % RH
Product dimension (approx.):	21 cm (W) x 14.5 cm (H) x 5.3 cm (D) (folded in) 21 cm (W) x 25 cm (H) x 4.5 cm (D) (unfolded)
Product net weight:	550 g
Operating position:	The product can only be used as shown in Fig. C.



Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!



WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!



Never leave children unsupervised with the packaging material. Always keep children away from the packaging material.


- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and/or knowledge provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.
- Do not use the product if you detect any type of damage.
- Never immerse the product in water or other liquids!
- Only connect the product to a properly installed USB socket. The voltage must comply with information given in the section “Technical data”.

- Do not carry out any modifications or repairs to the product yourself. The LEDs cannot and must not be replaced.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.

CAUTION! DANGER OF BURN INJURIES!



- ▶ To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 minutes before touching it. The product can become very hot.

- The accessible surface, especially heat shrink, is very hot when the lamp is operating.

 **FIRE HAZARD!** Fit the product so that it is at least 0.1 metre away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.

WARNING!

- ▶ Do not turn on the light when the product is facing down to a combustible surface. The exposed surface may be overheated or ignited.

- Do not place burning candles or open fire on or near the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or devices emitting heat.
- Dispose of the product if product or USB cable  are damaged.
- Ensure the USB cable  cannot become damaged by sharp edges or hot objects. Unwind the USB cable completely before use.
- Immediately switch the product off and remove the charging cable from the product if you smell burning or see smoke. Have the product examined

by a qualified technician before using it again.

- If you use a USB power supply, the socket used must always be easily accessible so that the USB power supply can be quickly removed from the socket in the case of emergency. Please also refer to the manufacturer's instruction manual.
- Observe the usage restrictions and prohibitions of use for battery-operated products in situations which may be hazardous such as at petrol stations, airports, hospitals, etc.

WARNING!

- ▶ Do not cover the product while charging. There is a risk of warming and overheating.
- The product should never be charged at a PC or notebook, because due to the high power consumption, the PC or notebook could be damaged.



Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

WARNING! DANGER TO LIFE!

- ▶ Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.



DANGER OF EXPLOSION!

- ▶ Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin.

Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- This product has a built-in rechargeable battery which cannot be replaced by the user. The removal or replacement of the rechargeable battery may only be carried out by the manufacturer or his customer service or by a similarly qualified person in order to avoid hazards. When disposing of the product, it should be noted that this product contains a rechargeable battery.

● Before use

● Charging the product

⚠ ATTENTION!

- ▶ The product should never be charged at a PC or notebook, because due to the high power consumption, the PC or notebook could be damaged.

NOTES

- ▶ Remove all packaging materials from the product.
- ▶ In order to use the product without a USB cable [10], you need to recharge the rechargeable battery before use. The charging process takes about 7 hours. The rechargeable battery is firmly integrated into the base of the product.
- ▶ Fully charge the rechargeable battery prior to first use.
- ▶ Charge the battery if it becomes empty (only 1 LED of the charging indicator [6] is flashing).

1. Open the protective cap [7].
 2. Connect the USB plug of the USB cable to the USB input socket [8] on the product.
- The battery charging status is shown by the charging indicator [6]:

Charging indicator [6] status	Battery charging status
1 LED flashes	Initial charging stage
1 LED lights up, 1 LED flashes	Second charging stage
2 LEDs light up, 1 LED flashes	Third charging stage
3 LEDs light up	Fully charged and ready for use

- The charging time is approximately 7 hours when the battery was drained.
- The product has an overcharging protection system. Nevertheless, you should disconnect the product from the mains once the charging process is complete.
- The product is not working at temperatures below 0 °C and above +45 °C due to its battery protection.

1. Disconnect the USB cable **10** from the product to prevent the batteries discharging themselves.
2. Close the protective cap **7** before you start to use the product again. Otherwise water could enter to the product when it is used outdoors.

● Checking the battery capacity

- When product is not charged: Press the ON/OFF switch **2** to check the battery capacity. The red charging indicator **6** shows the capacity* of the battery inside the product.

Charging indicator 6 status	Battery capacity
1 LED lights up	33 %*
2 LEDs light up	66 %*
3 LEDs light up	100 %*

● Mounting the product

⚠ CAUTION!

- ▶ A single adjustable foot/hand grip **4** is not sufficient for attaching the product to magnetisable surfaces (Fig. E).
- Each of the adjustable 2 foot/hand grips **4** is equipped with 4 magnets **5**. With these magnets, the product can be attached to magnetisable surfaces.

● Operation

⚠ CAUTION! RISK OF ACCIDENTS!

- ▶ Preferably do not use the product whilst driving a vehicle. When using the product in a vehicle, be sure this does not endanger the driver or the passengers. Always store and secure the product so that even full braking does not pose a risk of injury from the product or product damage.
- ▶ Please note the position of your hands whilst turning the adjustable foot/hand grip **4** to prevent pinching your fingers.

NOTES

- ▶ The product may be used as a light or as a charger.
- ▶ The energy stored in the rechargeable batteries power both the LED light and the charging station. Using the product as a charger therefore reduces the operating time and brightness in lighting mode.
- Turn the adjustable foot/hand grip **4** and fix the product at desired position. The adjustable foot/hand grip can also be turned up and used as a hand grip (Fig. C).
- The product can be fixed by attaching it to a flat ferromagnetic surface with the magnet **5** of the adjustable foot/hand grip.
- The product can be hung up. Press the grip lock **11** to release the adjustable foot/hand grip (Fig. D). Push the adjustable foot/hand grip back in after hanging the product at a desired position.

* This is the approximate percentage of battery capacity but not actual measurement.

● Using as a LED light

- Fully charge the product as described in the section “Charging the product”.
- The product can be operated in 3 different modes. Select these by repeatedly pressing the ON/OFF switch [2].

ON/OFF switch	Mode
Press 1×:	2 white lights light up.
Press 2×:	1 white light lights up.
Press 3×:	1 white light lights up.
Press 4×:	Switch off the light.

● Using as a power bank

⚠ ATTENTION!

- ▶ Charging a device which requires a higher charging current may cause a defect in both devices.
 - The charging current the device requires may not exceed 2 A. Carefully read the instructions for use of the device you wish to charge.
 - The battery of the device you wish to charge must have a significantly smaller capacity than the total capacities of the rechargeable batteries inside the product (5,000 mAh). Otherwise charging may not complete.
 - When used with the USB cable [10], the product may be used to charge small electronics devices with USB socket (Type C) for charging (e.g. mobile phones or digital cameras).
1. Open the protective cap [7].
 2. Insert the USB plug of the USB cable [10] into the USB output socket [9].

3. Insert the USB plug of the USB cable into the small electronic devices you wish to charge. The red charging indicator [6] lights up, indicating the battery capacity.
4. Remove the USB cable as soon as charging is complete.
5. Close the protective cap.

● Power-saving mode

NOTES

- ▶ The power-saving mode reduces the self-current consumption when you stop using the product or store it for a longer period of time.
- ▶ When not in use, the product automatically enters power-saving mode after 2 hours.

Activating the power-saving mode

- Press and hold the ON/OFF switch [2] for 3 seconds. The charging indicator [6] flashes green once.

Deactivating the power-saving mode

- Press the ON/OFF switch [2] or charge the product (see “Charging the product”).

● Maintenance and cleaning

- Never immerse the product in water or other liquids.
- Never use caustic cleaners.
- The product requires no maintenance. The LEDs cannot be replaced.
- Before cleaning:
 - Switch off the product.
 - Disconnect the USB cable [10] from the USB socket.
 - Close the protective cap [7] on the USB input socket [8] and USB output socket [9].
- Regularly clean the product with a dry, lint-free cloth. Use a slightly moist cloth to remove any stubborn dirt.

● Storage

- Store the product in a dry, dust-free location, protected from direct sunlight.
- If the product is not used for a long time, the built-in battery should be fully charged to prolong its operating life. Regularly charge the built-in battery if you do not use the product for a long period of time. This is necessary to preserve the battery.

● Disposal

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which you be disposed through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:



Points de collecte sur www.quefairedecherchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The product incl. accessories and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility.

Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

Batteries/accumulators:



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with DIRECTIVE 2023/1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

For this product, rechargeable battery is also covered by its warranty period.

● **Warranty claim procedure**

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 494759_2504) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to

enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 494759_2504 takes you to the operating instructions for your item.

● **Service**



Service Great Britain

Tel.: 08000518970

Contact form on parkside-diy.com

IAN 494759_2504



Service Ireland

Tel.: 1800851251

Contact form on parkside-diy.com












IAN 494759_2504









Avertissements et symboles utilisés	Page	29
Guide de démarrage rapide	Page	30
Utilisation conforme aux prescriptions	Page	30
Contenu de l'emballage	Page	30
Description des pièces	Page	30
Données techniques	Page	30
Consignes de sécurité	Page	31
Consignes de sécurité pour piles/piles rechargeables	Page	33
Avant l'utilisation	Page	33
Rechargement du produit	Page	33
Vérification de la capacité de la batterie	Page	34
Montage du produit	Page	34
Fonctionnement	Page	35
Utilisation comme lampe à LED	Page	35
Utilisation comme batterie externe	Page	35
Mode économie d'énergie	Page	36
Maintenance et nettoyage	Page	36
Rangement	Page	36
Mise au rebut	Page	36
Garantie	Page	37
Faire valoir sa garantie	Page	39
Service après-vente	Page	39

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, le guide de démarrage rapide et sur l'emballage :

	<p>DANGER ! Ce symbole avec ce signal important de « DANGER » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.</p>		<p>ATTENTION ! Ce symbole avec la mention « ATTENTION » indique un possible risque de dégâts matériels.</p>
	<p>AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec la mention « AVERTISSEMENT » indique une mise en danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.</p>		<p>REMARQUE : Ce symbole avec la mention « REMARQUE » propose d'autres informations utiles.</p>
	<p>PRUDENCE ! Ce symbole avec ce signal important de « PRUDENCE » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.</p>		<p>AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! Un avertissement qui présente ce signe et les mots « AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! » signale un possible risque d'explosion. Si un tel avertissement n'est pas suivi, cela peut entraîner des blessures graves ou causer un danger mortel et provoquer des dégâts matériels. Suivez les instructions de cet avertissement afin soit d'éviter des blessures graves ou mortelles soit de prévenir le risque de dégâts matériels !</p>
<p>ta</p>	<p>Température ambiante maximale</p>		<p>Ce symbole indique le port obligatoire de gants protecteurs appropriés ! Suivez les consignes de cet avertissement, pour éviter des blessures aux mains provoquées par des objets ou le contact avec des matériaux chauds ou chimiques.</p>
	<p>Courant continu/tension continue</p>		<p>Symbole de raccordement USB</p>
	<p>Courant alternatif/tension alternative</p>		<p>Lisez les instructions du mode d'emploi avant l'utilisation.</p>

	Classe de protection III		Distance minimale du matériel éclairé
	Appuyer sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT [2].		Protection contre les projections d'eau
	Le sigle CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit		Consignes de sécurité Instructions de manipulation

PROJECTEUR LED AVEC BATTERIE EXTERNE POWERBANK

● Guide de démarrage rapide

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. La numéro de référence de l'article (IAN) 494759_2504 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article. Le guide rapide fait partie intégrante de ce produit. Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. Conservez le guide rapide dans un endroit sûr et remettez tous les documents lorsque vous transmettez le produit à un tiers.

● Utilisation conforme aux prescriptions

- Le produit peut être utilisé comme projecteur et en général, pour tout autre besoin d'éclairage.
- Le produit peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- **ATTENTION** : Le produit peut être utilisé comme chargeur USB pour de petits appareils électriques.
- Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation industrielle, commerciale ou d'autres applications.

- Ce produit ne convient pas à l'éclairage domestique de pièces.

● Contenu de l'emballage

Après l'ouverture du produit, vérifiez l'exhaustivité de la livraison et si toutes les pièces sont en parfait état. Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'utilisation.

- 1 Projecteur LED avec batterie externe Powerbank
- 1 Câble USB
- 1 Guide de démarrage rapide

● Description des pièces




(Fig. A, B, D)


- 1 Éclairage à LED
- 2 Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
- 3 Vis de l'articulation
- 4 Pied/poignée réglable
- 5 Aimant
- 6 Voyant de charge
- 7 Capuchon de protection
- 8 Port d'entrée USB (type C)
- 9 Port de sortie USB
- 10 Câble USB
- 11 Fermeture de la poignée

● Données techniques

REMARQUE

- ▶ Un bloc d'alimentation de courant alternatif n'est pas fourni. Utilisez un bloc d'alimentation SELV d'une tension de sortie de fonctionnement maximale de 5 V (U_{out}), 1 A.

LED COB :	2 x 5 W
Prise de chargement :	USB (type C)
Batterie :	Batterie lithium-ion polymère, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (non remplaçable par l'utilisateur ; remplacement autorisé uniquement par une personne qualifiée)
Capacité comme chargeur :	1700 mAh, à 5 V, 1 A
Durée de charge de la batterie vide :	env. 7 heures
Durée de l'éclairage (lumière blanche, avec une batterie complètement rechargée) :	2 lumières : env. 3 heures 1 lumière : env. 5 heures
Classe de protection :	III/⚡
Indice de protection :	IP44 (pendant le chargement ou l'utilisation comme batterie externe : Utiliser uniquement dans des locaux intérieurs. Ce produit est uniquement protégé contre les projections d'eau (IP44) avec le capuchon de protection  mis en place). Utiliser uniquement un câble USB  à l'intérieur de locaux (IP20)
Courant/tension d'entrée USB :	5 V  , 1 A

Tension/courant de sortie USB :	5 V  , 1 A
Température de fonctionnement :	0–35 °C
Température de rangement :	–10–45 °C
Humidité autorisée pendant le fonctionnement :	40–75 % RH
Dimensions du produit (env.) :	21 cm (l) x 14,5 cm (H) x 5,3 cm (P) (replié) 21 cm (l) x 25 cm (H) x 4,5 cm (P) (déplié)
Poids net :	550 g
Position de fonctionnement :	Le produit peut être utilisé uniquement comme représenté sur la fig. C.



Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !



AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !



Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Maintenez toujours les enfants hors de la portée des matériaux d'emballage.


- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques liés à son utilisation. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers en relation avec l'utilisation des appareils électriques.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- Ne plongez jamais le produit dans de l'eau ou tout autre liquide !
- Raccordez le produit uniquement à un port USB correctement installé. La tension doit correspondre aux indications du chapitre des « Données techniques ».
- Ne réalisez pas de modifications ou de réparations sur le produit. Les diodes LED ne peuvent et ne doivent pas être remplacées.
- Les diodes LED ne sont pas remplaçables.
- Si les diodes LED ne fonctionnent plus à la fin de leur durée d'utilisation, le produit doit être remplacé dans son ensemble.

⚠ PRUDENCE ! RISQUE DE BRULURES !



- ▶ Pour éviter toute brûlure, soyez certain que le produit est éteint puis qu'il est refroidi pendant au moins 15 minutes avant de le toucher. Le produit peut devenir très chaud.

- Les surfaces accessibles en particulier le tuyau thermorétractable deviennent très chauds, lors du fonctionnement de l'éclairage.

RISQUE D'INCENDIE !

- ▶  Positionnez le produit de telle sorte qu'il soit éloigné d'au moins 0,1 mètre du matériel à éclairer. Un développement de chaleur au-dessus de la normale peut conduire à un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT !

- ▶ N'allumez pas la lumière lorsque le produit est dirigé vers une surface inflammable. La surface éclairée pourrait chauffer ou s'enflammer.
- Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres flammes sur ou à proximité du produit.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, par ex. près de radiateurs ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur.
- Si le produit ou son câble USB  est endommagé, mettez-le au rebut et recyclez-le.
- Assurez-vous que le câble USB  ne puisse pas être endommagé par des bords tranchants ou des objets chauds. Déroulez complètement le câble USB avant l'utilisation.
- Éteignez immédiatement le produit et débranchez le câble de charge du produit, si vous percevez une odeur de feu ou de fumée. Faites vérifier le produit par un technicien spécialisé, avant de l'utiliser de nouveau.
- Si vous utilisez une alimentation par USB, la prise de courant doit toujours être facilement accessible, afin que l'alimentation par USB puisse être débranchée le plus rapidement possible en cas d'urgence. Respectez aussi les modes d'emploi des autres fabricants.

- Veuillez prendre en considération les restrictions et les interdictions pour l'utilisation de produits alimentés par batterie lors d'un fonctionnement dans des endroits potentiellement dangereux tels que des stations d'essence, des aéroports, des hôpitaux, etc.

AVERTISSEMENT !

- ▶ Ne couvrez pas le produit durant le processus de recharge. Il existe un risque de chauffe et de surchauffe.
- Le produit ne doit jamais être rechargé sur un PC ou un ordinateur portable, car cela pourrait endommager le PC ou l'ordinateur portable en raison de la forte consommation de courant.



Consignes de sécurité pour piles/piles rechargeables

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT !

- ▶ Conservez les piles/accus hors de la portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin lors d'une ingestion accidentelle.



RISQUE D'EXPLOSION ! Ne rechargez pas des piles non rechargeables. Ne court-circuitez jamais de piles/d'accus et/ou ne les ouvrez pas. Cela peut provoquer une surchauffe, un incendie ou à des explosions.

- Ne jetez jamais de piles/piles rechargeables dans un feu ou dans de l'eau.
- Ne soumettez pas des piles/accus à une sollicitation mécanique.

Risques dus à la fuite de piles/batteries

- Évitez les conditions environnementales et températures extrêmes qui pourraient avoir une influence sur les piles/piles rechargeables (accus) comme par ex. les radiateurs, l'exposition au soleil, etc.
- Si des piles/piles rechargeables (accus) ont fui, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec les produits chimiques s'écoulant ! Rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau fraîche et rapprochez-vous d'une assistance médicale !



PRIÈRE DE PORTER DES GANTS PROTECTEURS ! Des piles/accus endommagés ou ayant des fuites peuvent causer des brûlures lorsqu'ils entrent en contact avec la peau. Portez toujours des gants de protection appropriés dans de tels cas.

- Ce produit a une batterie intégrés qui ne peut pas être remplacés par l'utilisateur. Afin d'éviter tout danger, la dépose ou le remplacement de la batterie doit être réalisé seulement soit par le fabricant soit son service après-vente ou une personne semblablement qualifiée. Prenez en considération lors du recyclage du produit qu'il contient une batterie.

● Avant l'utilisation

● Rechargement du produit

ATTENTION !

- ▶ Le produit ne doit jamais être rechargé sur un PC ou un ordinateur portable, car cela pourrait endommager le PC ou l'ordinateur portable en raison de la forte consommation de courant.

REMARQUES

- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage du produit.
- ▶ Pour utiliser le produit sans câble USB [10], vous devez recharger la batterie avant son utilisation. Le processus de recharge dure environ 7 heures. La batterie est fixée au fond du produit.
- ▶ Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.
- ▶ Rechargez la batterie lorsqu'elle est vide (seule 1 LED du voyant de charge [6] clignote).

1. Ouvrez le capuchon de protection [7].
 2. Reliez la fiche USB du câble USB au port d'entrée USB [8] du produit.
- Le niveau de charge de la batterie est indiqué grâce au voyant de charge [6] :

Situation du voyant de charge [6]	Niveau de charge de la batterie
1 LED clignote	Première phase de chargement
1 LED s'allume, 1 LED clignote	Deuxième phase de chargement
2 LED s'allument, 1 LED clignote	Troisième phase de chargement
3 LED s'allument	Entièrement chargé et prêt à l'emploi

- Le temps de charge est d'environ 7 heures si la batterie était vide.
- Le produit a une protection de surcharge. Dès que vous débranchez le produit de l'alimentation électrique, le processus de recharge s'arrête.
- De par sa protection de batterie, ce produit ne travaille pas à des températures inférieures à +0 °C et supérieures à +45 °C.

1. Débranchez le câble USB [10] du produit, afin d'éviter un déchargement de la batterie.
2. Fermez le capuchon de protection [7] avant d'utiliser à nouveau le produit. Autrement, il se pourrait que de l'eau pénètre à l'intérieur du produit lors d'une utilisation en plein air.

● Vérification de la capacité de la batterie

- Lorsque le produit n'est pas rechargé : Pour vérifier la capacité de la batterie, appuyez sur l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT [2]. Le voyant de charge [6] rouge indique la capacité* de la batterie à l'intérieur du produit.

Situation du voyant de charge [6]	Capacité de la batterie
1 LED s'allume	33 %*
2 LED s'allument	66 %*
3 LED s'allument	100 %*

● Montage du produit

⚠ PRUDENCE !

- ▶ Un pied/une poignée réglable [4] n'est pas suffisant(e) pour fixer le produit sur des surfaces acceptant l'adhérence magnétique (fig. E).
- Chacun(e) des 2 pieds/poignées réglables [4] est équipé(e) de 4 aimants [5]. Grâce à ses aimants, le produit peut être fixé à la plupart des surfaces acceptant l'adhérence magnétique.

* Ceci est toutefois qu'une évaluation en pourcentage de la capacité de la batterie et ne représente aucune mesure effective.

● Fonctionnement

⚠ PRUDENCE ! RISQUE D'ACCIDENT !

- ▶ Par précaution, n'utilisez pas le produit durant un trajet. Si vous utilisez le produit dans un véhicule, veillez à ne pas gêner le conducteur ou les occupants. Rangez et sécurisez le produit de telle sorte que lors d'un freinage il ne puisse pas représenter un danger et provoquer des blessures ou des dégâts.
- ▶ Faites toujours attention à la position de vos mains, lorsque vous tournez le pied/la poignée réglable [4] afin de ne pas coincer vos doigts.

REMARQUES

- ▶ Le produit peut être utilisé comme éclairage et comme chargeur.
- ▶ L'énergie stockée dans la batterie alimente à la fois la lampe à LED et la station de recharge. Si vous utilisez le produit comme chargeur, vous réduisez en même temps la période de fonctionnement de l'éclairage et sa luminosité.
- Tournez le pied/la poignée réglable [4] et fixez le produit dans la position souhaitée. Le pied/la poignée réglable peut également être tourné(e) vers le haut permettant que cette partie soit ainsi utilisée comme poignée (fig. C).
- Le produit peut également être fixé sur une surface ferromagnétique plane grâce à l'aimant [5] du pied/de la poignée réglable.
- Le produit peut être accroché. Pour libérer le pied/la poignée réglable, appuyez sur la fermeture de la poignée [11] (fig. D). Après avoir accroché le produit à la position

souhaitée, faites glisser le pied/la poignée réglable vers l'intérieur.

● **Utilisation comme lampe à LED**

- Rechargez complètement le produit, comme indiqué au chapitre « Rechargement du produit ».
- Le produit peut être utilisé dans 3 modes différents. Sélectionnez-les en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [2].

Interrupteur MARCHE/ARRÊT	Mode
Appuyer 1x :	2 lumières blanches s'allument.
Appuyer 2x :	1 lumière blanche s'allume.
Appuyer 3x :	1 lumière blanche s'allume.
Appuyer 4x :	Éteindre la lumière.

● **Utilisation comme batterie externe**

⚠ ATTENTION !

- ▶ Recharger un appareil qui nécessite un courant de charge plus élevé, peut causer des dégâts aux deux appareils.
- Faites attention que le courant de charge de l'appareil ne dépasse pas 2 A. Lisez soigneusement le mode d'emploi de l'appareil que vous voudriez recharger.
- La batterie de l'appareil que vous souhaitez recharger doit avoir une capacité nettement inférieure à la capacité totale de la batterie du produit (5000 mAh). Autrement, le processus de recharge ne sera peut-être pas terminé.

- Associé au câble USB [10], le produit peut être utilisé pour recharger de petits appareils électroniques (par ex. téléphones portables ou appareils photo numériques) disposant d'un port USB (type C).
1. Ouvrez le capuchon de protection [7].
 2. Branchez la fiche USB du câble USB [10] sur le port de sortie USB [9].
 3. Insérez la fiche USB du câble USB dans les petits appareils électroniques que vous souhaitez recharger. Le voyant de charge [6] rouge s'allume et indique la capacité de la batterie.
 4. Enlevez le câble USB aussitôt que le processus de recharge est terminé.
 5. Fermez le capuchon de protection.

● Mode économie d'énergie

REMARQUES

- ▶ Le mode d'économie d'énergie réduit la consommation propre d'électricité lorsque vous n'utilisez plus le produit ou que vous le stockez sur une période prolongée.
- ▶ Lorsque le produit n'est pas utilisé, il passe automatiquement en mode d'économie d'énergie après 2 heures.

Activer le mode d'économie d'énergie

- Maintenez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [2] enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant de charge [6] clignote une fois en vert.

Désactiver le mode d'économie d'énergie

- Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [2] ou rechargez le produit (voir « Rechargement du produit »).

● Maintenance et nettoyage

- Ne plongez jamais le produit dans de l'eau ou tout autre liquide.

- N'utilisez aucun produit nettoyant corrosif.
 - Le produit ne nécessite aucune maintenance. Les diodes LED ne peuvent pas être remplacées.
- Avant le nettoyage :
 - Éteignez le produit.
 - Débranchez le câble USB [10] du port USB.
 - Fermez le capuchon de protection [7] du port d'entrée USB [8] et port de sortie USB [9].
 - Nettoyez le produit régulièrement avec un chiffon sec et non pelucheux. Utilisez un chiffon légèrement humide pour enlever les taches plus tenaces.

● Rangement

- Rangez le produit dans un endroit sec à l'abri de la poussière et protégez-le de la lumière directe du soleil.
- Si le produit n'est pas utilisé sur une longue période, la batterie intégrée doit être complètement chargée afin de prolonger sa durée de vie. Rechargez régulièrement la batterie intégrée si vous pensez ne pas utiliser le produit sur une longue période. Cela est nécessaire afin de préserver la batterie.

● Mise au rebut

Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 : papiers et cartons/80–98 : matériaux composite.

Produit :



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.

Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

Piles/accumulateurs:



Risques pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/batteries !

Les piles/batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément au RÈGLEMENT 2023/1542. Les piles/piles rechargeables doivent être rapportées dans les centres de collecte locaux proposés.

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les batteries signifie que vous ne devez pas jeter les piles ou les batteries avec les ordures ménagères. Retirez les piles/le pack de batteries du produit avant sa mise au rebut. Ceux-ci peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérés comme des déchets spéciaux.

Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons – à notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces

d'usure (par exemple les piles, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

La période de garantie s'applique également à la batterie sur ce produit.

● Faire valoir sa garantie

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (IAN 494759_2504) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.



Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. Le numéro de référence de l'article (IAN) 494759_2504 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.

● Service après-vente

Service après-vente France

Tél.: 0800907612

Formulaire de contact sur
parkside-diy.com

IAN 494759_2504

Service après-vente Belgique

Tél.: 080012614

Formulaire de contact sur
parkside-diy.com










IAN 494759_2504











Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	41
Beknopte handleiding	Pagina	42
Beoogd gebruik	Pagina	42
Leveringsomvang	Pagina	42
Onderdelenbeschrijving	Pagina	42
Technische gegevens	Pagina	43
Veiligheidsaanwijzingen	Pagina	43
Veiligheidstips voor batterijen/accu's	Pagina	45
Vóór gebruik	Pagina	45
Opladen van het product	Pagina	45
Testen van de accucapaciteit	Pagina	46
Product installeren	Pagina	46
Gebruik	Pagina	46
Gebruik als LED-lamp	Pagina	47
Gebruik als powerbank	Pagina	47
Energiebesparingsmodus	Pagina	48
Onderhoud en schoonmaken	Pagina	48
Opbergen	Pagina	48
Afvoer	Pagina	48
Garantie	Pagina	49
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	50
Service	Pagina	50

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

In de gebruiksaanwijzing, de beknopte handleiding en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

	<p>GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding “GEVAAR” duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.</p>		<p>OPGELET! Dit symbool met de aanduiding “OPGELET” geeft aan dat er mogelijk gevaar bestaat op materiële schade.</p>
	<p>WAARSCHUWING! Dit symbool met de aanduiding “WAARSCHUWING” betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.</p>		<p>TIP: Dit symbool met de aanduiding “TIP” duidt op verdere nuttige informatie.</p>
	<p>VOORZICHTIG! Dit symbool met de aanduiding “VOORZICHTIG” duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.</p>		<p>WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR! Een waarschuwing die is voorzien van dit teken en de woorden “WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR!” wijst op een kans op explosies. Als deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dat leiden tot ernstig letsel, de dood en mogelijke materiële schade. Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om ernstig letsel, levensgevaar of het gevaar van materiële schade te vermijden!</p>
ta	Maximale omgevingstemperatuur		<p>Dit gebodsteken geeft aan dat er geschikte veiligheidshandschoenen gedragen moeten worden! Volg de aanwijzingen van deze waarschuwing op om verwondingen aan de handen door voorwerpen of contact met hete of chemische materialen te vermijden.</p>
	Gelijkstroom/-spanning		USB-verbindingssymbool

	Wisselstroom/-spanning		Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.
	Beschermingsklasse III		Minimumafstand tot het te verlichten materiaal
	AAN/UIT-schakelaar ² indrukken.		Beschermd tegen spatwater
	Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen		Veiligheidsaanwijzingen Aanwijzingen voor het gebruik

LED-SCHIJNWERPER MET POWERBANK-FUNCTIE

● **Beknopte handleiding**

Bij dit document gaat het om een verkorte versie van de volledige gebruiksaanwijzing. Door het scannen van de QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 494759_2504 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel. De beknopte handleiding maakt deel uit van dit product. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Bewaar de beknopte handleiding goed en overhandig ook alle documenten als u het product aan derden geeft.

● **Beoogd gebruik**

- Het product kan worden gebruikt als schijnwerper en voor andere algemene verlichtingsdoeleinden.
- Het product kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
- **OPGELET:** Het product kan ook als USB-oplader voor kleine elektrische apparaten gebruikt worden.
- Dit product is niet bestemd voor commercieel of ander gebruik.

- Dit product is niet geschikt voor de verlichting van kamers in privéhuishoudens.

● **Leveringsomvang**

Controleer na het uitpakken van het product of de levering volledig is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Verwijder vóór gebruik al het verpakkingsmateriaal.

- 1 LED-schijnwerper met powerbank-functie
- 1 USB-kabel
- 1 Beknopte handleiding

● **Onderdelenbeschrijving**



(Afb. A, B, D)

- 1 LED-lamp
- 2 AAN/UIT-schakelaar
- 3 Scharnierschroef
- 4 Verstelbare voet-/handgreep
- 5 Magneet
- 6 Ladingsindicator
- 7 Beschermddop
- 8 USB-ingangsbuis (type C)
- 9 USB-uitgangsbuis
- 10 USB-kabel
- 11 Greepsluiting

● Technische gegevens

TIP

- ▶ Een op wisselstroom werkende netvoedingadapter is niet meegeleverd. Gebruik een SELV-netvoedingadapter met een maximale uitgangsspanning van 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Oplaadbus:	USB (type C)
Accu:	Lithium-ion-polymeer-accu, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (kan niet door de gebruiker worden vervangen; vervangen alleen mogelijk door gekwalificeerd persoon)
Capaciteit als oplader:	1700 mAh, bij 5 V, 1 A
Oplaadtijd lege accu:	ca. 7 uur
Brandduur (wit licht, bij volledig opgeladen accu):	2 lampen: ca. 3 uur 1 lamp: ca. 5 uur
Beschermingsklasse:	III/III
Beschermingsgraad:	IP44 (tijdens het opladen of bij gebruik als powerbank: Alleen binnenshuis gebruiken. Dit product is alleen tegen opspattend water beschermd (IP44) als de beschermkap  aangebracht is). De USB-kabel  alleen binnenshuis gebruiken (IP20)

USB-ingangsspanning/-stroom:	5 V $\overline{=}$, 1 A
USB-uitgangsspanning/-stroom:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Gebruikstemperatuur:	0–35 °C
Opbergtemperatuur:	–10–45 °C
Toegestane bedrijfsvochtigheid:	40–75 % RH
Productafmetingen (ongeveer):	21 cm (B) x 14,5 cm (H) x 5,3 cm (D) (samengevouwen) 21 cm (B) x 25 cm (H) x 4,5 cm (D) (uitgevouwen)
Nettogewicht:	550 g
Werkstand:	Het product kan uitsluitend worden gebruikt zoals getoond in afb. C.



Veiligheidsaanwijzingen

MAAK U VOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT AAN IEMAND ANDERS DOORGEEFT, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTATIE MEE!



WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR BABY'S EN KINDEREN!



Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.

- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook door personen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, zolang ze onder toezicht staan of over veilig gebruik van het product zijn geïnstrueerd en de daaraan verbonden risico's begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Dit product is geen speelgoed en het moet buiten bereik van kinderen worden gehouden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren waarmee gebruik van elektrische apparaten gepaard gaat.
- Gebruik het product niet als het er zichtbaar beschadigd uitziet.
- Dompel het product nooit onder in water of in andere vloeistoffen!
- Sluit het product alleen aan op een correct geïnstalleerde USB-bus. De spanning moet zijn conform de opgaven in hoofdstuk "Technische gegevens".
- Verander niets aan het product en repareer het evenmin. De LEDs kunnen en mogen niet worden vervangen.
- De LEDs zijn niet vervangbaar.
- Als de LEDs aan het einde van hun gebruiksduur niet meer werken, gooi het gehele product dan weg.

⚠️ VOORZICHTIG! KANS OP BRANDWONDEN!

- ▶ Controleer om brandwonden te vermijden of het product uitgeschakeld is en minstens 15 minuten heeft kunnen afkoelen voor het aan te raken. Het product kan erg heet worden.
- De toegankelijke oppervlakken, in het bijzonder de krimpkins, worden zeer heet als de lamp gebruikt wordt.



BRANDGEVAAR! Zet het product zo neer dat het op een afstand van minimaal 0,1 meter staat van het materiaal dat verlicht moet worden. Overmatige warmteontwikkeling kan brand veroorzaken.

⚠️ WAARSCHUWING!

- ▶ Zet de lamp niet aan als het product gericht is op een brandbaar oppervlak. Het bestraalde oppervlak kan oververhit raken en ontbranden.
- Plaats geen brandende kaarsen of andere open vlammen op of in de buurt van het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals bijv. radiatoren of andere apparaten, die warmte afgeven.
- Gooi het product weg als dit of de USB-kabel **10** beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel **10** niet door scherpe kanten of hete voorwerpen beschadigd kan worden. Wikkel de USB-kabel voor gebruik helemaal af.
- Schakel het product direct uit en koppel de oplaadkabel los van het product als u een brandlucht of rook waarneemt. Laat het product door een vakman controleren alvorens het weer te gaan gebruiken.
- Als u een USB-stroomvoorziening gebruikt, moet het stopcontact altijd gemakkelijk bereikbaar zijn zodat de USB-stroomvoorziening in noodgevallen snel van het stopcontact los kan worden gekoppeld. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Houd de hand aan de gebruiksbepalingen en -verboden voor op accu's werkende producten in mogelijke gevaarlijke situaties zoals bijv. tankstations, op vliegvelden, in ziekenhuizen, etc.

WAARSCHUWING!

- ▶ Dek het product niet af als het opgeladen wordt. Er bestaat dan gevaar voor opwarming en oververhitting.
- Laad het product nooit op via een PC of notebook, omdat het hoge stroomverbruik de PC of notebook kan beschadigen.



Veiligheidstips voor batterijen/accu's

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR!

- ▶ Batterijen/accu's moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Neem bij per ongeluk inslikken direct contact op met een arts.



EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-herlaadbare batterijen nooit op. Sluit batterijen/accu's nooit kort en/of open ze niet. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of explosies.

- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan welke mechanische druk dan ook.

Kans op lekken van de batterijen/accu's

- Vermijd extreme omgevingsomstandigheden en temperaturen die invloed kunnen hebben op batterijen/accu's, zoals bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Als batterijen/accu's lekken, vermijd dan dat de huid, ogen of slijmvliezen in contact komen met de chemicaliën! Spoel de getroffen plaatsen direct af met schoon water en neem contact op met een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHAND-SCHOENEN!

Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Draag in dergelijke gevallen altijd daarvoor geschikte veiligheids-handschoenen.

- Dit product bevat een ingebouwde accu die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Om gevaren te vermijden mag verwijdering of vervanging van de accu alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn klantendienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Houd er bij verwijdering van het product rekening mee dat het een accu bevat.

● **Vóór gebruik**

● **Opladen van het product**

OPGELET!

- ▶ Laad het product nooit op via een PC of notebook, omdat het hoge stroomverbruik de PC of notebook kan beschadigen.

TIPS

- ▶ Pak het product helemaal uit.
- ▶ Om het product zonder USB-kabel **[10]** te gebruiken moet u de accu voor gebruik opladen. De laadprocedure duurt circa 7 uur. De accu is vast op de bodem van het product aangebracht.
- ▶ Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
- ▶ Laad de accu op als deze leeg raakt (slechts 1 van de LEDs van de ladingindicator **[6]** knippert).

1. Open de beschermingsafdekking [7].
2. Steek de USB-stekker van de USB-kabel in de USB-ingangsbuis [8] van het product.
 - De ladingsstatus van de accu wordt door de ladingsindicator [6] aangegeven:

Status van de ladingsindicator [6]	Laadtoestand van de accu
1 LED knippert	Eerste oplaadfase
1 LED licht continu op, 1 LED knippert	Tweede oplaadfase
2 LEDs lichten continu op, 1 LED knippert	Derde laadfase
3 LEDs branden	Volledig opgeladen en klaar voor gebruik

- Als de accu helemaal leeg is, bedraagt oplaadtijd ca. 7 uur.
- Het product is beschermd tegen overladen. Toch is het beter het product los te koppelen van de stroomvoorziening zodra het opladen voltooid is.
- Omdat het product over een batterijbeveiliging beschikt, werkt het niet bij temperaturen lager dan +0 °C en hoger dan +45 °C.

1. Koppel de USB-kabel [10] los van het product om te voorkomen dat de accu leegloopt.
2. Sluit de beschermingsafdekking [7] voordat u het product weer gebruikt. Anders kan bij gebruik buitenshuis water in het product binnendringen.

● Testen van de accucapaciteit

- Als het product niet wordt opgeladen: Druk op de AAN/UIT-schakelaar [2] om de accucapaciteit te controleren. De rode ladingsindicator [6] geeft de

capaciteit* van de accu in het product aan.

Status van de ladingsindicator [6]	Accucapaciteit
1 LED brandt	33 %*
2 LEDs branden	66 %*
3 LEDs branden	100 %*

● Product installeren

⚠ VOORZICHTIG!

- ▶ Eén verstelbaar voetje/handgreep [4] is niet voldoende om het product mee aan magnetiseerbare oppervlakken te bevestigen (afb. E).

- In ieder van de 2 verstelbare voetjes/handgrepen [4] zitten 4 magneten [5]. Met deze magneten kan het product op magnetiseerbare oppervlakken bevestigd worden.

● Gebruik

⚠ VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR ONGELUKKEN!

- ▶ Gebruik het product bij voorkeur niet als u rijdt. Als u het product in een voertuig gebruikt, let er dan op de bestuurder of de inzittenden niet in gevaar te brengen. Berg het product zo op en beveilig het zo dat zelfs een noodstop geen gevaar voor verwondingen of schade aan het product oplevert.
- ▶ Let op de stand van uw handen als u de verstelbare voet/handgreep [4] draait, om te voorkomen dat u vingers vastklemt.

* Dit is de geschatte accucapaciteit in procenten maar geen feitelijke meting.

TIPS

- ▶ Het product kan als lamp en als oplader worden gebruikt.
- ▶ De in de accu opgeslagen energie voorziet zowel de LED-lamp als het oplaadstation van stroom. Als u het product als oplader gebruikt, vermindert daardoor de gebruiksduur en de lichtsterkte in de verlichtingsmodus.

- Verdraai de verstelbare voet/handgreep [4] en zet het product vast in de gewenste positie. De verstelbare voet/handgreep kan ook naar boven gedraaid worden en zo als handgreep worden gebruikt (afb. C).
- Het product kan ook vastgezet worden door het met de magneet [5] van de verstelbare voet/handgreep aan een vlak, ferromagnetisch oppervlak te bevestigen.
- Het product kan worden opgehangen. Druk op de greepsluiting [11] om de verstelbare voet/handgreep te deblokken (afb. D). Schuif de verstelbare voet/handgreep weer terug naar binnen nadat u het product op de door u gewenste positie hebt opgehangen.

● Gebruik als LED-lamp

- Laad het product volledig op zoals beschreven in het hoofdstuk "Opladen van het product".
- Het product kan op 3 verschillende wijzen gebruikt worden. Kies er één van uit door herhaaldelijk op de AAN/UIT-schakelaar [2] te drukken.

AAN/UIT-schakelaar	Modus
1× indrukken:	2 witte lampen gaan branden.

AAN/UIT-schakelaar	Modus
2× indrukken:	1 witte lamp gaat branden.
3× indrukken:	1 witte lamp gaat branden.
4× indrukken:	Licht uitschakelen.

● Gebruik als powerbank

⚠ OPGELET!

- ▶ Het opladen van een apparaat dat een grotere laadstroom vereist, kan beide apparaten beschadigen.

- Let erop dat de totale laadstroom van de apparaten niet groter is dan 2 A. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u wilt opladen.
- De accu van het apparaat dat u wilt opladen, moet een duidelijk kleinere capaciteit hebben dan de totale capaciteit van de accu in het product (5000 mAh). Anders wordt het opladen mogelijk niet voltooid.
- In verbinding met de USB-kabel [10] kan het product gebruikt worden voor het opladen van kleine elektronische apparaten met een USB-bus (type C) zoals bijv. mobiele telefoons of digitale camera's.

1. Open de beschermingsafdekking [7].
2. Steek de USB-stekker van de USB-kabel [10] in de USB-uitgangsbuis [9].
3. Steek de andere USB-stekker van de USB-kabel in het kleine elektronisch apparaat dat u wilt opladen. De rode ladingsindicator [6] licht op en geeft de capaciteit van de accu aan.
4. Verwijder de USB-kabel zodra het opladen voltooid is.
5. Sluit de beschermkap.

● Energiebesparingsmodus

TIPS

- ▶ De energiebesparingsmodus reduceert het eigen stroomverbruik, indien u het product niet meer gebruikt of het gedurende langere tijd opstaat.
- ▶ Wanneer het product niet wordt gebruikt, schakelt het na 2 uur automatisch over naar de energiebesparingsmodus.

Energiebesparingsmodus activeren

- Houd de AAN/UIT-schakelaar [2] 3 seconden lang ingedrukt. De ladingsindicator [6] knippert één keer groen.

Energiebesparingsmodus deactiveren

- Druk op de AAN/UIT-schakelaar [2] of laadt het product op (Zie "Opladen van het product").

● Onderhoud en schoonmaken

- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.
- Het product is onderhoudsvrij. De LEDs kunnen en mogen niet worden vervangen.
- Voor het schoonmaken:
 - Schakel het product uit.
 - Trek de USB-kabel [10] uit de USB-bus.
 - Sluit de beschermkap [7] van zowel de USB-ingangsbuis [8] als de USB-uitgangsbuis [9].
- Maak het product regelmatig schoon met een droog en pluivrij doekje. Gebruik een enigszins vochtige doek om hardnekkig vuil te verwijderen.

● Opbergen

- Berg het product op een droge, stofvrije plaats op en bescherm het tegen direct zonlicht.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet de ingebouwde accu volledig worden opgeladen om de levensduur te verlengen. Laad de ingebouwde accu regelmatig op als u het product voor langere tijd niet gebruikt. Dit is nodig om de accu te sparen.

● Afvoer

Verpakking:

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

Product:



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieljes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EG. Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

Batterijen/accu's:



Milieuvervuiling door een verkeerde verwijdering van de batterijen/accu's!

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten volgens de VERORDENING 2023/1542 worden afgevoerd. Geef batterijen/accu's en/of het apparaat af bij de daarvoor bestemde plaatselijke inzamelstations.

Het symbool van de doorgestreepte vuilcontainer op batterijen of accu's betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag doen. Haal de batterijen/het accupack uit het product alvorens het weg te gooien. Deze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval.

De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantiEVERLENING niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Bij dit product geldt de garantieperiode ook voor de oplaadbare batterij.

● Afwikkeling in geval van garantie

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 494759_2504) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegegeede service-adres opsturen.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 494759_2504 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.

● Service

NL Service Nederland

Tel.: 08000229556
Contactformulier op parkside-diy.com
IAN 494759_2504

BE Service België










Tel.: 080012614
Contactformulier op parkside-diy.com
IAN 494759_2504











Używane ostrzeżenia i symbole	Strona	52
Krótką instrukcją	Strona	53
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	Strona	53
Zakres dostawy	Strona	53
Opis części	Strona	53
Dane techniczne	Strona	54
Instrukcje bezpieczeństwa	Strona	54
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii i akumulatorów	Strona	56
Przed użyciem	Strona	56
Ładowanie produktu	Strona	56
Sprawdzanie pojemności akumulatora	Strona	57
Montaż produktu	Strona	57
Użytkowanie	Strona	58
Używanie jako żarówki LED	Strona	58
Praca w trybie powerbank	Strona	58
Tryb oszczędzania energii	Strona	59
Konserwacja i czyszczenie	Strona	59
Przechowywanie	Strona	59
Utylizacja	Strona	59
Gwarancja	Strona	60
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona	61
Serwis	Strona	61

Używane ostrzeżenia i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, krótkiej instrukcji obsługi i na opakowaniu zastosowano następujące ostrzeżenia:

	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol ze słowem „NIEBEZPIECZEŃSTWO” wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.</p>		<p>UWAGA! Ten symbol ze słowem ostrzegawczym „UWAGA” wskazuje na możliwość uszkodzenia mienia.</p>
	<p>OSTRZEŻENIE! Ten symbol ze słowem „OSTRZEŻENIE” wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.</p>		<p>RADA: Ten symbol ze słowem „RADA” zawiera dalsze użyteczne informacje.</p>
	<p>OSTROŻNIE! Ten symbol ze słowem „OSTROŻNIE” wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje małe lub umiarkowane obrażenia.</p>		<p>OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Ostrzeżenie oznaczone tym znakiem oraz słowami „OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYBUCEM!” wskazuje na możliwe ryzyko wybuchu. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć i możliwe uszkodzenie mienia. Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym ostrzeżeniu, aby zapobiec poważnym obrażeniom, śmierci lub uszkodzeniom mienia!</p>
<p>ta</p>	<p>Maksymalna temperatura otoczenia</p>		<p>Ten znak wskazuje na obowiązek noszenia odpowiednich rękawic ochronnych! Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć obrażeń rąk spowodowanych przez przedmioty lub kontakt z gorącymi materiałami lub chemikaliami.</p>
	<p>Prąd stały/napięcie stałe</p>		<p>Symbol połączenia USB</p>

	Prąd przemienny/napięcie przemiennie		Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Klasa ochronności III		Minimalna odległość do oświetlanego przedmiotu
	Nacisnąć przełącznik zasilania [2].		Ochrona przed wodą rozbryzgową
	Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do produktu		Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje użytkowania

REFLEKTOR LED Z FUNKCJĄ POWERBANK

● Krótka instrukcja

Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 494759_2504, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu. Skrócona instrukcja obsługi jest integralną częścią tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Zachować skróconą instrukcję a przy przekazaniu produktu osobom trzecim należy ją dołączyć.

● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Produkt może być używany jako reflektor i do innych ogólnych celów oświetleniowych.
- Produkt nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- **UWAGA:** Produkt może być używany jako ładowarka USB małych urządzeń elektrycznych.

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani w odmiennych zastosowaniach.
- Ten produkt nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

● Zakres dostawy

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i czy wszystkie części są w dobrym stanie. Przed użyciem usunąć wszystkie materiały pakunkowe.

- 1 Reflektor LED z funkcją Powerbank
- 1 Kabel USB
- 1 Krótka instrukcja

● Opis części

(Rys. A, B, D)

- 1 Lampa LED
- 2 Przełącznik zasilania
- 3 Śruba zawiasu
- 4 Regulowana stopka/uchwyt
- 5 Magnes
- 6 Wskaźnik ładowania
- 7 Kołpak ochronny
- 8 Gniazdo wejściowe USB (typ C)
- 9 Gniazdo wyjściowe USB
- 10 Kabel USB
- 11 Blokada uchwytu

● Dane techniczne

RADA

- ▶ Zasilacz sieciowy nie jest dołączony. Używać zasilacza SELV o maksymalnym roboczym napięciu wyjściowym 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Gniazdo ładowania:	USB (typ C)
Akumulator:	Polimerowy akumulator litowo-jonowy; 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nie podlega wymianie przez użytkownika; wymiana jest dozwolona wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną)
Pojemność w trybie ładowarka:	1700 mAh przy 5 V, 1 A
Czas ładowania rozładowanego akumulatora:	ok. 7 godzin
Czas świecenia (światło białe, przy w pełni naładowanym akumulatorze):	2 światła: około 3 godziny 1 światło: około 5 godzin
Klasa ochronności:	III/⚡
Typ ochrony:	IP44 (podczas ładowania lub gdy jest używany jako power bank: Używać tylko w pomieszczeniach. Ten produkt jest bryzgoszczelny (IP44) tylko po założeniu kołpaka ochronnego [7]). Kabel USB [10] używać tylko w pomieszczeniach (IP20)

Wejściowe napięcie/prąd USB:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Wyjściowe napięcie/prąd USB:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Temperatura robocza:	0–35 °C
Temperatura przechowywania:	–10–45 °C
Wilgotność podczas pracy:	40–75 % RH
Wymiary produktu (w przybliżeniu):	21 cm (szer.) x 14,5 cm (wys.) x 5,3 cm (gł.) (po złożeniu) 21 cm (szer.) x 25 cm (wys.) x 4,5 cm (gł.) (po rozłożeniu)
Masa netto:	550 g
Pozycja robocza:	Produkt może być używany tylko tak, jak pokazano na rys. C.



Instrukcje bezpieczeństwa

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJAMI UŻYTKOWANIA! PRZEKAZUJĄC PRODUKT INNYM OSOBOM, NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO NIEGO PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ!



**OSTRZEŻENIE!
ZAGROŻENIE WYPADKIEM I
NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY
ŻYCIA DLA NIEMOWLĄT I
MAŁYCH DZIECI!**



Nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu materiałów pakunkowych. Opakowanie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo braku doświadczenia i wiedzy o ile są nadzorowane lub pouczone o bezpiecznym użyciu produktu i wynikających z niego zagrożeniach. Nie pozwalać dzieciom na bawienie się produktem. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Ten produkt nie jest zabawką i musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z obsługą urządzeń elektrycznych.
- Nie należy używać produktu, jeśli ma widoczne uszkodzenia.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach!
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda USB. Napięcie musi odpowiadać danym zawartym w rozdziale „Dane techniczne”.
- Nie modyfikować ani nie naprawiać produktu. Diod LED nie można i nie wolno wymieniać.
- Diody LED są niewymienne.
- Jeśli po upływie okresu użytkowania diody LED przestają działać, to należy wymienić cały produkt.

⚠ OSTROŻNIE! RYZYKO POPARZENIA!

- ▶ Aby zapobiec poparzeniom, przed dotknięciem upewnić się, że produkt jest wyłączony i stygły przez co najmniej 15 minut. Produkt może być bardzo gorący.

- Dostępne powierzchnie, a w szczególności rura termokurczliwa stają się bardzo gorące, gdy lampa działa.



ZAGROŻENIE POŻAROWE!

Produkt umieszczać tak, aby znajdował się co najmniej 0,1 metr od oświetlanego miejsca. Nadmierne ciepło może doprowadzić do pożaru.

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie włączać światła, gdy produkt jest skierowany na łatwopalną powierzchnię. Oświetlana powierzchnia może się przegrzać lub zapalić.
- W pobliżu produktu ani na nim nie umieszczać płonących świec lub innych źródeł otwartego ognia.
- Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Produkt należy wyrzucić, jeśli produkt lub kabel USB **10** jest uszkodzony.
- Upewnić się, że kabel USB **10** nie zostanie uszkodzony przez ostre krawędzie lub gorące przedmioty. Przed użyciem kabel USB należy całkowicie rozwinąć.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel ładujący produkt, jeśli poczujesz swąd lub zobaczysz dym. Przed ponownym użyciem produkt musi być sprawdzony przez wykwalifikowanego technika.
- W przypadku korzystania ze źródła zasilania USB, gniazdo zasilania musi być zawsze łatwo dostępne, aby w razie nagłej potrzeby źródło zasilania USB mogło zostać szybko odłączone od gniazda ściennego. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi producenta.
- Zwracać uwagę na ograniczenia i zakazy dotyczące produktów

zasilanych bateryjnie w potencjalnie niebezpiecznych miejscach, takich jak stacje benzynowe, lotniska, szpitale itp.

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie przykrywać produktu podczas ładowania. Istnieje ryzyko nagrzania i przegrzania.
- Produktu nie wolno ładować z komputera stacjonarnego ani z notebooka, gdyż wysoki pobór prądu może spowodować uszkodzenie komputera stacjonarnego lub notebooka.



Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii i akumulatorów

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA!

- ▶ Baterie i akumulatorki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

- Nigdy nie ładować zwykłych baterii nieprzeznaczonych do ładowania. Nie zwiierać baterii lub akumulatorów ani ich nie otwierać. Może do doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Baterii i akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia lub wody.
 - Nie wywierać obciążeń mechanicznych na baterie lub akumulatorki.

Ryzyko wycieku z baterii lub akumulatorów

- Unikać ekstremalnych warunków środowiskowych oraz temperatur, które mogłyby mieć wpływ na baterie lub akumulatorki, np. grzejników lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli baterie lub akumulatorki wylały się, unikać kontaktu chemikaliów ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Miejsca kontaktu natychmiast przepłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem!



NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

- Nieszczelne lub uszkodzone baterie lub akumulatorki w kontakcie ze skórą mogą powodować poparzenia. W takich przypadkach zawsze zakładać rękawice ochronne.
- Ten produkt zawiera akumulator niewymienialny przez użytkownika. Usunięcie lub wymiana akumulatora musi być wykonana przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia. Utylizując produkt należy pamiętać, że znajduje się w nim akumulator.

● **Przed użyciem**

● **Ładowanie produktu**

UWAGA!

- ▶ Produktu nie wolno ładować z komputera stacjonarnego ani z notebooka, gdyż wysoki pobór prądu może spowodować uszkodzenie komputera stacjonarnego lub notebooka.

RADY

- ▶ Usunąć z produktu wszelkie materiały pakunkowe.
- ▶ Aby używać produktu bez kabla USB [10], przed rozpoczęcie użytkowania należy naładować akumulator. Ładowanie trwa około 7 godziny. Akumulator jest na stałe zamontowany w podstawie produktu.
- ▶ Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- ▶ Naładować akumulator, jeśli jest rozładowany (miga tylko 1 dioda LED na wskaźniku ładowania [6]).

1. Zdjąć kołpak ochronny [7].
 2. Gniazdo wejściowe kabla USB podłączyć do gniazda wejściowego USB [8] produktu.
- Stan naładowania akumulatora jest sygnalizowany na wskaźniku ładowania [6]:

Stan wskaźnika ładowania [6]	Stan naładowania akumulatora
1 dioda LED miga	Pierwsza faza ładowania
1 dioda LED świeci, 1 dioda LED miga	Druga faza ładowania
2 diody LED świecą, 1 dioda LED miga	Trzecia faza ładowania
3 diody LED świecą	W pełni naładowany i gotowy do użycia

- Czas ładowania wynosi około 7 godzin, jeśli akumulator był rozładowany.
- Produkt posiada system ochrony przed przeladowaniem. Niemniej jednak produkt należy odłączyć od zasilania, gdy tylko proces ładowania zostanie zakończony.

- Ze względu na ochronę akumulatora produkt nie działa w temperaturach poniżej +0 °C i powyżej +45 °C.

1. Kabel USB [10] należy odłączyć od produktu, aby uniknąć rozładowania akumulatora.
2. Przed ponownym użyciem produktu zamknąć kołpak ochronny [7]. W przeciwnym razie do wnętrza produktu może dostać się woda, jeśli będzie używany na zewnątrz.

● Sprawdzanie pojemności akumulatora

- Gdy produkt nie jest ładowany: Nacisnąć przełącznik zasilania [2], aby sprawdzić pojemność akumulatora. Czerwony wskaźnik ładowania [6] pokazuje pojemność* wewnętrznego akumulatora produktu.

Stan wskaźnika ładowania [6]	Pojemność akumulatora
1 dioda LED świeci się	33 %*
2 diody LED świecą	66 %*
3 diody LED świecą	100 %*

● Montaż produktu

⚠ OSTROŻNIE!

- ▶ JEDNA regulowana stopka/uchwyt [4] nie wystarcza do przymocowania produktu do magnetycznych powierzchni (rys. E).

- Każda z 2 regulowanych stóp/uchwyty [4] jest wyposażona w 4 magnesy [5]. Dzięki tym magnesom produkt można przymocować do metalowej powierzchni.

* To jest szacowana pojemność akumulatora, a nie pomiar rzeczywisty.

● Użytkowanie

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU!

- ▶ Produktu nie należy używać prowadząc pojazd. Podczas używania produktu w pojeździe należy pamiętać, aby nie zagrażał kierowcy lub pasażerom. Produkt należy przechowywać i zabezpieczać w taki sposób, aby nie był przyczyną obrażeń lub uszkodzenia produktu, nawet podczas gwałtownego hamowania.
- ▶ Zwracać uwagę na ułożenie dłoni podczas obracania regulowanej stopki/uchwyty [4], aby uniknąć przygniecenia palców.

RADY

- ▶ Produkt może być używany jako lampa lub ładowarka.
 - ▶ Energia zgromadzona w akumulatorze zasila zarówno światła LED, jak i stację ładującą. Dlatego używanie produktu jako ładowarki skraca czas i intensywność świecenia.
- Obrócić regulowaną stopę/uchwyty [4] i zamocować produkt w żądanej pozycji. Regulowaną stopę/uchwyty można również obrócić do góry i używać jako uchwyty (rys. C).
 - Produkt można zamocować do płaskiej, ferromagnetycznej powierzchni za pomocą magnesu [5] regulowanej stopy/uchwyty.
 - Produkt można zawiesić. Nacisnąć blokadę uchwyty [11], aby zwolnić regulowaną stopę/uchwyty (rys. D). Po zawieszeniu produktu w żądanej pozycji, wsunąć regulowaną stopę/uchwyty z powrotem.

● Używanie jako żarówki LED

- Naładować całkowicie produkt zgodnie z opisem w rozdziale „Ładowanie produktu”.
- Produkt może być używany w 3 różnych trybach. Wybrać tryb, naciskając kilkakrotnie przełącznik zasilania [2].

Przełącznik zasilania	Tryb
Nacisnąć 1 razy:	Świecą dwa białe światła.
Nacisnąć 2 razy:	Świeci jedno białe światło.
Nacisnąć 3 razy:	Świeci jedno białe światło.
Nacisnąć 4 razy:	Wyłączanie światła.

● Praca w trybie powerbank

⚠ UWAGA!

- ▶ Ładowanie urządzenia wymagającego wyższego prądu ładowania może spowodować usterkę w obu urządzeniach.
- Należy pamiętać, że prąd ładowania urządzenia nie może przekraczać 2 A. Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania urządzenia, które chcesz naładować.
 - Akumulator ładowanego urządzenia musi mieć znacznie mniejszą pojemność niż całkowita pojemność akumulatora w produkcie (5000 mAh). W przeciwnym razie naładowanie nie będzie całkowite.
 - W połączeniu z kablem USB [10] produkt może być używany do ładowania małych urządzeń elektronicznych wyposażonych w gniazdo USB (typ C) (np. telefonów komórkowych lub aparatów cyfrowych).

1. Zdjąć kołpak ochronny [7].
2. Wtyczkę USB kabla USB [10] podłączyć do gniazda wyjściowego USB [9].
3. Wtyczkę USB kabla USB podłączyć do małego urządzenia elektronicznego, które chcesz ładować. Zaświeci się czerwony wskaźnik ładowania [6] pokazując pojemność akumulatora.
4. Po zakończeniu ładowania odłączyć kabel USB.
5. Nałożyć kołpak ochronny.

● Tryb oszczędzania energii

RADY

- ▶ Tryb oszczędzania energii zmniejsza jej zużycie przez produkt, gdy nie jest on używany lub przechowywany przez dłuższy czas.
- ▶ Jeśli produkt nie jest używany przez 2 godziny, automatycznie przechodzi do trybu oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

- Przełącznik zasilania [2] wcisnąć na 3 sekundy. Wskaźnik ładowania [6] mignie jeden raz kolorem zielonym.

Wyłączanie trybu oszczędzania energii

- Nacisnąć przełącznik zasilania [2] lub uruchomić ładowanie produktu (patrz akapit „Ładowanie produktu”).

● Konserwacja i czyszczenie

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie używać żrących środków czyszczących.
- Produkt nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych. Diod LED nie można wymienić.
- Przed czyszczeniem:
 - Wyłączyć produkt.
 - Kabel USB [10] wyciągnąć z gniazda USB.

- Kołpak ochronny [7] nałożyć na gniazdo wejściowe USB [8] i gniazdo wyjściowe USB [9].
- Czyścić produkt regularnie za pomocą suchej, niestrzępiącej się ściereczki. Do usuwania uporczywych zabrudzeń używać lekko wilgotnej szmatki.

● Przechowywanie

- Produkt przechowywać w suchym, wolnym od kurzu miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator powinien być w pełni naładowany, aby wydłużyć jego żywotność. Regularnie ładować wbudowany akumulator, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Jest to konieczne w celu ochrony akumulatora.

● Utylizacja

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Wyrzuc je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów.

Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego

sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Baterii/akumulatorów:



Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii i akumulatorów!

Wadliwe lub zużyte baterie/akumulatory należy utylizować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 2023/1542. Proszę zwrócić baterie/akumulatory za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Przed utylizacją należy wyjąć baterie/akumulatory z produktu. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne.

Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

W przypadku tego produktu czas gwarancji obowiązuje również dla akumulatora.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytań proszę mieć przygotowany paragon i numer artykułu (IAN 494759_2504) jako dowód zakupu.

Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.

W przypadku wystąpienia usterek funkcjonalnych lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wymienionym poniżej działem serwisowym.

Następnie można wysłać produkt zarejestrowany jako wadliwy na podany adres serwisowy bezpłatnie, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.



Te i wiele innych instrukcji można przeglądać i pobrać na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcję obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 494759_2504, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu.

● Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 008004912069

Formularz kontaktowy na stronie
parkside-diy.com














IAN 494759_2504







Použitá výstražná upozornění a symboly	Strana	64
Krátký návod	Strana	65
Použití ke stanovenému účelu	Strana	65
Rozsah dodávky	Strana	65
Popis dílů	Strana	65
Technické údaje	Strana	65
Bezpečnostní pokyny	Strana	66
Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory	Strana	67
Před použitím	Strana	68
Nabíjení výrobku	Strana	68
Kontrola kapacity akumulátoru	Strana	68
Smontujte výrobek	Strana	69
Provoz	Strana	69
Použití jako LED svítidlo	Strana	69
Použití jako powerbanka	Strana	69
Režim úspory energie	Strana	70
Údržba a čištění	Strana	70
Skladování	Strana	70
Zlikvidování	Strana	70
Záruka	Strana	71
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	72
Servis	Strana	72

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu, krátkém návodu a na obalu jsou používána následující výstražná upozornění:

	<p>NEBEZPEČÍ! Tato ikona se signální slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.</p>		<p>VÝSTRAHA! Tento symbol se signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje nebezpečí možného poškození majetku.</p>
	<p>VAROVÁNÍ! Tato ikona se signální slovem „VAROVÁNÍ“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.</p>		<p>UPOZORNĚNÍ: Tato ikona se signálním slovem „UPOZORNĚNÍ“ poskytuje další užitečné informace.</p>
	<p>OPATRNĚ! Tato ikona se signální slovem „OPATRNĚ“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.</p>		<p>VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Varování, které je opatřeno tímto označením a slovy „VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!“, poukazuje na možné nebezpečí exploze. Pokud se takové varování nedodržuje, může to s sebou přinášet vážná zranění nebo smrt a případné věcné škody. Postupujte podle pokynů v tomto varování, abyste zabránili těžkým zraněním, ohrožení života či nebezpečí vzniku škod na majetku!</p>
<p>ta</p>	<p>Maximální teplota okolí</p>		<p>Tato příkazová značka upozorňuje na nošení vhodné ochranné rukavice! Postupujte podle pokynů v tomto varování pro zamezení poranění rukou objekty nebo kontaktu s horkými nebo chemickými látkami.</p>
	<p>Stejnoseměrný proud/napětí</p>		<p>Symbol spojení USB</p>
	<p>Střídavý proud/napětí</p>		<p>Před použitím si přečtěte návod na obsluhu.</p>
	<p>Ochranná třída III</p>		<p>Minimální odstup k osvětlovanému materiálu</p>

	Stiskněte vypínač ZAP/VYP [2].		Ochrana proti stříkající vodě
	Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují		Bezpečnostní pokyny Pokyny pro činnost

LED REFLEKTOR S FUNKCÍ POWERBANKY

● Krátký návod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 494759_2504 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku. Stručný návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se nejdříve seznámte se všemi pokyny k obsluze a s bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze si dobře uschovejte a při předání výrobku dalším osobám předejte i všechny dokumenty.

● Použití ke stanovenému účelu

- Výrobek lze použít jako reflektor a pro jiné obecné účely osvětlení.
- Výrobek lze použít jak v interiéru, tak i v exteriéru.
- **VÝSTRAHA:** Tento výrobek může být použit jako USB nabíječka pro malé elektrospotřebiče.
- Tento výrobek není určen pro komerční použití nebo jiné aplikace.
- Tento výrobek není vhodný k osvětlení místností v domácnosti.

● Rozsah dodávky

Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a všechny díly jsou v řádném stavu. Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

- 1 LED reflektor s funkcí Powerbanky
- 1 USB kabel
- 1 Krátký návod

● Popis dílů

(Obr. A, B, D)

- 1 LED světlo
- 2 Vypínač ZAP/VYP
- 3 Kloubový šroub
- 4 Přestavitelná patka/rukojeť
- 5 Magnet
- 6 Indikátor nabíjení
- 7 Ochranný kryt
- 8 Vstupní konektor USB (typ C)
- 9 Výstupní konektor USB
- 10 USB kabel
- 11 Zámek rukojeti

● Technické údaje

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Nabíječka na střídavý proud není obsažena v rozsahu dodávky. Použijte napájecí zdroj bezpečného malého napětí s maximálním provozním výstupním napětím 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Nabíjecí zásuvka:	USB (typu C)
Akumulátor:	Lithium-iontový-polymerový akumulátor, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nelze vyměnit uživatelem; výměnu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba)

Kapacita jako nabíječka:	1700 mAh, při 5 V, 1 A
Doba nabíjení pro vybitý akumulátor:	cca 7 hodin
Doba svícení (bílé světlo, při plně nabitém akumulátoru):	2 světla: cca 3 hodiny 1 světlo: cca 5 hodin
Ochranná třída:	III/III
Stupeň krytí:	IP44 (při nabíjení nebo při použití jako powerbanky: Používat jen ve vnitřních prostorách. Tento výrobek je odolný proti stříkající vodě (IP44) pouze s nasazeným ochranným krytem [7]). Kabel USB [10] používejte pouze v interiéru (IP20)
Vstupní napětí/proud USB:	5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A
Výstupní napětí/proud USB:	5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A
Provozní teplota:	0–35 °C
Skladovací teplota:	–10–45 °C
Přípustná vlhkost vzduchu při provozu:	40–75 % RV
Rozměry výrobku (přibližně):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (H) (složený) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (H) (rozložený)
Váha netto:	550 g
Provozní poloha:	Výrobek může být použit výhradně tak, jak je znázorněno na obr. C.



Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, PŘEDEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO KOJENCE A DĚTI!



Nenechte děti hrát si bez dozoru s balicími materiály. Obalový materiál udržujte vždy mimo dosah dětí.


- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a chápou z toho vyplývající rizika. Nenechte děti hrát si s výrobkem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Tento výrobek není hračka a musí být udržován mimo dosah dětí. Děti si nejsou vědomy nebezpečí spojených se zacházením s elektrickými spotřebiči.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin!
- Výrobek připojujte jen na řádně instalovanou USB zásuvku. Napětí se musí odpovídat údajům v části „Technické údaje“.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny nebo opravy. LED nemohou a nesmí být vyměněny.
- LED nejsou vyměnitelné.

- Když LED na konci své životnosti už nefungují, musí být vyměněn celý výrobek.



⚠ OPATRNĚ! RIZIKO POPÁLENIN!

- ▶ Abyste zabránili popáleninám, ujistěte se, že je výrobek vypnut a ochlazován po dobu nejméně 15 minut, než se jej dotknete. Výrobek se může velmi zahřát.

- Přístupné povrchy, zejména horká smršťovací hadice se velmi ohřejí, pokud je lampa v provozu.

 **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!** Postavte výrobek tak, aby byl alespoň 0,1 m od materiálu, který má být osvětlen. Nadměrný výkon tepla může vést k požáru.

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Nezapínejte světlo, když je výrobek namířen na hořlavý povrch. Ozařovaný povrch by se mohl přehřát a vznítit.
- Nestavte hořící svíčky nebo jiné otevřené plameny na výrobek nebo v jeho blízkosti.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů nebo jiných zařízení, která vydávají teplo.
- Výrobek zlikvidujte pokud by měl být výrobek nebo kabel USB  poškozen.
- Ujistěte se, že kabel USB  nemůže být poškozen ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím kabel USB zcela odviňte.
- Výrobek ihned vypněte a odpojte nabíjecí kabel od výrobku, pokud si všimnete zápach požáru nebo kouř. Nechte výrobek adaptér před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- Když používáte napájení USB, musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby mohl být napájecí zdroj USB v

případě nouze rychle odpojen od zásuvky. Dodržujte i návod na obsluhu od výrobce.

- Dodržujte omezení a zákazy používání pro výrobky napájené akumulátory v potenciálně nebezpečných situacích, jako jsou například na čerpacích stanicích, letištích, nemocnicích atd.

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Při procesu nabíjení výrobek nezakrývejte. Existuje nebezpečí ohřevu a přehřátí.
- Výrobek nikdy nenabíjejte pomocí počítače nebo notebooku, protože vysoký odběr proudu může způsobit poškození počítače nebo notebooku.



Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory

⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!

- ▶ Uchovávejte baterie/akumulátory mimo dosah dětí. V případě polknutí nedopatřením vyhledejte ihned lékaře.



NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nikdy nedobíjejte nedobíjecí baterie. Nezkratujte baterie/akumulátory a/nebo je neotevírejte. To může vést k přehřátí, požáru nebo výbuchu.

- Nikdy neházejte baterie/akumulátory do ohně nebo do vody.
- Nevystavujte baterie/akumulátory žádným mechanickým zatížením.

Riziko vytečení baterií/akumulátorů

- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám okolí, které by mohly mít vliv na baterie / akumulátory, např. radiátory/přímé sluneční světlo.
- Pokud jsou baterie/akumulátory vyteklé, zabraňte kontaktu kůže, očí a sliznic s chemikáliemi! Bezodkladně

opláchněte postižené místo čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!



NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!

Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou způsobit při kontaktu s pokožkou popáleniny. V takových případech noste vždy vhodné ochranné rukavice.

- Tento výrobek má vestavěný akumulátor, který nemůže být vyměněn uživatelem. Aby se zabránilo rizikům, může odstranění nebo náhradu akumulátoru provést pouze výrobce nebo jeho služba zákazníkům nebo podobně kvalifikovaná osoba. Při likvidaci výrobku si povšimněte, že obsahuje akumulátor.

● **Před použitím**

● **Nabíjení výrobku**

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Výrobek nikdy nenabíjejte pomocí počítače nebo notebooku, protože vysoký odběr proudu může způsobit poškození počítače nebo notebooku.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku.
- ▶ Chcete-li výrobek používat bez kabelu USB [10], musíte akumulátor před použitím nabit. Proces nabíjení trvá asi 7 hodiny. Akumulátor je pevně vestavěn na spodní části výrobku.
- ▶ Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.
- ▶ Nabíjete akumulátor, když se blíží k vybití (bliká pouze 1 LED indikátoru nabíjení [6]).

1. Otevřete ochranný kryt [7].
2. Spojte USB konektor kabelu USB se vstupním konektorem USB [8] výrobku.
 - Stav nabití akumulátoru se zobrazí na indikátoru nabíjení [6]:

Stav indikátoru nabíjení [6]	Stav nabití akumulátoru
1 LED bliká	První fáze nabíjení
1 LED svítí, 1 LED bliká	Druhá fáze nabíjení
2 LED svítí, 1 LED bliká	Třetí fáze nabíjení
3 LED svítí	Plně nabitý a připravený k použití

- Doba nabíjení je cca 7 hodiny, když byl akumulátor vybitý.
 - Výrobek má ochranu proti přetížení. Přesto však byste měli výrobek oddělit od napájení, jakmile je nabíjení ukončeno.
 - Kvůli své ochraně baterie výrobek nepracuje při teplotách pod +0 °C a nad +45 °C.
1. Odpojte kabel USB [10] od výrobku, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
 2. Zavřete ochranný kryt [7], než výrobek znovu použijete. Jinak by se voda mohla při použití venku dostat do vnitřku výrobku.

● **Kontrola kapacity akumulátoru**

- Když se výrobek nenabíje: Stiskněte vypínač ZAP/VYP [2], abyste zkontrolovali kapacitu akumulátoru. Červený indikátor nabíjení [6] ukazuje kapacitu* akumulátoru uvnitř výrobku.

Stav indikátoru nabíjení [6]	Kapacita akumulátoru
1 LED svítí	33 %*

* Toto je odhadovaný procentní podíl kapacity akumulátoru, ale žádné skutečné měření.

Stav indikátoru nabíjení [6]	Kapacita akumulátoru
2 LED svítí	66 %*
3 LED svítí	100 %*

● Smontujte výrobek

⚠ OPATRNĚ!

- ▶ JEDNA přestavitelná patka/rukojeť [4] nestačí k připevnění výrobku na magnetizovatelné povrchy (obr. E).
- Každá ze 2 přestavitelných patek/rukojetí [4] je vybavena 4 magnety [5]. Pomocí těchto magnetů lze výrobek připevnit na magnetizovatelné povrchy.

● Provoz

⚠ OPATRNĚ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

- ▶ Výrobek v průběhu jízdy přednostně nepoužívejte. Pokud používáte výrobek ve vozidle, dbejte na to, aby neohrožoval řidiče nebo cestující ve vozidle. Uložte a zabezpečte výrobek tak, aby ani při plném brzdění nepředstavoval žádné nebezpečí zranění nebo poškození výrobku.
- ▶ Dávejte pozor na polohu svých rukou při otáčení přestavitelné patky/rukojeti [4], abyste zabránili zaklínění svých prstů.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Výrobek lze použít jako svítilna a nabíječka.
- ▶ Energie uložená v akumulátoru napájí proudem LED lampu i nabíjecí stanici. Pokud používáte výrobek jako nabíječku, provozní doba a jas se v světelném režimu odpovídajícím způsobem snižují.

- Otočte přestavitelnou patku/rukojeť [4] a upevněte výrobek v požadované poloze. Přestavitelná patka/rukojeť může být rovněž otočena nahoru a tak použita jako rukojeť (obr. C).
- Výrobek může být i upevněn tak, že je magnetem [5] přestavitelné patky/rukojeti uchycen na plochém feromagnetickém povrchu.
- Výrobek lze zavěsit. Stisknutím zámku rukojeti [11] uvolníte přestavitelnou patku/rukojeť (obr. D). Po zavěšení produktu do požadované polohy zasuňte přestavitelnou patku/rukojeť opět dovnitř.

● Použití jako LED svítidlo

- Výrobek plně nabijte, jak je popsáno v části „Nabíjení výrobku“.
- Výrobek lze používat ve 3 rozdílných režimech. Tuto možnost vyberte opakovaným stisknutím vypínače ZAP/VYP [2].

Vypínač ZAP/VYP	Režim
Stiskněte 1x:	2 bílá světla svítí.
Stiskněte 2x:	1 bílé světlo svítí.
Stiskněte 3x:	1 bílé světlo svítí.
Stiskněte 4x:	Vypněte světlo.

● Použití jako powerbanka

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Nabíjení zařízení, které vyžaduje vyšší nabíjecí proud, může způsobit poruchu obou zařízení.
- Uvědomte si, že nabíjecí proud zařízení nesmí přesáhnout 2 A. Přečtěte si pozorně návod k použití zařízení, které chcete nabíjet.
- Akumulátor zařízení, které chcete nabíjet, musí mít výrazně nižší kapacitu, než je celková kapacita akumulátoru ve výrobku (5000 mAh).

Jinak se možná proces nabíjení nedokončí.

- Ve spojení s kabelem USB [10] může být výrobek použit k nabíjení malých elektronických přístrojů s USB zásuvkou (typ C) (např. mobilní telefony nebo digitální kamery).
- 1. Otevřete ochranný kryt [7].
- 2. Připojte konektor USB kabelu USB [10] k výstupnímu konektoru USB [9].
- 3. Zastrčte USB konektor kabelu USB do malého elektronického přístroje, který chcete nabít. Červený indikátor nabíjení [6] se rozsvítí a zobrazí kapacitu akumulátoru.
- 4. Odpojte kabel USB, jakmile je nabíjecí proces dokončen.
- 5. Uzavřete ochranný kryt.

● Režim úspory energie

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Režim úspory energie snižuje vlastní spotřebu energie, když výrobek již nepoužíváte nebo když jej delší dobu skladujete.
- ▶ Pokud se výrobek nepoužívá, po 2 hodinách se automaticky přepne do úsporného režimu.

Aktivujte režim úspory energie

- Podržte vypínač ZAP/VYP [2] stlačený po dobu 3 sekund. Indikátor nabíjení [6] jednou zabliká zeleně.

Deaktivujte režim úspory energie

- Stiskněte vypínač ZAP/VYP [2] nebo nabijte výrobek (viz „Nabíjení výrobku“).

● Údržba a čištění

- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte žádné leptající čisticí prostředky.
- Výrobek je bezúdržbový. LED nemohou být vyměněny.

- Před čištěním:
 - Výrobek vypněte.
 - Vytáhněte kabel USB [10] ze zásuvky USB.
 - Zavřete ochranný kryt [7] na vstupním konektoru USB [8] a výstupním konektoru USB [9].
- Výrobek čistěte suchou, nezmokkující utěrkou. Chcete-li odstranit odolnou špínu, použijte mírně navlhčený hadřík.

● Skladování

- Výrobek skladujte na suchém bezprašném místě a chraňte jej před přímým slunečním zářením.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, měli byste vestavěnou baterii zcela nabít, aby se prodloužila její životnost. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, pravidelně nabíjejte vestavěný akumulátor. To je nutné pro šetření baterie.

● Zlikvidování

Balení:

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/80–98: složené látky.

Výrobek:



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběrů, sběrů využitelných materiálů nebo speciálních provozů.

Baterií/akumulátorů:



Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!

Vadné nebo vybité baterie/akumulátory musíte likvidovat v souladu s NAŘÍZENÍM 2023/1542. Odevzdejte baterie/akumulátory v nabízených místních sběrných místech.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že baterie a akumulátory nesmíte likvidovat v komunálním odpadu. Před likvidací z výrobku vyjměte baterie nebo aku-pack. Tyto součásti mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být likvidovány jako zvláštní odpad.

Chemické symboly těžkých kovů:
Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

U tohoto výrobku se záruční doba vztahuje také na akumulátor.

● Postup v případě uplatňování záruky

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si uschovejte pokladní stvrzenku jako doklad o nákupu a číslo položky (IAN 494759_2504).

Číslo položky najdete na typovém štítku, je vyryto na výrobku, je uvedeno na titulní stránce Vašeho návodu (vlevo dole) nebo je na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

Při poruchách funkce nebo jiných závadách nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.

Na adresu servisu, kterou Vám sdělíme, můžete zdarma odeslat pouze výrobek, který byl zaznamenaný jako vadný, a to spolu s pokladním dokladem (stvrzenkou), popisem závady a uvedením doby, kdy k závadě došlo.



Na stránkách parkside-diy.com najdete tuto a celou řadu dalších příruček k nahlédnutí a ke stažení. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 494759_2504 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.

● Servis

Ⓒ **Servis Česká republika**

Tel.: 800023611

Kontaktní formulář je zapnutý

parkside-diy.com












IAN 494759_2504










Použitie výstražné upozornenia a symboly	Strana	74
Krátky návod	Strana	75
Použitie v súlade s určením	Strana	75
Rozsah dodávky	Strana	75
Popis súčiastok	Strana	75
Technické údaje	Strana	75
Bezpečnostné upozornenia	Strana	76
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/nabíjateľných batérií.	Strana	77
Pred použitím	Strana	78
Nabitie produktu	Strana	78
Kontrola kapacity nabíjateľnej batérie.	Strana	79
Montáž produktu	Strana	79
Prevádzka	Strana	79
Použitie ako LED svietidlo	Strana	80
Použitie ako externá nabíjačka	Strana	80
Režim úspory energie	Strana	80
Údržba a čistenie	Strana	80
Skladovanie	Strana	81
Likvidácia	Strana	81
Záruka	Strana	82
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana	82
Servis	Strana	83

Použitie výstražné upozornenia a symboly

V návode na používanie, v krátkom návode a na obale sa používajú nasledovné varovné upozornenia:

	<p>NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.</p>		<p>OPATRNE! Tento symbol so signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možné poškodenie majetku.</p>
	<p>VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.</p>		<p>UPOZORNENIE: Tento symbol so signálnym slovom „UPOZORNENIE“ ponúka ďalšie užitočné informácie.</p>
	<p>POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „POZOR“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.</p>		<p>VÝSTRAHA! RIZIKO VÝBUCHU! Výstraha, ktorá je označená týmto symbolom a slovom „VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!“, upozorňuje na nebezpečenstvo výbuchu. Ak sa takéto výstražné upozornenie neuposlúchne, môže to mať za následok ťažké zranenia alebo smrť a môže to spôsobiť škody. Dodržiavajte pokyny v tejto výstrahe, aby sa zabránilo ťažkým zraneniam, ohrozeniu života alebo nebezpečenstvu vzniku vecných škôd!</p>
<p>ta</p>	<p>Maximálna teplota okolia</p>		<p>Táto príkazová značka poukazuje na nosenie vhodných ochranných rukavíc! Postupujte podľa pokynov uvedených v tomto upozornení, aby ste predišli zraneniam rúk rôznymi predmetmi alebo kontaktom s horúcimi, alebo chemickými materiálmi.</p>
	<p>Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie</p>		<p>Symbol USB pripojenia</p>
	<p>Striedavý prúd/striedavé napätie</p>		<p>Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.</p>

	Trieda ochrany III		Minimálna vzdialenosť od osvetleného materiálu
	Stlačte vypínač  .		Chránené proti striekajúcej vode
	Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt		Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny

LED REFLEKTOR S FUNKCIOU POWERBANKY

● Krátky návod

Tento dokument je skrátenou tlačенou verziou celého návodu na obsluhu. Naskenovaním QR kódu prejdete priamo na parksidediy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494759_2504 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok. Krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými ovládacími a bezpečnostnými pokynmi. Krátky návod si dobre uschovajte a pri postúpení výrobku tretím osobám s ním odovzdajte aj celú dokumentáciu.

● Použitie v súlade s určením

- Produkt sa môže používať ako reflektor a na iné všeobecné osvetľovacie účely.
- Produkt sa môže používať v interiéri aj exteriéri.
- **OPATRNE:** Produkt môžete použiť ako USB nabíjačku pre malé elektrické prístroje.
- Tento produkt nie je určený na komerčné alebo iné použitie.
- Tento produkt nie je vhodný na osvetlenie priestorov v domácnosti.

● Rozsah dodávky

Po vybalení produktu skontrolujte, či je balenie kompletne a či sú všetky časti v riadnom stave. Pred používaním odstráňte všetky obalové materiály.

- 1 LED reflektor s funkciou powerbanky
- 1 USB kábel
- 1 Krátky návod

● Popis súčiastok





(Obr. A, B, D)

-  Svetlo LED
-  Vypínač
-  Skrutka s kĺbom
-  Nastaviteľná noha/rukoväť
-  Magnet
-  Indikátor stavu nabitia
-  Ochranný kryt
-  Vstup USB (typ C)
-  Výstup USB
-  USB kábel
-  Uzáver rukoväte

● Technické údaje

UPOZORNENIE

- ▶ Sieťová zástrčka na striedavý prúd nie je súčasťou balenia. Používajte sieťovú zástrčku SELV (s bezpečným malým napätím) s maximálnym výstupným prúdom 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Nabíjacia zásuvka:	USB (typ C)
Akumulátor:	Lítium-iónová polymérová batéria, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nesmie ju vymieňať používateľ, vymieňať ju smie len kvalifikovaná osoba)
Kapacita nabíjačky:	1700 mAh, pri 5 V, 1 A
Dĺžka nabíjania vybitej nabíjateľnej batérie:	pribl. 7 hodiny
Čas svietenia (biele svetlo, s úplne nabitou nabíjateľnou batériou):	2 svetlá: pribl. 3 hodiny 1 svetlo: pribl. 5 hodín
Trieda ochrany:	III/⚡
Krytie:	IP44 (počas nabíjania alebo pri používaní ako externá nabíjačka: Používajte len v interiéroch. Tento produkt je chránený proti striekajúcej vode (IP44) len vtedy, keď je nasadený ochranný kryt ). USB kábel  používajte len v interiéroch (IP20)
USB vstupné napätie/prúd:	5 V  , 1 A
USB výstupné napätie/vstupný prúd:	5 V  , 1 A
Prevádzková teplota:	0–35 °C
Teplota skladovania:	–10–45 °C

Prípustná vlhkosť počas prevádzky:	40–75 % RH
Rozmery produktu (pribl.):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (H) (zložený) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (H) (rozložený)
Čistá hmotnosť:	550 g
Prevádzková poloha:	Produkt sa používa výhradne podľa znázornenia na obr. C.



Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ A POKYNNMI NA PREVÁDZKU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!



VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE DOJČATÁ A DETI!



Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalové materiály odstráňte z dosahu detí.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom inej osoby alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania produktu a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev. Deti nenechávajte hrať sa s produktom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.


- Tento produkt nie je hračka a musíte ho skladovať mimo dosahu detí. Deti nedokážu správne zhodnotiť nebezpečenstvá spojené s manipuláciou s elektrickými spotrebičmi.
- Nepoužívajte produkt, ak sú viditeľné poškodenia.
- Produkt neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
- Produkt pripájajte len do správne nainštalovanej USB zásuvky. Napätie musí zodpovedať údajom v odseku „Technické údaje“.
- Na produkte nevykonávajte žiadne zmeny alebo opravy. LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- LED diódy sa nedajú meniť.
- Keď LED diódy na konci ich životnosti už nesvietia, musíte vymeniť celý produkt.

⚠ POZOR! RIZIKO POPÁLENÍN!

- ▶ Aby ste predišli popáleninám, uistite sa, že je produkt vypnutý a nechajte ho chladnúť minimálne 15 minút predtým, než sa ho dotknete. Produkt môže byť veľmi horúci.



- Prístupné povrchy, najmä teplá zmršťovacia hadica, sú počas prevádzky lampy veľmi horúce.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

- ▶  Produkt nainštalujte tak, aby bol vzdialený minimálne 0,1 metra od osvetleného materiálu. Pôsobenie nadmerného tepla môže spôsobiť vznik požiaru.

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Svetlo nezapínajte, keď je produkt nasmerovaný na horľavý povrch. Osvetlený povrch sa môže prehriať alebo vznietiť.
- Na produkt alebo do blízkosti produktu neumiestňujte žiadne horiace sviečky alebo iný otvorený oheň.

- Produkt nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies alebo iných prístrojov, ktoré vyžarujú teplo.
- Ak je produkt alebo USB kábel  poškodený, produkt zlikvidujte.
- Uistite sa, že sa USB kábel  nemôže poškodiť na ostrých hranách alebo horúcich predmetoch. USB kábel pred použitím úplne rozviňte.
- Produkt ihneď vypnite a odpojte nabíjací kábel, ak spozorujete zápach alebo dym. Pred opätovným použitím nechajte produkt skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
- Keď používate USB zdroj napájania, musí byť sieťová zásuvka vždy ľahko prístupná, aby sa v prípade núdze dal rýchlo odpojiť USB zdroj napájania od elektrickej zásuvky. Dodržiavajte návod na obsluhu od výrobcu.
- Rešpektujte obmedzenia používania a zákazy používania batériových výrobkov v potenciálnych nebezpečných situáciách, ako sú čerpacie stanice, letiská, nemocnice atď.

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Produkt počas nabíjania nezakrývajte. Hrozí nebezpečenstvo zahriatia a prehriatia.
- Produkt sa nikdy nesmie nabíjať na počítači alebo notebooku, pretože vysoká spotreba energie môže poškodiť počítač alebo notebook.



Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/nabíjateľných batérií

⚠ VÝSTRAHA! OHROZENIE ŽIVOTA!

- ▶ Batérie/nabíjateľné batérie skladujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



RIZIKO VÝBUCHU! Nenabíjateľné batérie nenabíjajte. Batérie/nabíjateľné batérie neskratujte a/ani neotvárajte. Môže to viesť k prehriatiu, k požiaru alebo výbuchom.

- Batérie/nabíjateľné batérie nikdy nehádzte do ohňa ani do vody.
- Batérie/nabíjateľné batérie nevystavujte žiadnemu mechanickému zaťaženiu.

Riziko vytečenia batérii/nabíjateľných batérii

- Zabráňte extrémnym podmienkam a teplotám okolia, ktoré by mohli mať vplyv na batérie/akumulátory, ako napr. vykurovacie telesá/priame slnečné svetlo.
- Keď batérie/nabíjateľné batérie vytečú, zabráňte kontaktu pokožky, očí a sliznice s chemickými látkami! Okamžite vypláchnite postihnuté miesta čerstvou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!



NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!

Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. V takých prípadoch vždy noste vhodné ochranné rukavice.

- Tento produkt má integrovanú nabíjateľnú batériu, ktorú nemôže používateľ vymeniť. Nabíjateľnú batériu smie z bezpečnostných dôvodov vybrať alebo vymeniť iba výrobca alebo jeho zákaznícka služba alebo personál s podobnou kvalifikáciou. Pri likvidácii produktu dbajte na to, že obsahuje nabíjateľnú batériu.

● Pred použitím

● Nabitie produktu

⚠ OPATRNĚ!

- ▶ Produkt sa nikdy nesmie nabíjať na počítači alebo notebooku, pretože vysoká spotreba energie môže poškodiť počítač alebo notebook.

UPOZORNENIA

- ▶ Odstráňte celý obalový materiál z produktu.
- ▶ Ak chcete produkt používať bez USB kábla [10], musíte nabíjateľnú batériu pred používaním nabiť. Nabíjanie trvá približne 7 hodiny. Nabíjateľná batéria je pevne zabudovaná v spodnej časti produktu.
- ▶ Batériu pred prvým použitím úplne nabite.
- ▶ Nabíjateľnú batériu nabite, keď je vybitá (na indikátore stavu nabitia [6] bliká iba jedna 1 LED dióda).

1. Otvorte ochranný kryt [7].
2. Zapojte USB zástrčku USB kábla do vstupu USB [8] na produkte.
 - Stav nabitia nabíjateľnej batérie sa zobrazí na indikátore stavu nabitia [6]:

Stav indikátora stavu nabitia [6]	Stav nabitia nabíjateľnej batérie
Bliká 1 LED dióda	Prvá fáza nabíjania
1 LED dióda svieti, 1 LED dióda bliká	Druhá fáza nabíjania
2 LED diódy svieti, 1 LED dióda bliká	Tretia fáza nabíjania
3 LED diódy svietia	Plne nabitá a pripravená na použitie

- Ak bola nabíjateľná batéria úplne vybitá, nabíjanie trvá približne 7 hodiny.
 - Produkt má ochranu pred prebitím. Aj napriek tomu by ste mali odpojiť produkt od napájania ihneď po dokončení nabíjania.
 - Aby sa chránila batéria, produkt pri teplotách pod +0 °C a nad +45 °C nefunguje.
1. Odpojte USB kábel [10] od výrobku, aby ste predišli vybitiu nabíjateľnej batérie.
 2. Ochranný kryt [7] zatvorte pred opätovným použitím produktu. V opačnom prípade by pri použití produktu v exteriéri mohla do produktu vniknúť voda.

● Kontrola kapacity nabíjateľnej batérie

- Keď sa produkt nenabíja: Stlačte vypínač [2], aby ste skontrolovali kapacitu nabíjateľnej batérie. Červený indikátor stavu nabitia [6] zobrazuje kapacitu* nabíjateľnej batérie vo vnútri produktu.

Stav indikátora stavu nabitia [6]	Kapacita nabíjateľnej batérie
Svieti 1 LED dióda	33 %*
2 LED diódy svietia	66 %*
3 LED diódy svietia	100 %*

● Montáž produktu

⚠ POZOR!

- ▶ JEDNA nastaviteľná noha/rukoväť [4] nestačí na uchytenie produktu na magnetickom povrchu (obr. E).

- Každá z 2 nastaviteľných nôh/rukovätí [4] je vybavená 4 magnetmi [5]. Pomocou týchto magnetov môžete prichytiť produkt na magnetických povrchoch.

● Prevádzka

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO NEHODY!

- ▶ Produkt prioritne nepoužívajte počas jazdy. Keď produkt používate vo vozidle, dbajte na to, aby nebol ohrozený vodič alebo spolucestujúci vo vozidle. Produkt odložte a zaistite tak, aby ani pri plnom brzdení nepredstavoval nebezpečenstvo vzniku poranení alebo poškodenia produktu.
- ▶ Pri otáčaní nastaviteľnej nohy/rukoväti [4] si dávajte pozor na to, kde máte ruky, aby ste si nepricvikli prsty.

UPOZORNENIA

- ▶ Produkt je možné použiť ako svetlo a nabíjačku.
 - ▶ Energia akumulovaná v nabíjateľnej batérii môže napájať prúdom svetlo LED, ako aj nabíjajúcu stanicu. Keď produkt používate ako nabíjačku, zníži sa čas jeho prevádzky a jas v režime svetla.
- Nastavitelnú nohu/rukoväť [4] otočte a výrobok zafixujte v požadovanej polohe. Nastavitelnú nohu/rukoväť môžete otočiť smerom dohora a použiť ako rukoväť (obr. C).
 - Produkt môžete zafixovať tak, že ho upevníte pomocou magnetu [5] nastaviteľnej nohy/rukoväte na rovnom, feromagnetickom povrchu.

* Toto je odhadovaná percentuálna hodnota kapacity nabíjateľnej batérie, žiadne skutočné meranie.

- Produkt môžete zavesiť. Stlačte uzáver rukoväte [11], aby ste uvoľnili nastaviteľnú nohu/rukoväť (obr. D). Keď produkt zavesíte do požadovanej polohy, nastaviteľnú nohu/rukoväť zasunúte znova naspäť.

● Použitie ako LED svetidlo

- Produkt úplne nabíte podľa popisu v odseku „Nabitie produktu“.
- Produkt môžete používať v 3 rôznych režimoch. Zvoľte ich opakovaným stlačením vypínača [2].

Vypínač	Režim
Stlačte 1x:	Svietia 2 biele svetlá.
Stlačte 2x:	Svieti 1 biele svetlo.
Stlačte 3x:	Svieti 1 biele svetlo.
Stlačte 4x:	Svetlo sa vypne.

● Použitie ako externá nabíjačka

⚠ OPATRNE!

- ▶ Nabíjanie prístroja, ktorý potrebuje vyšší nabíjací prúd, môže spôsobiť poškodenie oboch prístrojov.
 - Dbajte na to, že nabíjací prúd prístroja nesmie prekročiť 2 A. Dôkladne si prečítajte návod na používanie pre prístroj, ktorý chcete nabiť.
 - Nabíjateľná batéria prístroja, ktorý chcete nabíjať, musí mať výrazne nižšiu kapacitu, než je celková kapacita nabíjateľnej batérie v produkte (5000 mAh). V opačnom prípade nemusí byť nabíjanie dokončené.
 - Produkt je možné v kombinácii s USB káblom [10] použiť na nabíjanie malých elektronických prístrojov s USB zásuvkou (typ C) (napr. mobilné telefóny alebo digitálne kamery).
1. Otvorte ochranný kryt [7].

2. USB konektor USB kábla [10] zapojte do výstupu USB [9].
3. USB konektor USB kábla zapojte do malého elektronického prístroja, ktorý chcete nabíjať. Červený indikátor stavu nabitia [6] sa rozsvieti a zobrazuje kapacitu nabíjateľnej batérie.
4. USB kábel odpojte ihneď po ukončení nabíjania.
5. Zatvorte ochranný kryt.

● Režim úspory energie

UPOZORNENIA

- ▶ Režim úspory energie znižuje spotrebu energie, keď produkt už nepoužívate alebo keď ho dlhšie skladujete.
- ▶ Ak sa produkt nepoužíva, po 2 hodinách sa automaticky prepne do režimu úspory energie.

Aktivácia režimu úspory energie

- Vypínač [2] podržte stlačený 3 sekundy. Indikátor stavu nabitia [6] raz blikne nazeleno.

Deaktivácia režimu úspory energie

- Stlačte zapínač/vypínač [2] alebo nabíte produkt (pozri „Nabitie produktu“).

● Údržba a čistenie

- Produkt nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte žiadne leptavé čistiace prípravky.
- Produkt je bezúdržbový. LED diódy nie je možné vymeniť.
- Pred čistením:
 - Vypnite produkt.
 - Vytiahnite USB kábel [10] z USB zásuvky.
 - Zatvorte ochranný kryt [7] na vstupe USB [8] a výstupe USB [9].
- Produkt pravidelne čistite suchou handrou. Na odstránenie odolných

nečistôt použite jemne navlhčenú handru.

● **Skladovanie**

- Produkt skladujte na suchom a bezprašnom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením.
- Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva, zabudovanú nabíjateľnú batériu by ste mali úplne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť. Ak produkt dlhšiu dobu nepoužívate, zabudovanú nabíjateľnú batériu pravidelne nabíjajte. Toto je potrebné na ochranu nabíjateľnej batérie.

● **Likvidácia**

Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky.

Výrobok:



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Batérií/akumulátorov:



Pri nesprávnej likvidácii batérií/akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Defektné alebo opotrebované batérie/akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa NARIADENIA 2023/1542. Batérie/akumulátorové batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných miestnych zberných stredísk.

Symbol preškrtnutého smetného koša na batériách alebo akumulátorových batériách znamená, že batérie a akumulátorové batérie nesmiete vyhadzovať do domového odpadu. Pred likvidáciou vyberte batérie/akumulátorové batérie z výrobku. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom.

Chemické značky ťažkých kovov sú nasledujúce: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Pri tomto výrobku sa záručná doba vzťahuje aj na akumulátorovú batériu.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zabezpečenie rýchleho spracovania svojej žiadosti postupujte podľa ďalej uvedených pokynov:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (IAN 494759_2504) ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, gravúre výrobku, titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.

Výrobok označený ako chybný potom môžete bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu, pričom priložte doklad o kúpe (pokladničný lístok) a uveďte, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.



Na stránke parksides-diy.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na parksides-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494759_2504 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok.

● **Servis**

SK **Servis Slovensko**

Tel.: 0800003409

Kontaktný formulár je zapnutý

parkside-diy.com














IAN 494759_2504







Indicaciones de advertencia y símbolos empleados	Página	85
Guía rápida	Página	86
Uso previsto	Página	86
Volumen de suministro	Página	86
Descripción de las piezas	Página	86
Datos técnicos	Página	86
Indicaciones de seguridad	Página	87
Indicaciones de seguridad para pilas/baterías	Página	89
Antes del uso	Página	89
Carga del producto	Página	89
Compruebe la capacidad de la batería	Página	90
Montar el producto	Página	90
Funcionamiento	Página	90
Uso como luz LED	Página	91
Uso como batería externa	Página	91
Modo ahorro de energía	Página	91
Mantenimiento y limpieza	Página	92
Almacenamiento	Página	92
Eliminación	Página	92
Garantía	Página	93
Tramitación de la garantía	Página	93
Asistencia	Página	94

Indicaciones de advertencia y símbolos empleados

En el manual de instrucciones, la guía rápida y el embalaje se emplean las indicaciones de advertencia siguientes:

 <p>¡PELIGRO! Este símbolo con la palabra de señalización “PELIGRO” identifica un riesgo de nivel alto que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.</p>	 <p>¡ATENCIÓN! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización “ATENCIÓN” advierte de un posible daño material.</p>
 <p>¡ADVERTENCIA! Este símbolo con la palabra de señalización “ADVERTENCIA” identifica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.</p>	 <p>NOTA: Este símbolo con la palabra de señalización “NOTA” ofrece más información útil.</p>
 <p>¡CUIDADO! Este símbolo con la palabra de señalización “CUIDADO” identifica un riesgo de nivel bajo que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión menor o de tipo leve.</p>	 <p>¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Una advertencia, que contiene este símbolo y el texto “¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!”, advierte de un posible riesgo de explosión. Si no se respeta tal indicación de advertencia, puede ocasionar lesiones serias e incluso la muerte, así como daños materiales. ¡Siga las indicaciones de esta advertencia para evitar lesiones graves, peligro de muerte o peligro de daños materiales!</p>
<p>ta Temperatura de entorno máxima</p>	 <p>¡Este signo de obligación advierte que se deben utilizar guantes de protección adecuados! Siga las indicaciones de esta advertencia para evitar lesiones en las manos por objetos o contacto con materiales químicos o calientes.</p>
 <p>Tensión/corriente continua</p>	 <p>Símbolo de conexión USB</p>
 <p>Tensión/corriente alterna</p>	 <p>Lea el manual de instrucciones antes del uso.</p>
 <p>Clase de protección III</p>	 <p>Distancia mínima al material a iluminar</p>

	Pulsar el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO  .		Resistente al agua
	El marcado CE ratifica la conformidad con las directivas de la UE aplicables al producto		Indicaciones de seguridad Instrucciones de manipulación

FOCO LED CON FUNCIÓN DE BATERÍA EXTERNA

● Guía rápida

Este documento se trata de una copia impresa acortada del manual de instrucciones completo. Escaneando el código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 494759_2504 accede al manual de instrucciones de su artículo. La guía rápida es parte integrante de este producto. Familiarícese con todas las indicaciones de uso y seguridad antes de comenzar a utilizar el producto. Conserve esta guía rápida y proporcione todos los documentos en caso de entregar el producto a terceros.

● Uso previsto

- El producto puede utilizarse como foco y para otros fines generales de iluminación.
- El producto puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.
- **ATENCIÓN:** El producto también puede ser utilizado como cargador USB de aparatos eléctricos pequeños.
- Este producto no ha sido concebido para un uso comercial o cualquier otra utilización diferente.
- Este producto no es apto para la iluminación ordinaria de las habitaciones domésticas.












● Volumen de suministro

Después de desembalar el producto, compruebe si la entrega está completa y todas las piezas están en perfecto estado. Antes del uso, elimine la totalidad de los materiales de embalaje.

- 1 Foco LED con función de batería externa
- 1 Cable USB
- 1 Guía rápida

● Descripción de las piezas



(Fig. A, B, D)

-  Luz LED
-  Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
-  Tornillo articulado
-  Asa/pie regulable
-  Imán
-  Indicador de carga
-  Tapa de protección
-  Toma de entrada USB (tipo C)
-  Toma de salida USB
-  Cable USB
-  Fijación

● Datos técnicos

NOTA

- ▶ El adaptador de red de corriente alterna no está contenido en el volumen de suministro. Utilice un adaptador de red SELV con una tensión de salida máxima de trabajo de 5 V (U_{out}), 1 A.

LED COB:	2 x 5 W
Conector de carga:	USB (tipo C)
Batería:	Batería de polímero de iones de litio, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (no puede ser reemplazada por el usuario; la sustitución solo está permitida por una persona cualificada)
Capacidad como cargador:	1700 mAh, con 5 V, 1 A
Tiempo de carga para una batería vacía:	aprox. 7 horas
Duración (luz blanca, con la batería completamente cargada):	2 luces: aprox. 3 horas 1 luz: aprox. 5 horas
Clase de protección:	III/◊
Tipo de protección:	IP44 (durante la carga o si se usa como batería externa: Utilizar solo en interiores. Este producto solo está protegido contra salpicaduras de agua (IP44) con la tapa de protección  instalada). Utilizar solo el cable USB  en interiores (IP20)
Tensión/corriente de entrada USB:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Tensión/corriente de salida USB:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Temperatura de servicio:	0–35 °C
Temperatura de almacenamiento:	–10–45 °C

Humedad relativa admisible durante el funcionamiento:	40–75 % de HR
Dimensiones del producto (aprox.):	21 cm (An) x 14,5 cm (Al) x 5,3 cm (P) (plegado) 21 cm (An) x 25 cm (Al) x 4,5 cm (P) (desplegado)
Peso neto:	550 g
Posición operativa:	El producto solo puede usarse tal y como se representa en la fig. C.



Indicaciones de seguridad

¡ANTES DE USAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO! ¡SI TRANSFIERE ESTE PRODUCTO, HÁGALO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN!



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA NIÑOS Y BEBÉS!



No deje que los niños jueguen solos con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable o hayan sido instruidos en el uso del aparato y conozcan los posibles riesgos. No deje que los niños jueguen con el producto.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión.


- Este producto no es ningún juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Los niños no son conscientes de los peligros relacionados con el manejo de aparatos eléctricos.
- No utilice el producto si presenta daños visibles.
- ¡Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos!
- Conecte el producto solo a una toma USB instalada correctamente. La tensión debe corresponder con los datos del apartado "Datos técnicos".
- No realice ninguna modificación o reparación en el producto. Los LED ni se deben ni se pueden cambiar.
- Los LED no son intercambiables.
- Si al final de su vida útil los LED no funcionan, deberá cambiarse el producto por completo.

⚠ ¡CUIDADO! ¡RIESGO DE QUEMADURAS!

► Para evitar quemaduras, compruebe que el producto está apagado y se ha dejado enfriar al menos 15 minutos antes de tocarlo. El producto puede calentarse mucho.



- Las superficies accesibles, en especial el tubo termoretráctil, se calientan mucho cuando la lámpara está en funcionamiento.

¡PELIGRO DE INCENDIO!

 Coloque el producto a una distancia mínima de 0,1 metro con respecto al material que desea iluminar. Una generación excesiva de calor puede provocar un incendio.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

► No encienda la luz si el producto está orientado hacia una superficie inflamable. La superficie iluminada podría sobrecalentarse o incendiarse.

- No coloque ninguna vela encendida u otras llamas abiertas cerca del producto.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, p. ej. radiadores u otros aparatos que desprendan calor.
- Elimine el producto si el producto o cable USB  están dañados.
- Asegúrese de que el cable USB  no resulte dañado por bordes afilados u objetos calientes. Desenrolle por completo el cable USB antes del uso.
- Apague de inmediato el producto y desconecte el cable de carga del producto si percibe humo u olor a quemado. Deje que el producto sea comprobado por un especialista cualificado antes de volverlo a usar.
- Si utiliza un suministro de corriente USB, la toma de servicio deberá ser fácilmente accesible para que en caso de incendio pueda desconectarse rápidamente de la toma de servicio. Observe también el manual de instrucciones del fabricante.
- Observe las prohibiciones y limitaciones de uso en situaciones de peligro potenciales para los productos que funcionen con batería, como p. ej. en gasolineras, aeropuertos, hospitales etc.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

► No cubra el producto durante el proceso de carga. Existe peligro de recalentamiento y sobrecalentamiento.

- El producto nunca debe cargarse con un ordenador o portátil, ya que el alto

consumo de energía podría dañar el ordenador o el portátil.



Indicaciones de seguridad para pilas/baterías

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE!

- ▶ Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, busque atención médica de inmediato.



¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

Nunca recargue pilas no recargables. No provoque un cortocircuito en las pilas/baterías y/o tampoco las abra. Esto puede originar sobrecalentamiento, fuego o explosiones.

- Nunca arroje las pilas/baterías al fuego o al agua.
- No someta las pilas/baterías a cargas mecánicas.

Riesgo de fuga de las pilas/baterías

- Evite temperaturas y condiciones ambientales extremas que puedan afectar a las pilas/baterías, p. ej., radiadores o luz directa del sol.
- ¡Si las pilas/baterías presentan fugas, evite que los productos químicos entren en contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas! ¡Enjuague inmediatamente la zona afectada con agua corriente y busque ayuda médica!



¡USE GANTES DE PROTECCIÓN!

Las pilas/baterías dañadas o con filtraciones pueden provocar quemaduras en contacto con la piel. En su caso, lleve siempre los guantes de protección apropiados.

- Este producto tiene una batería integrada, que no puede ser

reemplazada por el usuario. A fin de evitar riesgos, la eliminación o sustitución de la batería sólo la podrá realizar el fabricante, su representante de servicio al cliente o una persona con una cualificación similar. Al eliminar el producto, observe que contiene una batería.

● Antes del uso

● Carga del producto

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ▶ El producto nunca debe cargarse con un ordenador o portátil, ya que el alto consumo de energía podría dañar el ordenador o el portátil.

NOTA

- ▶ Retire por completo el material de embalaje del producto.
- ▶ Para utilizar el producto sin el cable USB [10], deberá cargar la batería antes del uso. El proceso de carga dura aprox. 7 horas. La batería está montada fija a la base del producto.
- ▶ Cargue por completo la batería antes del primer uso.
- ▶ Cargue la batería si está vacía (solo parpadea 1 LED del indicador de carga [6]).

1. Abra la tapa de protección [7].
 2. Conecte el conector USB del cable USB a la toma de entrada USB [8] del producto.
- El estado de carga de la batería se representa en el indicador de carga [6]:

Estado del indicador de carga [6]	Estado de carga de la batería
1 LED parpadea	Primera fase de carga
1 LED se enciende, 1 LED parpadea	Segunda fase de carga

Estado del indicador de carga [6]	Estado de carga de la batería
2 LED se encienden, 1 LED parpadea	Tercera fase de carga
3 LED se encienden	Completamente cargado y listo para usar

- El tiempo de carga es de aprox. 7 horas, si la batería está vacía.
 - El producto tiene protección contra sobrecarga. Desconecte el producto del suministro de corriente una vez finalizado el proceso de carga.
 - El producto no funciona a temperaturas inferiores a +0 °C ni superiores a +45 °C debido a su protección de la batería.
1. Desconecte el cable USB [10] del producto para evitar que la batería se descargue.
 2. Cierre la tapa de protección [7] antes de volver a utilizar el producto. De lo contrario, el agua podría acceder al interior del producto durante el uso al aire libre.

● Compruebe la capacidad de la batería

- Si el producto no se carga: Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO [2] para comprobar la capacidad de la batería. El indicador de carga [6] rojo muestra la capacidad* de la batería en el interior del producto.

Estado del indicador de carga [6]	Capacidad de la batería
1 LED se enciende	33 %*
2 LED se encienden	66 %*
3 LED se encienden	100 %*

* Este es el porcentaje estimado de la capacidad de la batería sin realizar una medición real.

● Montar el producto

⚠ ¡CUIDADO!

- ▶ El asa/pie regulable [4] no es suficiente para fijar el producto a superficies magnetizables (fig. E).
- Cada una de las 2 asas/pies regulables [4] está equipado con 4 imanes [5]. El producto puede fijarse a la mayoría de las superficies magnetizables con estos imanes.

● Funcionamiento

⚠ ¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE ACCIDENTE!

- ▶ No utilice el producto durante la conducción. Si utiliza el producto en un vehículo, asegúrese de no poner en peligro al conductor o a los ocupantes. Guarde y asegure el producto, de modo que en caso de frenado brusco no exista peligro de lesiones o daños en el producto.
- ▶ Observe la posición de sus manos al girar el asa/pie regulable [4] para evitar que se pille los dedos.

NOTA

- ▶ El producto puede ser utilizado como lámpara o cargador.
- ▶ La energía almacenada en la batería suministra corriente tanto a la luz LED como a la estación de carga. Si utiliza el producto como cargador, el tiempo de servicio y la luminosidad se reducen en el modo iluminación.
- Gire el asa/pie regulable [4] y fije el producto a la posición deseada. El asa/pie regulable también se puede girar hacia arriba y utilizar como asa (fig. C).

- El producto se puede fijar sujetándolo a una superficie lisa y ferromagnética con el imán [5] del asa/pie regulable.
- El producto se puede colgar. Presione sobre la fijación [11] para liberar el asa/pie regulable (fig. D). Vuelva a introducir el asa/pie regulable después de colgar el producto en la posición deseada.

● Uso como luz LED

- Cargue el producto por completo, como se describe en el apartado “Carga del producto”.
- El producto puede usarse en 3 modos diferentes. Seleccione el modo presionando repetidamente el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO [2].

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Modo
Pulsar 1 veces:	Se encienden 2 luces blancas.
Pulsar 2 veces:	Se enciende 1 luz blanca.
Pulsar 3 veces:	Se enciende 1 luz blanca.
Pulsar 4 veces:	Apaga la luz.

● Uso como batería externa

⚠ ¡ATENCIÓN!

- ▶ La carga de un aparato que requiere de una corriente de carga elevada puede provocar un defecto en los dos aparatos.
- Tenga en cuenta de no sobrepasar la corriente de carga de los aparatos 2 A. Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato, que desea cargar.
- La batería del aparato, que desea cargar, debe tener una capacidad

significativamente menor que la capacidad total de la batería del producto (5000 mAh). De lo contrario, puede que el proceso de carga no finalice.

- En combinación con el cable USB [10], el producto puede emplearse para cargar aparatos electrónicos pequeños con la toma USB (tipo C) (p. ej., teléfono móvil o cámara digital).
1. Abra la tapa de protección [7].
 2. Conecte el conector USB del cable USB [10] a la toma de salida USB [9].
 3. Conecte el conector USB del cable USB a los aparatos electrónicos pequeños, que desea cargar. El indicador de carga [6] rojo se ilumina y muestra la capacidad de la batería.
 4. Quite el cable USB, una vez haya concluido el proceso de carga.
 5. Cierre la tapa de protección.

● Modo ahorro de energía

NOTA

- ▶ El modo ahorro de energía reduce el consumo propio de energía si no va a utilizar el producto o si lo va a guardar durante un periodo de tiempo de prolongado.
- ▶ Si no se utiliza, el producto pasa automáticamente al modo de ahorro de energía tras 2 horas.





Activar el modo ahorro de energía

- Mantenga pulsado el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO [2] durante 3 segundos. El indicador de carga [6] parpadeará una vez en verde.

Desactivar el modo ahorro de energía

- Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO [2] o cargue el producto (véase “Carga del producto”).

● Mantenimiento y limpieza

- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No use agentes limpiadores corrosivos.
- El producto no requiere ningún tipo de mantenimiento. Los LED no se pueden cambiar.
- Antes de la limpieza:
 - Apague el producto.
 - Desconecte el cable USB  de la toma USB.
 - Cierre la tapa de protección  de la toma de entrada USB  y la toma de salida USB .
- Limpie regularmente el producto con un paño seco y sin pelusas. Utilice un paño ligeramente humedecido para eliminar la suciedad más persistente.

● Almacenamiento

- Guarde el producto en un lugar seco sin polvo y protéjalo de la radiación solar directa.
- Si no se va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, se debe cargar por completo la batería incorporada para prolongar su vida útil. Cargue regularmente la batería incorporada si no se va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado. Esto es necesario para proteger la batería.

● Eliminación

Embalaje:

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos/20–22: papel y cartón/80–98: materiales compuestos.

Producto:



Points de collecte sur www.quefairendemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Trimán se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.

Pilas/acumuladores:



¡El desecho incorrecto de las pilas/baterías puede dañar el medioambiente!

Las pilas/baterías defectuosas o usadas deben reciclarse según lo indicado en el REGLAMENTO 2023/1542. Para ello, entregue las pilas/baterías en los puntos de recogida locales indicados.

El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o baterías significa que no debe tirar las pilas y las baterías en la basura doméstica. Retire las baterías/paquete de pilas del producto antes de desecharlo. Pueden contener metales pesados tóxicos sujetos a la normativa en materia de residuos especiales.

Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

En este producto, el periodo de garantía también se aplica a la batería.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar un procesamiento rápido de su consulta, por favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 494759_2504) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en la placa de características del producto, un gravado en el producto, la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, contacte primero por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio mencionado a continuación.

Entonces podrá enviar gratuitamente para usted un producto registrado como defectuoso a la dirección de servicio que se le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e indicando cuál es el defecto y cuándo tuvo lugar.



En parkside-diy.com puede visualizar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 494759_2504 accede al manual de instrucciones de su artículo.

● **Asistencia**

ES Asistencia en España

Tel.: 900994940

Formulario de contacto en
parkside-diy.com











IAN 494759_2504










Anvendte advarselssætninger og symboler	Side 96
Kort vejledning	Side 97
Forskriftsmæssig anvendelse	Side 97
Leveringsomfang	Side 97
Beskrivelse af delene	Side 97
Tekniske data	Side 97
Sikkerhedsanvisninger	Side 98
Sikkerhedsanvisninger for batterier/genopladelige batterier	Side 99
Før produktet tages i brug	Side 100
Opladning af produktet	Side 100
Kontrol af det genopladelige batteris kapacitet	Side 101
Montering af produktet	Side 101
På niveau	Side 101
Anvendelse som LED-lampe	Side 102
Anvendelse som powerbank	Side 102
Strømsparetilstand	Side 102
Vedligeholdelse og rengøring	Side 102
Opbevaring	Side 102
Bortskaffelse	Side 103
Garanti	Side 103
Afvikling af garantisager	Side 104
Service	Side 104

Anvendte advarselssætninger og symboler

Følgende advarsler bruges i denne brugsanvisningen, i lynvejledningen og på emballagen:

	<p>FARE! Dette symbol, sammen med signalordet "FARE", betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.</p>		<p>OBS! Dette symbol, sammen med signalordet "OBS", betyder fare for tingskader.</p>
	<p>ADVARSEL! Dette symbol, sammen med signalordet "Advarsel", betegner en faresituation med mellemstor risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.</p>		<p>BEMÆRK: Dette symbol, sammen med signalordet "BEMÆRK", angiver flere nyttige informationer.</p>
	<p>FORSIGTIG! Dette symbol, sammen med signalordet "FORSIGTIG", betegner en faresituation med lav risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.</p>		<p>ADVARSEL! EKSPLSIONSFARE! En advarsel som vises med disse symboler og ordene "ADVARSEL! EKSPLSIONSFARE!" betyder at der er fare for eksplosion. Hvis en sådan advarsel ikke overholdes, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald og tingskader. Følg anvisningerne i denne advarsel for at forhindre alvorlige kvæstelser, livsfarlige situationer eller fare for tingskader!</p>
<p>ta</p>	<p>Maksimal omgivelsestemperatur</p>		<p>Dette påbudssymbol betyder, at der skal anvendes egnede beskyttelseshandsker! Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå kvæstelser af hånden fra genstande eller ved kontakt med varme medier eller kemikalier.</p>
	<p>Jævnstrøm/-spænding</p>		<p>USB tilslutningssymbol</p>
	<p>Vekselstrøm/-spænding</p>		<p>Læs betjeningsvejledningen før ibrugtagning.</p>

	Beskyttelsesklasse III		Minimumsafstand til det belyste materiale
	Tryk på afbryderen  .		Stænkendt
	CE-mærket bekræfter overensstemmelse med de for produktet gældende EU-retningslinjer		Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger

LED PROJEKTØR MED POWERBANK FUNKTION

● Kort vejledning

Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden får du adgang til parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen i søgefeltet. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 494759_2504 finder du frem til betjeningsvejledningen af dit produkt. Den korte vejledning er del af dette produkt. Gør dig før brugen af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Opbevar den korte vejledning forsvarligt, og udlever alle bilag, hvis du giver produktet videre til andre.

● Forskriftsmæssig anvendelse

- Produktet kan bruges som projektør og til belysning generelt.
- Produktet kan bruges både ude og inde.
- **BEMÆRK:** Produktet kan også anvendes som USB-oplader til mindre elektronikapparater.
- Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller industrielle formål.
- Dette produkt er ikke egnet til rumbelysning i husholdninger.

● Leveringsomfang

Ved udpakning af produktet skal det kontrolleres, at leverancen er komplet, og at alle dele er funktionsdygtige. Før anvendelse skal al emballage fjernes.

- 1 LED projektør med powerbank funktion
- 1 USB-kabel
- 1 Lynvejledning

● Beskrivelse af delene






(Fig. A, B, D)

-  LED-lys
-  Afbryder
-  Ledskruer
-  Indstillelig fod/håndtag
-  Magnet
-  Ladeindikator
-  Beskyttelseskappe
-  USB-indgangsstik (type C)
-  USB-udgangsstik
-  USB-kabel
-  Greblåsning

● Tekniske data

BEMÆRK

- ▶ En strømforsyning til vekselspænding er ikke en del af leveringsomfanget. Anvend en SELV-netdel med en maksimal driftsudgangsspænding på 5 V (U_{out}), 1 A.


COB-LED:	2 x 5 W
Ladestik:	USB (type C)
Genopladeligt batteri:	Lithium-ion-polymer-batteri, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (kan ikke udskiftes af brugeren; udskiftning må kun foretages af en fagmand)
Kapacitet som oplader:	1700 mAh ved 5 V, 1 A
Ladetid for tomt genopladeligt batteri:	ca. 7 timer
Belysningstid (ved fuldt opladet genopladeligt batteri):	2 lys: ca. 3 timer 1 lys: ca. 5 timer
Beskyttelsesklasse:	III 
Kapslingsklasse:	IP44 (under opladning eller ved anvendelse som powerbank: Må kun anvendes indendørs. Produktet er kun stænk-tæt (IP44) med påmonteret beskyttelsesdæksel  7). USB-kablet  10 må kun benyttes indendørs (IP20)
USB-indgangsspænding/-strøm:	5 V  , 1 A
USB-udgangsspænding/-strøm:	5 V  , 1 A
Driftstemperatur:	0–35 °C
Opbevaringstemperatur:	–10–45 °C
Tilladt luftfugtighed ved brug:	40–75 % RH

Produktmål (cirka):	21 cm (B) x 14,5 cm (H) x 5,3 cm (D) (sammenfoldet) 21 cm (B) x 25 cm (H) x 4,5 cm (D) (udfoldet)
Nettovægt:	550 g
Driftsposition:	Produktet må kun anvendes som vist på fig. C.



Sikkerhedsanvisninger

FØR PRODUKTET TAGES I BRUG SKAL DU VÆRE FORTROLIG MED ALLE SIKKERHEDS- OG BETJENINGSANVISNINGER! HVIS PRODUKTET OVERLADES TIL TREDJEMAND, SKAL ALLE DOKUMENTER MEDFØLGE!

 ADVARSEL! LIVSFARE OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SMÅBØRN OG BØRN!



Børn må ikke efterlades med emballagen uden opsyn. Hold emballagen uden for børns rækkevidde.

- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, samt af personer med reducerede, fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og kundskaber, hvis de er under opsyn, eller hvis de er instrueret i sikker brug af produktet og indforstået med de risici, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Produktet er ikke et stykke legetøj og skal holdes uden for børns rækkevidde. Børn er ikke bevidste om


de farer der kan være ved omgang med elektriske produkter.

- Produktet må ikke anvendes, hvis der er synlige skader.
- Produktet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker!
- Produktet må kun tilsluttes et korrekt monteret USB-stik. Spændingen skal være i overensstemmelse med angivelserne i "Tekniske data".
- Produktet må ikke ændres eller repareres af brugeren. LED'er kan og må ikke udskiftes.
- LEDs kan ikke udskiftes.
- Når LED-lyskildernes levetid er udløbet, og de ikke længere fungerer, skal hele produktet udskiftes.

FORSIGTIG! FORBRÆNDINGSRISIKO!

- For at undgå forbrændinger skal du sikre dig, at produktet er frakoblet og er afkølet i mindst 15 minutter, før det berøres. Produktet kan blive meget varmt.



- Tilgængelige overflader, især varmekrympeslangen, bliver meget varme, når lampen er i drift.

 **BRANDFARE!** Produktet skal anbringes i en afstand af mindst 0,1 meter fra det belyste materiale. For kraftig varme kan medføre brand.

ADVARSEL!

- Tænd ikke for lyset, hvis produktet er rettet mod en brændbar overflade. Den belyste overflade kan overophede og antænde.

- Anbring ikke tændte stearinlys eller anden åben ild på eller i nærheden af produktet.
- Anvend ikke produktet i nærheden af varmekilder, fx radiatorer eller andre apparater, der afgiver varme.

- Produktet skal kasseres, hvis produktet eller USB-kablet  er beskadiget.
- Sørg for at USB-kablet  ikke kan beskadiges af skarpe kanter eller varme genstande. USB-kablet skal rulles helt ud før anvendelse.
- Sluk omgående for produktet og tag ladekablet ud af produktet, hvis der lugter brændt eller ses røg. Lad en fagmand kigge på produktet før det tages i brug igen.
- Hvis der anvendes en USB-strømforsyning skal stikkontakten altid være nemt tilgængelig, således at USB-strømforsyningen i nødstilfælde hurtigt kan tages ud af stikkontakten. Vær opmærksom på fabrikantens betjeningsvejledning.
- Vær opmærksom på anvendelsesbegrænsninger og -forbud mod produkter, der er forsynet af genopladelige batterier i potentielle faresituationer, som fx på tankstationer, i lufthavne, på sygehuse etc.

ADVARSEL!

- Produktet må ikke tildækkes under opladning. Der er fare for opvarmning og overophedning.
- Produktet må aldrig oplades fra en PC eller en bærbar computer, da det høje strømforbrug kan beskadige computeren.



Sikkerhedsanvisninger for batterier/genopladelige batterier

ADVARSEL! LIVSFARE!

- Opbevar batterier/genopladelige batterier uden for børns rækkevidde. Ved utilsigtet slugning skal der straks opsøges læge.



EKSPLOSIONSFARE! Ikke-genopladelige batterier må aldrig oplades. Kortslut aldrig batterier/genopladelige batterier, og/åbn dem aldrig. Dette kan medføre overophedning, brand eller eksplosioner.

- Batterier/genopladelige batterier må ikke kastes i ild eller vand.
- Udsæt ikke batterier/genopladelige batterier for mekanisk belastning.

Lækagerisiko for batterier/ genopladelige batterier

- Undgå ekstreme omgivelsesforhold og temperaturer, som kan påvirke batterier/genopladelige batterier, fx radiatorer/direkte sollys.
- Hvis batterier/genopladelige batterier lækker, skal kontakt med kemikalierne med hud, øjne og slimhinder undgås! Skyl øjeblikkeligt de ramte områder med koldt vand og opsøg lægehjælp!



ANVEND BESKYTTELSESHANDSKER! Udtjente eller beskadigede batterier/genopladelige batterier kan forårsage ætsninger ved kontakt med huden. Anvend derfor altid egnede beskyttelseshandsker hvis det sker.

- Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Udtagning eller udskiftning af det genopladelige batteri må kun udføres af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at udelukke farlige situationer. Vær opmærksom på at produktet indeholder et genopladeligt batteri, når det skal bortskaffes.

● Før produktet tages i brug

● Opladning af produktet

⚠ OBS!

- ▶ Produktet må aldrig oplades fra en PC eller en bærbar computer, da det høje strømforbrug kan beskadige computeren.

BEMÆRK

- ▶ Fjern al emballage fra produktet.
- ▶ Hvis produktet skal anvendes uden USB-kabel [10] skal det genopladelige batteri oplades før brug. Opladningen varer ca. 7 timer. Det genopladelige batteri er fast monteret i produktets bund.
- ▶ Det genopladelige batteri skal oplades helt inden første ibrugtagning.
- ▶ Oplad det genopladelige batteri, når det er tomt (kun 1 LED på ladeindikatoren [6] blinker).

1. Beskyttelseskappen [7] åbnes.
 2. Tilslut USB-kablets USB-stik til USB-indgangsstikket [8] på produktet.
- Det genopladelige batteris ladetilstand vises på ladeindikatoren [6]:

Ladeindikatoren [6] status	Det genopladelige batteris ladetilstand
1 LED blinker	Første ladefase
1 LED lyser, 1 LED blinker	Anden ladefase
2 LED'er lyser, 1 LED blinker	Tredje ladefase
3 LED'er lyser	Fuldstændigt opladet og klar til brug

- Opladningstiden er ca. 7 timer, når det genopladelige batteri er tomt.
- Produktet har overopladningsbeskyttelse. Alligevel bør produktet afbrydes fra

strømforsyningen så snart opladningen er afsluttet.

- På grund af sin batterisikring fungerer produktet ikke ved temperaturer under +0 °C og over +45 °C.
- 1. Afbryd USB-kablet [10] fra produktet for at undgå afladning af det genopladelige batteri.
- 2. Luk beskyttelseskappen [7], før produktet anvendes igen. I modsat fald kan der trænge vand ind i produktet ved anvendelse i det fri.

● Kontrol af det genopladelige batteris kapacitet

- Hvis produktet ikke oplades: Tryk på afbryder [2] for at kontrollere det genopladelige batteris kapacitet. Den røde ladeindikator [6] viser det genopladelige batteris kapacitet* i produktet.

Ladeindikatorens status [6]	Kapacitet for genopladeligt batteri
1 LED lyser	33 %*
2 LED'er lyser	66 %*
3 LED'er lyser	100 %*

● Montering af produktet

⚠ FORSIGTIG!

- ▶ EN indstillelig fod/håndtag [4] er ikke tilstrækkelig til at fastholde produktet på en magnetiserbar overflade (fig. E).
- Hver af de 2 indstillelige fødder/håndgreb [4] er udstyret med 4 magneter [5]. Med disse magneter kan produktet hænges fast på overflader, som kan magnetiseres.

● På niveau

⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ULYKKER!

- ▶ Produktet bør ikke anvendes under kørsel. Hvis produktet anvendes i et køretøj, skal det sikres at føreren og udstyr i køretøjet ikke påvirkes. Produktet skal pakkes og sikres, således at der ikke er fare for kvæstelser eller tingskader, selv ikke ved voldsomme opbremsninger.
- ▶ Vær opmærksom på hændernes position, når den indstillelige fod/håndtag [4] drejes for at undgå, at fingrene kommer i klemme.

BEMÆRK

- ▶ Produktet kan anvendes som lampe og oplader.
- ▶ Vær opmærksom på at den energi, der er lagret i det genopladelige batteri, forsyner både LED-lampen og ladestationen. Når produktet anvendes som oplader, reduceres driftstiden og lysudbyttet for lampefunktionen.
- Drej på den indstillelige fod/håndtag [4] og fastgør produktet i den ønskede position. Den indstillelige fod/håndtag kan også drejes opad og herved anvendes som greb (fig. C).
- Produktet kan også fastgøres med magneterne [5] på den indstillelige fod/håndtag på en plan, ferromagnetisk overflade.
- Produktet kan ophænges. Tryk på greblåsning [11], for at frigøre indstillelige fod/håndtag (fig. D). Skyd indstillelige fod/håndtag ind igen, når produktet er ophængt på en ønsket position.

* Dette er en omtrentlig procentdel af det genopladelige batteris kapacitet, men ikke en nøjagtig måling.

● Anvendelse som LED-lampe

- Oplad produktet fuldstændigt, som beskrevet i afsnittet "Opladning af produktet".
- Produktet kan anvendes i 3 forskellige funktioner. Disse kan vælges ved at trykke gentagne gange på afbryder [2].

Afbryder	Funktion
1× tryk:	2 hvide lamper lyser.
2× tryk:	1 hvid lampe lyser.
3× tryk:	1 hvid lampe lyser.
4× tryk:	Lyset slukkes.

● Anvendelse som powerbank

⚠ OBS!

- ▶ Ved opladning af apparater, der kræver en større ladestrøm, kan der opstå defekter på begge apparater.
 - Bemærk, at apparatets ladestrøm ikke må overstige 2 A. Læs apparatets brugsanvisning før opladning.
 - Det genopladelige batteri i det apparat, der skal oplades, skal have en markant lavere kapacitet end den totale kapacitet i produktets genopladelige batteri (5000 mAh). I modsat fald er der risiko for, at opladningen ikke afsluttes.
 - Sammen med USB-kablet [10] kan produktet anvendes til opladning af mindre elektronikapparater med USB-stik (type C) (fx mobiltelefoner eller digitaltalkameraer).
1. Beskyttelseskappen [7] åbnes.
 2. Tilslut USB-kablets [10] USB-stik til USB-udgangsstikket [9].
 3. Tilslut USB-kablets USB-stik til det mindre elektronikapparat, der skal oplades. Den røde ladeindikator [6] lyser op og viser det genopladelige batteris kapacitet.
 4. USB-kablet skal fjernes, så snart opladningen er afsluttet.

5. Beskyttelsesdækslet lukkes.

● Strømsparetilstand

BEMÆRK

- ▶ Strømsparetilstand reducerer dit eget strømforbrug, når du ikke længere bruger produktet, eller opbevarer det i længere tid.
- ▶ Apparatet slukkes automatisk efter 2 timer uden brug i strømsparetilstand.

Aktivering af strømsparetilstand

- Hold afbryderen [2] nedtrykket i 3 sekunder. Ladeindikatoren [6] blinker grønt én gang.

Deaktivering af strømsparetilstand

- Tryk på TIL/FRA-kontakten [2], eller oplad produktet (se "Opladning af produktet").

● Vedligeholdelse og rengøring

- Produktet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Anvend ikke ætsende rengøringsmidler.
- Produktet er vedligeholdelsesfri. LED lyskilderne kan ikke udskiftes.
- Før rengøring:
 - Sluk for produktet.
 - Træk USB-kablet [10] ud af USB-stikket.
 - Luk beskyttelsesdækslet [7] på USB-indgangsstikket [8] og USB-udgangsstikket [9].
- Rengør jævnligt produktet med en tør, fugtfri klud. Anvend en let fugtig klud for at fjerne fastsiddende snavs.

● Opbevaring

- Opbevar produktet på et tørt og støvfrit sted, beskyttet mod direkte solpåvirkning.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal det indbyggede

batteri lades helt op for at dets levetid forlænges. Oplad regelmæssigt det indbyggede batteri, hvis produktet ikke bruges i en længere periode. Dette er nødvendigt for at beskytte batteriet.

● **Bortskaffelse**

Emballage:

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på de lokale genbrugsstationer.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer/ 20–22: papir og pap/80–98: kompositmaterialer.

Produkt:



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinje 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det

normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

Batterier/akkumulatorer:



Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterier/akkumulatorer!

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal iflg. direktiv 2023/1542 bortskaffes. Aflever batterier/genopladelige batterier via de lokale indsamlingssteder.

Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller genopladelige batterier betyder, at du ikke må bortskaffe batterier og genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Fjern batterierne/de genopladelige batterier fra produktet ved bortskaffelse. De kan indeholde giftige tungmetaller og er omfattet af behandlingen af særaffald.

De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Ved dette produkt gælder garantiperioden også for batteriet.

● Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din forespørgsel, bedes du overholde følgende instruktioner:

Ved alle forespørgsler, skal kvitteringen og varenummeret (IAN 494759_2504) kunne forevises som dokumentation på købet.

Varenummeret kan du aflæse på produktets typeskilt, en gravering på produktet, forsiden af din betjeningsvejledning (nederst til venstre) eller på en mærkat på bagsiden eller undersiden af produktet.

Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, skal du i første omgang kontakte serviceafdelingen via telefon eller e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til den serviceadresse, der er blevet oplyst, vedlagt kvitteringen (kassebonen) og en beskrivelse af, hvilken defekt der er opstået og hvornår den er opstået.



På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Ved at scanne QR-koden får du adgang til parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen i søgefeltet. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 494759_2504 finder du frem til betjeningsvejledningen af dit produkt.

● Service

 **Service Danmark**

Tel.: 80254583

Kontaktformular på parkside-diy.com







IAN 494759_2504








Avvertenze e simboli utilizzati	Pagina 106
Guida rapida	Pagina 107
Uso previsto	Pagina 107
Contenuto della confezione	Pagina 107
Descrizione dei componenti	Pagina 107
Dati tecnici	Pagina 107
Istruzioni di sicurezza	Pagina 108
Istruzioni di sicurezza per le batterie standard/ricaricabili	Pagina 110
Prima dell'uso	Pagina 110
Ricarica del prodotto	Pagina 110
Verifica della capacità della batteria ricaricabile	Pagina 111
Montaggio del prodotto	Pagina 111
Funzionamento	Pagina 111
Utilizzo come luce a LED	Pagina 112
Utilizzo come powerbank	Pagina 112
Modalità di risparmio energetico	Pagina 113
Manutenzione e pulizia	Pagina 113
Conservazione	Pagina 113
Smaltimento	Pagina 113
Garanzia	Pagina 114
Gestione dei casi in garanzia	Pagina 115
Assistenza	Pagina 115

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel manuale di istruzioni, nella guida rapida e sull'imballaggio sono utilizzate le seguenti avvertenze:

	<p>PERICOLO! Questo simbolo con il termine “PERICOLO” indica una minaccia ad alto rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.</p>		<p>ATTENZIONE! Questo simbolo, insieme alla parola “ATTENZIONE”, indica il rischio di possibili danni materiali.</p>
	<p>AVVERTENZA! Questo simbolo con il termine “AVVERTENZA” indica una minaccia a medio rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.</p>		<p>INDICAZIONE: Questo simbolo con il termine “INDICAZIONE” contiene ulteriori utili informazioni.</p>
	<p>CAUTELA! Questo simbolo con il termine “CAUTELA” indica una minaccia a basso rischio che, se non evitata, può causare lesioni lievi o di media gravità.</p>		<p>AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE! Un'avvertenza accompagnata da questo simbolo e la dicitura “AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!” indica un possibile rischio di esplosione. La mancata osservanza di tale avvertenza può causare lesioni gravi o morte e possibili danni materiali. Seguire le istruzioni contenute in questa avvertenza per evitare lesioni gravi, morte o pericolo di danni materiali!</p>
<p>ta</p>	<p>Temperatura ambiente massima</p>		<p>Questo segnale di obbligo indica che devono essere indossati guanti protettivi adeguati! Seguire le istruzioni contenute in questa avvertenza per evitare lesioni alle mani causate da oggetti o dal contatto con sostanze calde o chimiche.</p>
	<p>Corrente/tensione continua</p>		<p>Icona di connessione USB</p>
	<p>Corrente/tensione alternata</p>		<p>Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.</p>
	<p>Classe di protezione III</p>		<p>Distanza minima dal materiale illuminato</p>

	Premere l'interruttore ON/OFF  .		Resistente agli spruzzi d'acqua
	Il marchio CE conferma la conformità alle direttive UE applicabili al prodotto		Istruzioni di sicurezza Istruzioni

FARO LED CON FUNZIONE POWERBANK

● **Guida rapida**

Questo documento è un'edizione abbreviata delle istruzioni per l'uso complete. Facendo la scansione del codice QR potete accedere direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 494759_2504 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo. La Guida rapida è parte integrante di questo prodotto. Prima di usare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso e le avvertenze per la sicurezza. Conservare bene la Guida rapida e in caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la documentazione.

● **Usò previsto**

- Il prodotto può essere utilizzato come proiettore e per altri scopi di illuminazione generale.
- Il prodotto può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
- **ATTENZIONE:** Il prodotto può essere utilizzato come caricabatteria USB per piccoli dispositivi.
- Questo prodotto non è destinato a usi commerciali o di altro tipo.
- Questo prodotto non è indicato per un'illuminazione domestica.












● **Contenuto della confezione**

Dopo avere disimballato il prodotto, verificare che la confezione sia integra e che tutti i componenti non presentino danni. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima dell'uso.

- 1 Faro LED con funzione powerbank
- 1 Cavo USB
- 1 Guida rapida

● **Descrizione dei componenti**

(Fig. A, B, D)



-  Luce a LED
-  Interruttore ON/OFF
-  Vite del giunto
-  Piedino/impugnatura regolabile
-  Magnete
-  Indicatore di carica
-  Coperchio protettivo
-  Presa di ingresso USB (tipo C)
-  Presa di uscita USB
-  Cavo USB
-  Blocco impugnatura

● **Dati tecnici**

INDICAZIONE

- ▶ Non è incluso un alimentatore a corrente alternata. Usare un alimentatore SELV con una tensione d'uscita massima di 5 V (U_{out}), 1 A.

LED COB:	2 × 5 W
Presà di ricarica:	USB (tipo C)

Batteria ricaricabile:	Batteria ai polimeri di litio, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (non sostituibile dall'utente; la sostituzione è consentita solo da parte di personale qualificato)
Capacità come caricabatterie:	1700 mAh, a 5 V, 1 A
Tempo di ricarica per batteria ricaricabile scarica:	circa 7 ore
Durata della luce (luce bianca, a batteria ricaricabile completamente carica):	2 luci: circa 3 ore 1 luce: circa 5 ore
Classe di protezione:	III/⚡
Grado di protezione:	IP44 (Durante la ricarica o quando viene utilizzato come powerbank: Utilizzare solo in ambienti interni. Questo prodotto è resistente agli spruzzi (IP44) solo con il coperchio protettivo  posizionato). Utilizzare il cavo USB  solo in ambienti interni (IP20)
Tensione/corrente di ingresso USB:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Tensione/corrente di uscita USB:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Temperatura di esercizio:	0–35 °C
Temperatura di conservazione:	–10–45 °C

Umidità ammessa durante il funzionamento:	40–75 % RH
Dimensioni del prodotto (circa):	21 cm (L) x 14,5 cm (A) x 5,3 cm (P) (chiuso) 21 cm (L) x 25 cm (A) x 4,5 cm (P) (aperto)
Peso netto:	550 g
Posizione di funzionamento:	Il prodotto può essere utilizzato solo come mostrato nella fig. C.



Istruzioni di sicurezza

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA, FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E LE INDICAZIONI D'USO! IN CASO DI CESSIONE DEL PRODOTTO A TERZI, AVERE CURA DI CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!



AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI!



Non lasciare mai i bambini da soli in presenza di materiale di imballaggio. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Il prodotto può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive, oppure prive di esperienza e di conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.

La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.

- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. I bambini non sono consapevoli dei pericoli associati alla manipolazione di apparecchi elettrici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi!
- Collegare il prodotto solo ad una presa USB installata correttamente. La tensione deve essere conforme alle specifiche nella sezione "Dati tecnici".
- Non eseguire modifiche o riparazioni al prodotto. I LED non possono né devono essere sostituiti.
- I LED non sono intercambiabili.
- Se i LED smettono di funzionare alla fine della loro vita utile, l'intero prodotto deve essere sostituito.

⚠ CAUTELA! RISCHIO DI USTIONI!

- ▶ Per evitare ustioni, assicurarsi che il prodotto sia spento e si sia raffreddato per almeno 15 minuti prima di toccarlo. Il prodotto può diventare molto caldo.
- Quando la lampada è in funzione, le superfici accessibili, in particolare il tubo in materiale termoretraibile, diventano molto calde.

PERICOLO DI INCENDIO!



Posizionare il prodotto in modo che sia ad almeno 0,1 metro di distanza dal materiale da illuminare. Il calore eccessivo può causare un incendio.

⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Non accendere la luce quando il prodotto è diretto verso una superficie infiammabile. La superficie illuminata potrebbe surriscaldarsi o prendere fuoco.

- Non posizionare candele accese o altre fiamme libere sopra o vicino al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore, ad es. radiatori o altri dispositivi che emettono calore.
- Smaltire il prodotto se esso o il cavo USB [10] dovessero essere danneggiati.
- Assicurarsi che il cavo USB [10] non possa essere danneggiato da bordi taglienti o oggetti caldi. Srotolare completamente il cavo USB prima dell'uso.
- Spegnerne immediatamente il prodotto e scollegare il cavo di ricarica dal prodotto se si nota odore di bruciato o fumo. Far controllare il prodotto da un professionista qualificato prima di riutilizzarlo.
- Quando si utilizza una fonte di alimentazione USB, la presa di corrente deve essere sempre facilmente accessibile in modo che l'alimentazione USB possa essere rapidamente scollegata dalla presa in caso di emergenza. Si prega di fare riferimento anche al manuale di istruzioni del produttore.
- Osservare le restrizioni e i divieti di utilizzo per i prodotti alimentati a batteria in situazioni potenzialmente pericolose, come stazioni di servizio, aeroporti, ospedali, ecc.

⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Non coprire il prodotto durante la carica. Esiste il pericolo di riscaldamento e surriscaldamento.
- Il prodotto non deve mai essere caricato su un PC o un notebook,

poiché il PC o il notebook potrebbero subire danni a causa dell'elevato consumo di energia.



Istruzioni di sicurezza per le batterie standard/ricaricabili

AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE!

- ▶ Conservare le batterie/ batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale consultare immediatamente un medico.



PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare le batterie e/o non aprirle. Ciò può causare surriscaldamento, incendi o esplosioni.

- Non gettare mai le batterie standard/ ricaricabili nel fuoco o in acqua.
- Non esporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.

Rischio di perdite dalle batterie/batterie ricaricabili

- Evitare condizioni ambientali e temperature estreme che potrebbero avere un effetto sulle batterie/batterie ricaricabili, come ad es. radiatori/luce solare diretta.
- Se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, evitare che le sostanze chimiche contenute vengano in contatto con pelle, occhi o mucose! Risciacquare immediatamente le zone colpite con acqua pulita e consultare un medico!



INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!

Le batterie che presentano perdite o danni possono causare ustioni a contatto con la pelle. In questi casi, indossare sempre guanti protettivi adatti.

- Questo prodotto ha una batteria ricaricabile integrata che non può essere sostituita dall'utente. La rimozione o la sostituzione della batteria ricaricabile devono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio clienti oppure da una persona parimenti qualificata al fine di evitare situazioni pericolose. Quando si smaltisce il prodotto, tenere presente che contiene una batteria ricaricabile.

● **Prima dell'uso**

● **Ricarica del prodotto**

ATTENZIONE!

- ▶ Il prodotto non deve mai essere caricato su un PC o un notebook, poiché il PC o il notebook potrebbero subire danni a causa dell'elevato consumo di energia.

INDICAZIONI

- ▶ Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal prodotto.
- ▶ Per utilizzare il prodotto senza un cavo USB [10], è necessario caricare la batteria ricaricabile prima dell'uso. Il processo di ricarica dura circa 7 ore. La batteria ricaricabile è integrata in modo fisso sul fondo del prodotto.
- ▶ Eseguire una carica completa della batteria ricaricabile prima del primo utilizzo.
- ▶ Caricare la batteria ricaricabile quando si esaurisce (lampeggia solo 1 LED dell'indicatore di carica [6]).

1. Aprire il coperchio protettivo [7].
2. Collegare la spina USB del cavo USB alla presa d'ingresso USB [8] del prodotto.

- Lo stato di carica della batteria ricaricabile viene mostrato nell'indicatore di carica **[6]**:

Stato dell'indicatore di carica [6]	Stato di carica della batteria ricaricabile
1 LED lampeggia	Prima fase di carica
1 LED acceso, 1 LED lampeggia	Seconda fase di carica
2 LED accesi, 1 LED lampeggia	Terza fase di carica
3 LED accesi	Completamente carica e pronta per l'uso

- Il tempo di ricarica è di circa 7 ore se la batteria ricaricabile è scarica.
 - Il prodotto ha una protezione da sovraccarico. Tuttavia, è necessario scollegare il prodotto dall'alimentazione non appena il processo di ricarica è completato.
 - Per proteggere la batteria, il prodotto non funziona a temperature inferiori a +0 °C e superiori a +45 °C.
- Scollegare il cavo USB **[10]** dal prodotto per evitare di scaricare la batteria ricaricabile.
 - Chiudere il coperchio protettivo **[7]** prima di utilizzare nuovamente il prodotto. In caso contrario, se usato all'aperto, l'acqua potrebbe entrare all'interno del prodotto.

● **Verifica della capacità della batteria ricaricabile**

- Se il prodotto non viene caricato: Premere l'interruttore ON/OFF **[2]** per verificare la capacità della batteria ricaricabile. L'indicatore di carica **[6]** rosso indica la capacità* della batteria ricaricabile all'interno del prodotto.

Stato dell'indicatore di carica [6]	Capacità della batteria ricaricabile
1 LED acceso	33 %*
2 LED accesi	66 %*
3 LED accesi	100 %*

● **Montaggio del prodotto**

⚠ CAUTELA!

- UN piedino/impugnatura regolabile **[4]** non è sufficiente per fissare il prodotto su superfici magnetizzabili (fig. E).

- Ognuno dei 2 piedini/impugnature regolabili **[4]** è dotato di 4 magneti **[5]**. Questi magneti consentono di fissare il prodotto alle superfici magnetizzabili.

● **Funzionamento**

⚠ CAUTELA! PERICOLO DI INCIDENTI!

- È preferibile non utilizzare il prodotto durante la guida. Quando si utilizza il prodotto in un veicolo, fare attenzione a non mettere in pericolo il conducente o i passeggeri. Conservare e fissare il prodotto in modo tale da non presentare rischi di lesioni o danni al prodotto anche in caso di frenata completa.
- Quando si gira il piedino/impugnatura regolabile **[4]**, fare attenzione al posizionamento delle mani per evitare di pizzicarsi le dita.

* Si tratta di una percentuale stimata della capacità della batteria ricaricabile, non di una misurazione effettiva.

INDICAZIONI

- ▶ Il prodotto può essere utilizzato come lampada e come caricabatteria.
- ▶ L'energia immagazzinata nella batteria ricaricabile alimenta sia la luce a LED che la stazione di ricarica. Se si utilizza il prodotto come caricabatteria, in modalità di illuminazione il tempo di funzionamento e la luminosità si riducono.

- Ruotare il piedino/l'impugnatura regolabile [4] e fissare il prodotto nella posizione desiderata. Il piedino/impugnatura regolabile può anche essere girato verso l'alto e quindi utilizzato come impugnatura (fig. C).
- Il prodotto può essere fissato su una superficie piana e ferromagnetica con il magnete [5] del piedino/impugnatura regolabile.
- Il prodotto può essere appeso. Premere il blocco impugnatura [11] per sbloccare il piedino/l'impugnatura regolabile (fig. D). Dopo aver appeso il prodotto nella posizione desiderata, spingere di nuovo all'interno il piedino/l'impugnatura regolabile.

● Utilizzo come luce a LED

- Caricare completamente il prodotto come descritto nella sezione "Ricarica del prodotto".
- Il prodotto può essere utilizzato in 3 diverse modalità. Selezionarle premendo ripetutamente l'interruttore ON/OFF [2].

Interruttore ON/OFF	Modalità
Premere 1 volte:	Si accendono 2 luci bianche.
Premere 2 volte:	Si accende 1 luce bianca.

Interruttore ON/OFF	Modalità
Premere 3 volte:	Si accende 1 luce bianca.
Premere 4 volte:	Spegnere la luce.

● Utilizzo come powerbank

⚠ ATTENZIONE!

- ▶ Caricare un dispositivo che richiede una corrente di carica maggiore può causare un difetto in entrambi i dispositivi.

- Si noti che la corrente di carica dei dispositivi non deve superare 2 A. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso del dispositivo che si desidera caricare.
 - La batteria ricaricabile del dispositivo che si desidera caricare deve avere una capacità significativamente inferiore rispetto alla capacità totale della batteria ricaricabile nel prodotto (5000 mAh). In caso contrario, la ricarica potrebbe non completarsi.
 - In combinazione con il cavo USB [10], il prodotto può essere utilizzato per caricare piccoli dispositivi elettronici con presa USB (tipo C) (ad es. telefoni cellulari o fotocamere digitali).
1. Aprire il coperchio protettivo [7].
 2. Collegare la spina USB del cavo USB [10] alla presa di uscita USB [9].
 3. Inserire la spina USB del cavo USB nei piccoli dispositivi elettronici che si desidera caricare. L'indicatore di carica [6] rosso si accende e mostra la capacità della batteria ricaricabile.
 4. Rimuovere il cavo USB non appena la carica è completa.
 5. Chiudere il coperchio protettivo.

● Modalità di risparmio energetico

INDICAZIONI

- ▶ La modalità di risparmio energetico riduce il consumo di energia quando non si utilizza più il prodotto o lo si conserva per un periodo di tempo prolungato.
- ▶ In caso di inutilizzo, dopo 2 ore il prodotto passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico.

Attivazione della modalità di risparmio energetico

- Tenere premuto l'interruttore ON/OFF [2] per 3 secondi. L'indicatore di carica [6] lampeggia una volta in verde.

Disattivazione della modalità di risparmio energetico

- Premere l'interruttore ON/OFF [2] o ricaricare il prodotto (vedi "Ricarica del prodotto").

● Manutenzione e pulizia

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare detergenti corrosivi.
- Il prodotto è esente da manutenzione. I LED non possono essere sostituiti.
- Prima della pulizia:
 - Spegner il prodotto.
 - Estrarre il cavo USB [10] dalla presa USB.
 - Chiudere il coperchio protettivo [7] della presa d'ingresso USB [8] e della presa di uscita USB [9].
- Pulire il prodotto regolarmente con un panno morbido e privo di lanugine. Utilizzare un panno leggermente inumidito per rimuovere lo sporco ostinato.

● Conservazione

- Conservare il prodotto in luogo asciutto e privo di polvere e proteggerlo dalla luce diretta del sole.
- Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, la batteria incorporata deve essere caricata completamente per prolungarne la durata. Caricare regolarmente la batteria incorporata se non si utilizza il prodotto per molto tempo. Ciò è necessario per preservare la batteria.

● Smaltimento

Imballaggio:

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Batterie/accumulatori:



Lo smaltimento scorretto di batterie/accumulatori danneggia l'ambiente.

Le batterie/accumulatori difettosi o esausti devono essere smaltiti ai sensi della DIRETTIVA 2023/1542. Consegnare le batterie/accumulatori presso i centri di raccolta locali preposti.

Il simbolo del secchio della spazzatura barrato presente sulle batterie/accumulatori indica che queste batterie/accumulatori non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Rimuovere le batterie/il pacchetto batteria dal prodotto prima dello smaltimento. Questi componenti possono contenere metalli tossici pesanti e sono soggetti a procedure di smaltimento speciali.

I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati

(esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Il periodo di garanzia di questo prodotto vale anche per la batteria.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

Per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (IAN 494759_2504) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 494759_2504 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.

● **Assistenza**

IT **Assistenza Italia**

Tel.: 800172663

Modulo di contatto sul sito
parkside-diy.com










IAN 494759_2504












Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok	Oldal 117
Rövid útmutató	Oldal 118
Rendeltetésszerű használat	Oldal 118
A csomagolás tartalma	Oldal 118
A részegységek leírása	Oldal 118
Műszaki adatok	Oldal 119
Biztonsági utasítások	Oldal 119
Biztonsági utasítások elemekhez/akkumulátorokhoz	Oldal 121
Használat előtt	Oldal 121
A termék feltöltése	Oldal 121
Az akkumulátor kapacitásának ellenőrzése	Oldal 122
A termék összeszerelése	Oldal 122
Használat	Oldal 122
Használat LED lámpaként	Oldal 123
Használat powerbankként	Oldal 123
Energiatakarékos mód	Oldal 123
Karbantartás és tisztítás	Oldal 124
Tárolás	Oldal 124
Mentesítés	Oldal 124
Garancia	Oldal 125
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal 125
Szerviz	Oldal 126

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a rövid útmutatóban és a csomagoláson az alábbi figyelmeztető jelzésekkel találkozhat:

	<p>VESZÉLY! Ez a szimbólum a „VESZÉLY” szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezet.</p>		<p>FIGYELEM! Ez a szimbólum a „FIGYELEM” szó mellett anyagi károk veszélyére utal.</p>
	<p>FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum a „FIGYELMEZTETÉS” szó mellett közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy akár halálesethez is vezethet.</p>		<p>MEGJEGYZÉS: Ez a szimbólum a „MEGJEGYZÉS” szó mellett hasznos információkra hívja fel a figyelmet.</p>
	<p>VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a „VIGYÁZAT” szó mellett alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az kisebb vagy mérsékelt sérülésekhez vezethet.</p>		<p>FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY! Az ezzel a jellel ellátott figyelmeztetés a „FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!” szavak kíséretében egy lehetséges robbanásveszélyre utal. Egy ilyen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekkel járhat vagy halállal is végződhet, valamint lehetséges anyagi károkat is okozhat. A súlyos sérülések, az életveszély és az anyagi károk elkerülése érdekében kövesse az ebben a figyelmeztetésben szereplő utasításokat!</p>
<p>ta</p>	<p>Maximális környezeti hőmérséklet</p>		<p>Ez az utasító jelzés a megfelelő védőkesztyű viselésére hívja fel a figyelmet! Az idegen tárgyak okozta kézsérülések vagy a forró vagy vegyi anyagokkal történő érintkezés elkerülése érdekében kövesse az ebben a figyelmeztetésben szereplő utasításokat.</p>
	<p>Egyenáram/-feszültség</p>		<p>Az USB-csatlakozás szimbóluma</p>

	Váltóáram/-feszültség		Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
	III. védelmi osztály		Minimális távolság a megvilágított anyagtól
	Nyomja meg a BE/KI kapcsológombot  2.		Ráfröccsenő víz ellen védett
	A CE-jelzés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU előírásoknak		Biztonsági utasítások Kezelési utasítások

LED REFLEKTOR POWERBANK FUNKCIÓVAL

● Rövid útmutató

Ez a dokumentum a teljes használati útmutató rövidített nyomtatott változata. A QR-kód beolvasásával közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 494759_2504 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához. A rövid útmutató a jelen termék része. A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes használati és biztonsági utasítással. Gondosan őrizze meg a rövid útmutatót, és a termék harmadik félnek történő továbbadása esetén adja át az összes dokumentumot.

● Rendeltetészerű használat

- A termék reflektorként és egyéb általános világítási célokra használható.
- A termék mind bel- és kültéren egyaránt használható.
- **FIGYELEM:** A termék kisebb elektromos eszközök USB-n keresztüli töltésére is alkalmas.
- A termék üzleti használatra vagy egyéb alkalmazásokra nem alkalmas.

- A termék nem alkalmas magánháztartások helyiségeinek megvilágítására.

● A csomagolás tartalma

A termék kicsomagolása után ellenőrizze a csomagolás teljességét és az alkatrészek megfelelő állapotát. A használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.

- 1 LED reflektor powerbank funkcióval
- 1 USB-kábel
- 1 Rövid útmutató

● A részegységek leírása



(A, B, D ábra)

-  1 LED lámpa
-  2 BE/KI kapcsológomb
-  3 A csuklópánt csavarja
-  4 Állítható láb/fogantyú
-  5 Mágnes
-  6 Töltésjelző
-  7 Védősapka
-  8 USB bemenet (C típus)
-  9 USB kimenet
-  10 USB-kábel
-  11 Fogantyúzár

● Műszaki adatok

MEGJEGYZÉS

- ▶ Váltóáramhoz használható csatlakozó nincs mellékelve. Használjon SELV csatlakozót maximum 5 V (U_{out}), 1 A kimenő üzemi feszültséggel.

COB-LED:	2 x 5 W
Töltőaljzat:	USB (C típus)
Akkumulátor:	Lítium-ion polimer akkumulátor 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (a felhasználó nem cserélheti; a cserét csak képzett személy végezheti)
Kapacitás töltőkészülékként:	1700 mAh, 5 V, 1 A értékeknél
Az üres akkumulátor feltöltési ideje:	kb. 7 óra
Világítási idő (fehér fény, teljes mértékben feltöltött akkumulátor esetén):	2 fény: kb. 3 óra 1 fény: kb. 5 óra
Védelmi osztály:	III/⚡
Védelmi osztály:	IP44 (töltés közben vagy powerbankként való használat során: Csak beltéren használja. A termék csak a felhelyezett védősapkával  védett a ráfröccsenő víz ellen (IP44)). Az USB-kábelt  csak beltéren használja (IP20)
USB bemenő feszültség és áram:	5 V $\overline{=}$, 1 A

USB kimenő feszültség és áram:	5 V $\overline{=}$, 1 A
Működési hőmérséklet:	0–35 °C
Tárolási hőmérséklet:	–10–45 °C
Megengedett páratartalom működés alatt:	40–75 % RH
A termék méretei (kb.):	21 cm (Sz) x 14,5 cm (Ma) x 5,3 cm (Mé) (összehajtvá) 21 cm (Sz) x 25 cm (Ma) x 4,5 cm (Mé) (kinyitva)
Nettó súly:	550 g
Működési helyzet:	A termék kizárólag a C ábrán látható módon használható.



Biztonsági utasítások

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ISMERKEDJEN MEG MINDEN BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSSAL! HA A TERMÉKET TOVÁBBADJA, ADJA MELLÉ EZEKET A DOKUMENTUMOKAT IS!

FIGYELMEZTETÉS! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY CSECSEMŐKRE ÉS GYERMEKEKRE NÉZVE!



Ne hagyja a gyermekeket a csomagolóanyagokkal felügyelet nélkül. A csomagolóanyagokat mindig tartsa gyermekektől távol.

- A terméket akkor használhatják 8 év feletti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal

és/vagy tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket. Ne hagyja, hogy a gyermekek a termékkel játszanak. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

- A termék nem játékszer, tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen. A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek használatával járó veszélyekkel.
- Ne használja a terméket, ha azon látható sérüléseket talál.
- A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- A terméket csak egy megfelelően beszerelt USB-aljzatba csatlakoztassa. A feszültségnek kell felelnie a „Műszaki adatok” című résznél feltüntetettnek.
- A terméken ne végezzen módosításokat vagy javításokat. A LED-eket tilos cserélni.
- A LED-ek nem cserélhetők.
- Ha a LED-izzók élettartama lejárt és már nem működnek, az egész terméket le kell cserélni.

⚠ VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE!

- ▶ Az égési sérülések elkerülése érdekében mielőtt a termékhez érne ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva, és hogy az legalább 15 percet hűlt. A termék nagyon felforrósodhat.
- A könnyen hozzáférhető felületek, különösen a hőszűkítő cső nagyon felforrósodnak, amikor a lámpa működésben van.

0,1m

TŰZVESZÉLY! A terméket úgy helyezze el, hogy az legalább 0,1 méter távolságban legyen a megvilágított anyagtól. A túlzott hőtermelődés tüzesethez vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Ne kapcsolja be a fényt, ha a termék éghető felület felé néz. A megvilágított felület túlhevülhet vagy meggyulladhat.
- Ne helyezzen égő gyertyákat vagy más nyílt lángot a termék közelébe.
- Ne használja a terméket hőforrások, pl. fűtőtestek vagy más, hőt sugárzó berendezések közelében.
- Selejtezze ki a terméket, ha maga a termék, vagy az USB-kábel **10** megsérül.
- Ügyeljen arra, hogy az USB-kábelben **10** éles sarkok vagy forró tárgyak ne tudjanak kárt okozni. Használat előtt tekerje ki az USB-kábelt teljes mértékben.
- Amint égésre utaló szagokat vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a terméket és szüntesse meg annak az áramellátását. Mielőtt a terméket újra használatba venné, vizsgálta át egy képzett szakemberrel.
- Ha USB-n keresztül biztosítja a készülék áramellátását, a konnektornak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben az USB áramforrást gyorsan ki tudja húzni a konnektorból. Vegye figyelembe a gyártó használati útmutatójában leírtakat.
- Tartsa szem előtt az akkumulátoros készülékek használati korlátozásait és tiltásait potenciális veszélyes szituációkban, például benzinkutaknál, repülőtereken, kórházakban, stb.

FIGYELMEZTETÉS!

► Töltés során ne takarja le a terméket. Felmelegedés és túlhevülés veszélye.

- A terméket soha ne töltsse fel számítógépen vagy laptopon, mert a nagy áramfelvétel miatt a számítógép vagy laptop megsérülhet.



Biztonsági utasítások elemekhez/ akkumulátorokhoz

FIGYELMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY!

► Az elemeket/akkumulátorokat tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen. Amennyiben azokat véletlenül lenyelik, forduljon orvoshoz.



ROBBANÁSVESZÉLY! Ne töltsön fel nem újratölthető elemeket. Elemeket/akkumulátorokat ne zárjon rövidre és ne nyissa fel azokat. Ez túlhevüléshez, tüzesethez vagy robbanáshoz vezethet.

- Soha ne dobjon elemeket/akkumulátorokat tűzbe.
- Elemeket/akkumulátorokat ne tegyen ki mechanikus terhelésnek.

Az elemek/akkumulátorok kifolyásának veszélye

- Kerülje az olyan szélsőséges környezeti feltételeket és hőmérsékleti viszonyokat, amelyek hatással lehetnek az elemekre/akkumulátorokra, pl. fűtőtestek vagy közvetlen napsugárzás.
- Ha az elemek/akkumulátorok kifolynak, kerülje a bőr, a szemek és a nyálkahártyák érintkezését a vegyszerekkel! Az érintett területeket azonnal mossa le friss vízzel, majd forduljon orvoshoz!



VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!

A kifolyt elemek/akkumulátorok a bőrre kerülve azon égési sérüléseket okozhatnak. Ilyen esetekben viseljen megfelelő védőkesztyűt.

- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, melyet a felhasználó nem tud kicserélni. A kockázatok elkerülése érdekében az akkumulátort csak a gyártó, annak ügyfélszolgálatára vagy egy annak megfelelő képzettséggű szakember veheti vagy cserélheti ki. A termék kiselejtezésekor vegye figyelembe, hogy a termék belsejében akkumulátor van.



● Használat előtt



● A termék feltöltése

FIGYELEM!

► A terméket soha ne töltsse fel számítógépen vagy laptopon, mert a nagy áramfelvétel miatt a számítógép vagy laptop megsérülhet.

MEGJEGYZÉSEK

- Távolítsa el a termék összes csomagolóanyagát.
- Ha a terméket az USB-kábel  nélkül kívánja használni, használat előtt fel kell tölteni az akkumulátort. A feltöltés körülbelül 7 órát vesz igénybe. Az akkumulátor fixen a termék aljába van beépítve.
- Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort teljes mértékben.
- Töltsse fel az akkumulátort, ha lemerült (ha a töltésszélzön  csak 1 LED-fény villog).

1. Nyissa fel a védősapkát .
2. Csatlakoztassa az USB-kábel USB csatlakozóját a termék USB bemenetébe .

- Az akkumulátor töltöttségi állapotát a töltésjelző [6] mutatja:

A töltésjelző [6] állapota	Az akkumulátor töltöttségi állapota
1 LED-fény villog	Első töltési fázis
1 LED-fény világít, 1 LED-fény villog	Második töltési fázis
2 LED-fény világít, 1 LED-fény villog	Harmadik töltési fázis
3 LED-fény világít	Teljesen feltöltve, használatra kész

- A töltés ideje kb. 7 óra, ha az akkumulátor lemerült.
 - A termék túltöltés elleni védelemmel rendelkezik. Ettől függetlenül szüntesse meg a termék áramellátását, amint a töltés befejeződött.
 - A termék az akkumulátor védelme érdekében +0 °C alatt és +45 °C felett nem működik.
1. Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében húzza ki az USB-kábelt [10] a termékből.
 2. A termék újbóli csatlakoztatása előtt zárja vissza a védősapkát [7]. Különben kültéri használat során víz kerülhet a termék belsejébe.

● Az akkumulátor kapacitásának ellenőrzése

- Ha a termék nincs töltés alatt: Az akkumulátor kapacitásának ellenőrzéséhez nyomja meg a BE/KI kapcsológombot [2]. A piros töltésjelző [6] mutatja a termék belsejében lévő akkumulátor kapacitását*.

A töltésjelző [6] állapota	Akkumulátor töltöttsége
1 LED világít	33 %*
2 LED-fény világít	66 %*
3 LED-fény világít	100 %*

● A termék összeszerelése

⚠ VIGYÁZAT!

- ▶ EGY állítható láb/fogantyú [4] nem elég a termék mágnesezhető felületekhez történő rögzítéséhez (E ábra).

- Mind a két állítható láb/fogantyú [4] 4 db mágnessel [5] rendelkezik. A terméket ezeknek a mágneseknek a segítségével rögzítheti mágnesezhető felületekhez.

● Használat

⚠ VIGYÁZAT! BALESETVESZÉLY!

- ▶ Lehetőleg ne használja a terméket menet közben. Ha a terméket egy gépjárműben használja, ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse a vezetőt vagy a gépjárműben ülőket. A terméket tárolja és rögzítse úgy, hogy az ne okozhasson sérüléseket vagy anyagi károkat még hirtelen fékezés esetén sem.
- ▶ Az állítható láb/fogantyú [4] elforgatásakor ügyeljen a kezei tartására, hogy ne csipje be az ujját.

* Ez az akkumulátor kapacitásának becsült százalékos értéke, nem valós méréseken alapszik.

MEGJEGYZÉSEK

- ▶ A termék lámpaként és töltőkészülékként is használható.
- ▶ Az akkumulátorban tárolt energia a LED lámpákat és a töltőegységet is ellátja árammal. Ha a terméket töltőkészülékként használja, az üzemidő és a fényerő világítási módban csökkenni fog.

- Fordítsa el az állítható lábat/fogantyút [4] és rögzítse a terméket a kívánt helyzetbe. Az állítható lábat/fogantyút felfelé is fordíthatja, így az fogantyúként is használható (C ábra).
- A terméket úgy is rögzítheti, hogy azt az állítható láb/fogantyú mágnesével [5] egy sima, ferromágneses felületre csatolja.
- A terméket fel is akaszthatja. Az állítható láb/fogantyú kioldására nyomja meg a fogantyúzárat [11] (D ábra). Miután a terméket a kívánt helyzetben felakasztotta, tolja az állítható lábat/fogantyút tovább befelé.

● Használat LED lámpaként

- Töltse fel a terméket teljes mértékben „A termék feltöltése” című részben leírtak szerint.
- A termék 3 üzemmódban használható. Ezek közül a BE/KI kapcsológomb [2] többszöri megnyomásával választhat.

BE/KI kapcsológomb	Módok
1× megnyomás:	2 fehér fény világít.
2× megnyomás:	1 fehér fény világít.
3× megnyomás:	1 fehér fény világít.
4× megnyomás:	A lámpa kikapcsolása.

● Használat powerbankként

⚠ FIGYELEM!

- ▶ Egy nagyobb töltési áramot igénylő készülék töltésekor mindkét készülék sérülhet.
 - Ügyeljen arra, hogy a készülékek töltési árama ne haladja meg a 2 A értéket. Figyelmesen olvassa végig a töltendő készülékek használati útmutatóját.
 - A feltöltendő készülék akkumulátorának kapacitása jelentősen kisebb kell, hogy legyen, mint a termék akkumulátorának összkapacitása (5000 mAh). Ellenkező esetben a töltés nem fejeződik be.
 - Az USB-kábel [10] csatlakoztatásával a termék kisebb, USB-aljzattal (C típus) rendelkező elektromos készülékek (pl. mobiltelefonok vagy digitális fényképezőgépek) feltöltésére is használható.
1. Nyissa fel a védősapkát [7].
 2. Csatlakoztassa az USB-kábel [10] USB végét az USB kimenetbe [9].
 3. Dugja be az USB-kábel USB csatlakozóját a kisebb elektromos készülékbe, amelyet fel kíván tölteni. A piros töltésjelző [6] ekkor kigyullad, és jelzi az akkumulátor kapacitását.
 4. Amint a töltés befejeződött, húzza ki az USB-kábelt.
 5. Zárja vissza a védősapkát.

● Energiatakarékos mód

MEGJEGYZÉSEK

- ▶ Az energiatakarékos mód csökkenti a saját áramhasználatot, ha a termék már nincs használatban, vagy ha azt hosszabb ideig tárolják.
- ▶ Ha nem használják, a termék 2 óra elteltével energiatakarékos módba vált.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a BE/KI kapcsológomb **2** 3 másodpercig. A töltésjelző **6** egyszer zölden felvillan.

Az energiatakarékos mód kikapcsolása

- Nyomja meg a BE/KI kapcsológombot **2**, vagy töltsse fel a terméket (lásd „A termék feltöltése” c. részt).

● Karbantartás és tisztítás

- A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne használjon súrolószereket.
- A termék nem igényel karbantartást. A LED-égőket nem lehet kicserélni.
- Tisztítás előtt:
 - Kapcsolja ki a terméket.
 - Húzza ki az USB-kábelt **10** az USB-aljzataból.
 - Zárja le USB bemenetének **8** és az USB kimenetének **9** védősapkáját **7**.
- A terméket rendszeresen tisztítsa meg egy száraz, szőszmentes ruha segítségével. A makacsabb szennyeződések eltávolításához használjon egy enyhén nedves ruhát.

● Tárolás

- A terméket tárolja száraz, pormentes helyen, és óvja a közvetlen napfénytől.
- Ha a termék hosszabb ideig nincs használatban, a beépített akkumulátort az élettartama meghosszabbítása érdekében teljesen fel kell tölteni. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, rendszeresen töltsse fel a beépített akkumulátort. Ezzel megkíméli az akkumulátort.

● Mentesítés

Csomagolás:

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagban található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok/ 20–22: papír és karton/80–98: kötőanyagok.

Termék:



Points de collecte sur www.quefaireedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik.

A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

A Trimán-logó csak Franciaországra vonatkozik.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A mellette lévő áthúzott kerekesszemetesek szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt

megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasznosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

Elemek/akkumulátorok:



Környezeti károk az elemek/akkumulátorok helytelen ártalmatlanítása esetén!

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkukat a 2023/1542 RENDELET értelmében újra kell hasznosítani. Juttassa vissza az elemeket/akkukat az ajánlott helyi gyűjtőállomásokon keresztül.

Az elemeken vagy akkumulátorokon lévő áthúzott kuka azt jelenti, hogy az elemek és akkumulátorok háztartási hulladék közé nem helyezhetők. Ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket/akkumulátorcsomagot a termékből. Ezek mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak, és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak.

A nehézfémek kémiai vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

Ennél a terméknél a garanciális időszak az akkumulátorra is vonatkozik.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Megkeresése gyors feldolgozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megkeresés esetén kérjük, mindig készítse elő a pénztárblokkot és a termékszámot (IAN 494759_2504) a vásárlás igazolására.

A termékszámot kérjük, olvassa le a típustábláról, a terméken elhelyezett gravírozásból, az útmutató címlapjáról (alul a bal oldalon), vagy a termék hátsó vagy első oldalán található matricáról.

Működési hiba vagy egyéb hiányosság fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot a következőkben felsorolt szervezetek valamelyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket a pénztárblokk és a hiba leírásának és keletkezési idejének megjelölésével, díjmentesen küldheti el az Ön számára kijelölt szerviz címére.



A parkside-diy.com oldalon ezt és számos további kézikönyvet tud megtekinteni és letölteni. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 494759_2504 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához.

● **Szerviz**

HU Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021647

A formanyomtatvány itt elérhető:

parkside-diy.com

IAN 494759_2504



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG10703

Version: 10/2025

IAN 494759_2504

