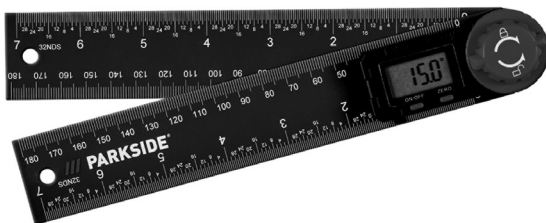


OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11898
Version: 06/2025

IAN 487354_2501





DIGITAL ANGLE FINDER

(GB)
DIGITAL ANGLE FINDER
Operation and safety notes

(FI)
**DIGITAALINEN
KULMAMITTA**
Käyttö- ja turvaohjeet

(SE)
DIGITAL VINKELMÄTARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

(PL)
KĄTOMIERZ CYFROWY
Wskazówki dotyczące obsługi i
bezpieczeństwa

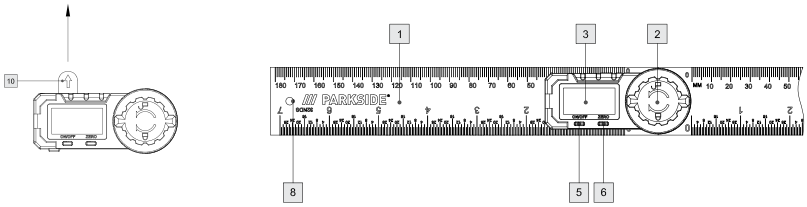
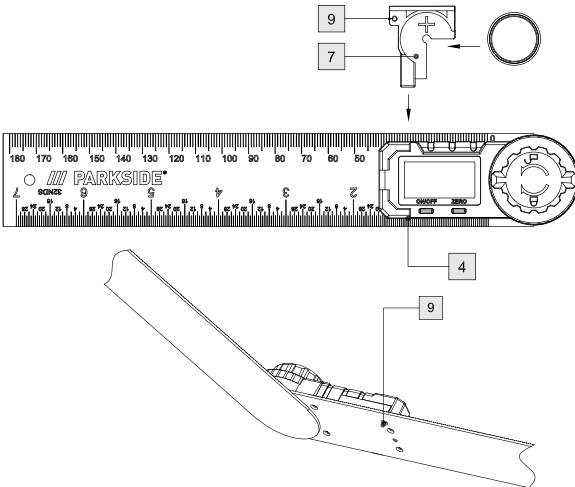
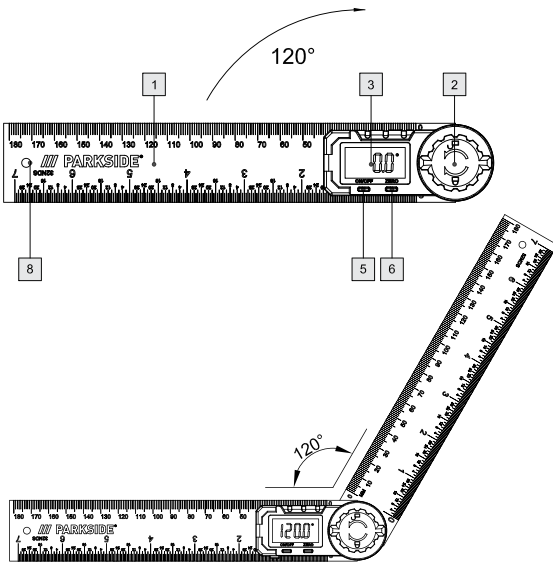
(LT)
**SKAITMENINIS
KAMPAMATIS**
Naudojimo ir saugos pastabos

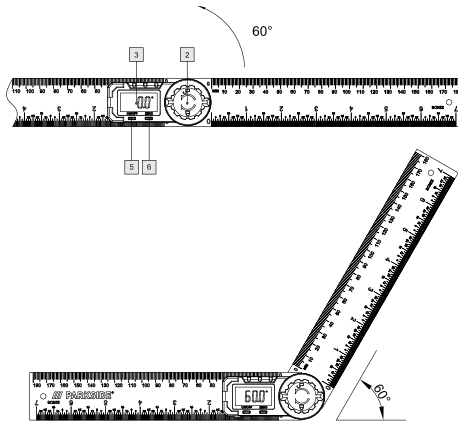
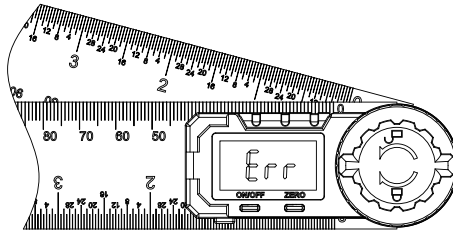
(EE)
**DIGITAALNE
NURGAMOÖTUR**
Kasutamise- ja ohutusjuhised

(LV)
**DIGITĀLAIS LENĶA
MĒRĪTĀJS**
Ekspluatācijas un drošības norādījumi

(DE AT CH)
**DIGITALER
WINKELMESSER**
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

| | | | |
|----------|--|----------|----|
| GB | Operation and safety notes | Page | 5 |
| FI | Käyttö- ja turvaohjeet | Sivu | 14 |
| SE | Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar | Sidan | 23 |
| PL | Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa | Strona | 32 |
| LT | Naudojimo ir saugos pastabos | Psł | 41 |
| EE | Kasutamise- ja ohutusjuhised | Lehekülg | 50 |
| LV | Ekspluatācijas un drošības norādījumi | Lpp. | 58 |
| DE/AT/CH | Bedienungs- und Sicherheitshinweise | Seite | 67 |

A**B****C**

D**E**

- List of pictograms used** Page 6
- Introduction** Page 6
 - Intended use Page 6
 - Scope of delivery Page 6
 - Description of parts Page 6
 - Technical data Page 6
- Safety instructions** Page 6
 - Safety instructions for batteries / rechargeable batteries Page 7
 - Notes for coin/button cell batteries Page 9
 - Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion . . . Page 9
- Before start of operation** Page 10
 - Insert / replace battery Page 10
- Starting up the device** Page 10
 - Using the digital angle finder Page 10
- Troubleshooting** Page 10
- Cleaning and maintenance** Page 11
- Disposal** Page 11
- Warranty** Page 12
 - Warranty claim procedure. Page 12
 - Service Page 13

| List of pictograms used | |
|-------------------------|--|
| | Direct current / voltage |
| | Battery (Button cell) included |
| | CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product. |
| | Warning! The product contains coin cell. Hazardous if swallowed – note the instructions. |

DIGITAL ANGLE FINDER

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This product is suitable for measuring length and angles. The product is intended for personal use only. Not for commercial use.

● Scope of delivery

- 1 x Digital angle finder
- 1 x Battery
- 1 x Storage box
- 1 x Instruction for use

● Description of parts

- 1 Rulers
- 2 Locking knob
- 3 LCD display
- 4 Battery compartment button
- 5 ON / OFF button
- 6 ZERO button
- 7 Battery receptacle
- 8 Hanging hole
- 9 Black fixed screw

Insulation spacer

● Technical data

| | |
|-------------------------|--|
| Measurement unit: | degrees (°) |
| Measuring range: | 0 to 360° |
| Resolution: | 0.1° |
| Angle scaling accuracy: | ± 0.3° |
| Measuring system: | Liner capacitive measuring system |
| Display: | LCD display |
| Operating temperature: | +5 °C to +40 °C |
| Influence of humidity: | within a range from 0 % to 80 % relative humidity irrelevant |
| Battery: | lithium battery (non-rechargeable) 3 V CR2032 (included) |



Safety instructions

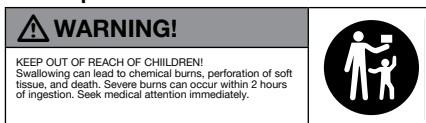
BEFORE USING THIS DEVICE, PLEASE READ THE DIRECTIONS FOR USE! PLEASE KEEP THE DIRECTIONS FOR USE IN A SAFE PLACE!

⚠ CAUTION! Beware of sharp edges.

⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!

■ KEEP THE PRODUCT OUT OF THE REACH OF CHILDREN. THIS PRODUCT IS NOT A TOY!

This product should never be used by children unsupervised.



⚠ DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR TODDLERS AND CHILDREN!

Never leave children alone and unsupervised with the packaging material.

- There is a risk of suffocation from the packaging material. Children often underestimate risks. Always keep children away from the product.

⚠ WARNING! CONTAINS SWALLOWABLE BUTTON/COIN CELLS! CHOKING HAZARD!

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge

if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the product.


Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Never expose the product to high temperatures, water or moisture as this may damage the product.
 - Do not put the product under tension.
 - Keep the product away from electrically charged pins.
 - Keep the product away from parts that are under electrical voltage.
- Risk of damage to the product's built-in chip.
- Keep the product clean and dry. Fluids could damage the product.

⚠ Safety instructions for batteries / rechargeable batteries


- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate

medical attention.

- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of battery leakage

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- Avoid contact with the skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact with battery acid, thoroughly flush the affected area with plenty of clean water and seek immediate medical attention.

-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a battery leak, immediately remove it from the product to prevent damage.
- Remove the batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
- When inserting ensure the correct polarity! This is shown inside the battery compartment!
- Clean the contacts on the battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

● Notes for coin/button cell batteries



WARNING! Do not ingest the battery, chemical burn hazard.

- **WARNING:** Contains coin battery
- **ATTENTION!** Contains



swallowable button cells!

Danger of suffocation!

- **KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF**



CHILDREN! Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.

- **WARNING!** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's esophagus (food pipe).

There are no specific symptoms associated with this. The child might:



- cough, gag or drool a lot;
 - appear to have a stomach upset or a virus;
 - feel sick;
 - point to their throat or stomach;
 - have a pain in their abdomen, chest or throat;
 - be tired or lethargic;
 - be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
 - lose their appetite or have a reduced appetite; and
 - not want to eat solid food/ be unable to eat solid food.
- These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.
 - A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood.
 - If the child does this seek


immediate medical help.






- The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with “flat” or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

● **Before start of operation**

● **Insert / replace battery**







Tip: Low voltage symbol  showing in the LCD display  indicates a discharged / flat battery.







Tip: When changing the battery, the LCD display  may experience faults. Remove the battery and insert it again.

- Loosen the black fixed screw  with screwdriver (not included).
- Push the battery compartment button . Then, pull out the battery receptacle  (see Fig. B).
- Remove the old battery.
- Insert battery receptacle containing the new battery into the battery compartment and ensure correct polarity (+ and -). Make sure that the plus terminal points outwards.
- Push the battery receptacle  fully in (see Fig. B).
- Tighten the black fixed screw  with screwdriver (not included).



● **Starting up the device**


● **Using the digital angle finder**

- Remove the  insulation sheet before use.
- Press the ON / OFF button  to switch the LCD display  on.
- Loosen the locking knob  by turning it anti-clockwise.
-  = Direction of loosening the locking knob .

- Put the digital angle finder on a flat surface. Make sure both rulers  are aligned with the surface (see Fig. C). Then, press ZERO button  to set data to zero.
- Rotate the ruler to measure the angle. **Note:** The locking knob  can be tightened by turning it clockwise, so as to hold a desired measured angle.
-  = Direction of tightening the locking knob .
- You may also open the 2 rulers 180° straight aligned with the surface (see Fig. D), and then press ZERO button  to set zero. Rotate the ruler to measure the angle.

Tip: The display will show “Err”, if the digital angle finder has been turned over 360° (see Fig. E). Turn back the digital angle finder to the original starting point and measure again.

Tip: The LCD display  will also automatically switch on while rotating the ruler .


Tip: The LCD display  automatically switches itself off after approx. 5 minutes to 6 minutes.

● **Troubleshooting**

The product contains sensitive electronic components. That is why it experiences interference when in close proximity to radio transmission devices. If any indication errors appear in the display, remove such devices out of the proximity of the product.

Electrostatic discharge could result in malfunctions.

- When such malfunctions occur, remove the battery for a short while and re-insert.

| Failure | Cause | Solution |
|--|--|--|
| Low voltage symbol  shown on LCD display [3]. | The battery voltage is lower than 2.5 V. | Replace the battery in line with the chapter "Insert / replace battery". |
| The LCD display [3] does not continue to count. | Faulty wiring or circuit | Remove battery and re-insert after 30 seconds. |
| Nothing is displayed on the LCD display [3] | <ol style="list-style-type: none"> LCD display is switched off. Battery is the wrong way round or the battery contact is poor. The battery voltage is lower than 2 V. | <ol style="list-style-type: none"> Switch the LCD display on by pressing the ON / OFF key [5]. Remove the battery and insert / replace it in line with the terminals and the chapter "Insert / replace battery" so that it touches all contacts. Replace the battery in line with the chapter "Insert / replace battery". |

● **Cleaning and maintenance**

- Clean the digital angle finder before and after using it with a dry cloth; never use petrol, solvents or cleaning agents.
- Do not immerse the digital angle finder into water. Liquids can damage the digital angle finder.
- Always switch the LCD display [3] off when not using the digital angle finder. This will extend the life of the battery.

Hint – After use or cleaning:

- Store the product in its storage case or
- Hang the product on a suitable hook using the hanging hole [8].

● **Disposal**

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points..



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (e.g., IAN 487354_2501) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 487354_2501 takes you to the operating instructions for your item.



Battery information:

Lithium battery (non-rechargeable) 3V --- CR2032

Best before date: 06/2028

Manufactured by

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan City, Guangdong, China

E-Mail : idsale2@gdtianqiu.com

www.tmmq.cn

Imported by

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

E-Mail: battery-service@lidl.com

www.owim.com

● Service





 **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



| | | |
|---|------|----|
| Käytettyjen kuvakkeiden luettelo | Sivu | 15 |
| Johdanto | Sivu | 15 |
| Tarkoituksenmukainen käyttö | Sivu | 15 |
| Toimituksen sisältö | Sivu | 15 |
| Osien kuvaus | Sivu | 15 |
| Tekniset tiedot | Sivu | 15 |
| Turvallisuusohjeet | Sivu | 15 |
| Paristoja / ladattavia akkuja koskevat turvallisuusohjeet | Sivu | 16 |
| Nappi-/kennoparistoja koskevat huomautukset | Sivu | 18 |
| Ei ilmeiset oireet, jotka voivat johtua pariston nielemisestä | Sivu | 18 |
| Ennen käytön aloittamista | Sivu | 19 |
| Aseta/vaihda paristo | Sivu | 19 |
| Laitteen käynnistäminen | Sivu | 19 |
| Digitaalisen kulmamitan käyttäminen | Sivu | 19 |
| Vianmääritys | Sivu | 19 |
| Puhdistus ja huolto | Sivu | 20 |
| Hävittäminen | Sivu | 20 |
| Takuu | Sivu | 21 |
| Toimiminen takuutapauksessa | Sivu | 21 |
| Huoltopalvelu | Sivu | 22 |

| Käytettyjen kuvakkeiden luettelo | |
|---|--|
|  | Tasavirta/jännite |
|  | Paristo (nappiparisto) mukana |
|  | CE-merkintä osoittaa, että laite on tähän tuotteeseen sovellettavien asiaankuuluvien EU-direktiivien mukainen. |
|  | Varoitus! Tuote sisältää nappipariston. Vaarallinen nieltynä – katso ohjeet. |

DIGITAALINEN KULMAMITTA

● Johdanto

Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Valitsit erittäin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöjä turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen.

● Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuote soveltuu vain pituuksien ja kulmien mittaamiseen. Tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Ei kaupalliseen käyttöön.

● Toimituksen sisältö

- 1 x Digitaalinen kulmamitatta
- 1 x Paristo
- 1 x Säilytyslaatikko
- 1 x Käyttöohje

● Osien kuvaus

- 1 Viivaimet
- 2 Lukitusnappi
- 3 LCD-näyttö
- 4 Paristolokeron painike
- 5 PÄÄLLE / POIS-painike
- 6 ZERO-nollauspainike
- 7 Pariston vapautus
- 8 Ripustusreikä
- 9 Musta kiinnitetty ruuvi
- 10 Eristysarkki

● Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|---|
| Mittayksikkö: | aste (°) |
| Mittausalue: | 0–360° |
| Resoluutio: | 0,1° |
| Kulman skaalaustarkkuus: | ± 0,3° |
| Mittausjärjestelmä: | Lineaarinen kapasitiivinen mittausjärjestelmä |
| Näyttö: | LCD-näyttö |
| Käyttölämpötila: | 5–40 °C |
| Kosteuden vaikutus: | suhteellinen ilmankosteus 0–80 % ei vaikuta |
| Paristo: | litiumparisto (ei ladattava) 3 V ^{CR2032} (mukana) |



Turvallisuusohjeet

LUE KÄYTTÖOHJEET
ENNEN LAITTEEN
KÄYTTÄMISTÄ! SÄILYTÄ
KÄYTTÖOHJEET
TURVALLISESSA PAIKASSA!

△ HUOMIO! Varo teräviä reunoja.

**△ HUOMIO!
LOUKKAANTUMISVAARA!**

- **PIDÄ TUOTE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. TÄMÄ TUOTE EI OLE LELU!** Lapset eivät saa käyttää tuotetta ilman valvontaa.

VAROITUS!

PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA!
Nieleminen voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja, pehmykkudoksen puhkaamisen ja kuoleman. Vakavia palovammoja voi esiintyä jo 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi.



△ HENGENVAARA JA TAPATURMAVAARA LAPSILLE! Älä

koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalin läheisyyteen yksin ilman valvontaa.

- Pakkausmateriaali aiheuttaa kuristumisvaaran. Lapset aliarvioivat usein vaarat. Pidä lapset aina etäällä tuotteesta.

△ VAROITUS! SISÄLTÄÄ NIELTÄVISSÄ OLEVIA NAPPI-/KENNOPARISTOJA! TUKEHTUMISVAARA!

- Tätä tuotetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä opastetaan tuotteen turvalliseen käyttöön, ja he

ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.


- Älä koskaan altista tuotetta korkeille lämpötiloille, vedelle tai kosteudelle, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä aseta tuotetta jännitteen alaiseksi.
 - Pidä tuote etäällä sähköisesti varautuneista kosketinnastoista.
 - Pidä tuote etäällä osista, joissa on sähköjännite.
 Tuotteen sisäänrakennetun sirun vahingoittumisvaara.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana. Nesteet voivat vaurioittaa tuotetta.



Paristoja / ladattavia akkuja koskevat turvallisuusohjeet

- **HENGENVAARA!** Pidä paristot / ladattavat akut poissa lasten ulottuvilta. Jos paristo on vahingossa nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.


- Nieleminen voi aiheuttaa palovammoja, pehmytkudoksen puhkeamisen ja kuoleman. Vakavia palovammoja voi esiintyä jo 2 tunnin sisällä nielemisestä.

-  **RÄJÄHDYSVAARA!**
Älä koskaan lataa muita kuin ladattavia akkuja. Älä oikosulje paristoja / ladattavia akkuja ja/tai avaa niitä. Seurauksena voi olla ylikuumentuminen, tulipalo tai puhkeaminen.
- Älä koskaan heitä paristoja / ladattavia akkuja tuleen tai veteen.
- Älä kuormita paristoja / ladattavia akkuja mekaanisesti.

Paristojen vuotamisvaara

- Vältä äärimmäisiä ympäristöolosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa paristoihin / ladattaviin akkuihin, esim. lämpöpatterit / suora auringonvalo.

- Vältä joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille. Jos paristohappo pääsee kosketuksiin, huuhtele altistunut alue perusteellisesti runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.


-  **KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ!**
Vuotaneet tai vaurioituneet paristot / ladattavat akut voivat aiheuttaa palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. Käytä sopivia suojakäsineitä aina, jos tällainen tapahtuma tapahtuu.
- Jos paristo vuotaa, poista se välittömästi tuotteesta vahingoittumisen estämiseksi.
- Poista paristot / ladattavat akut, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.



Tuotteen vahingoittumisvaara

- Käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja / ladattavia akkuja!
- Varmista oikea napaisuus asettaessasi paristot! Se näytetään paristolokeron sisäpuolella!

- Puhdista paristojen kontaktit ja paristolokero ennen paristojen asettamista!
- Poista tyhjentyneet paristot / ladattavat akut tuotteesta välittömästi.

● Nappi-/kennoparistoja koskevat huomautukset

 **VAROITUS!** Paristoa ei saa niellä, kemiallisten palovammojen vaara.


-  **VAROITUS:** Sisältää nappipariston  **HUOMAA!** Sisältää nieltävissä olevia

nappikennoja!

Tukehtumisvaara!

-  **PIDÄ PARISTOT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA!**

Paristojen nieleminen voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja, pehmytkudoksen puhkeamisen ja kuoleman. Vakavia palovammoja voi esiintyä jo 2 tunnin sisällä paristojen nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

-  **VAROITUS!** Hävitä käytetyt paristot välittömästi. Säilytä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.

- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Jos epäilet, että paristo on nieltänyt tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.



Ei ilmeiset oireet, jotka voivat johtua pariston nielemisestä

Valitettavasti nappipariston juuttuminen lapsen kurkkuun (ruokatorveen) ei aina näy päälle päin.


Tähän ei liity mitään erityisiä oireita. Lapsi saattaa:

- yskiä, yökkäillä, kuulata paljon;
- vaikuttaa siltä, että hänellä on vatsavaivoja tai virus;
- tuntee olonsa sairaaksi;
- osoitella kurkkuaan tai vatsaansa;
- tuntee kipua vatsassa, rinnassa tai kurkussa;
- olla väsynyt tai vaisu;
- olla tavallista hiljaisempi tai takertuvampi tai muuten ”ei ole oma itsensä”;
- menettää ruokahalun tai ruokahalu saattaa vähentyä; ja

- olla haluton syömään kiinteää ruokaa/ei pysty syömään kiinteää ruokaa.
- Tällaiset oireet vaihtelevat tai aaltoilevat, kun kipu lisääntyy ja sitten vähenee.
- Erytyinen oire nappipariston nielemisestä on tuoreen (kirkkaan punaisen) veren oksentaminen.
- Jos lapsi tekee niin, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Selkeiden oireiden puuttumisen vuoksi on tärkeää olla tarkkana kotona olevien ”tyhjien” tai ylimääräisten nappiparistojen ja niitä sisältävien tuotteiden kanssa.

● Ennen käytön aloittamista

● Aseta/vaihda paristo

Vinkki: Alhaisen jännitteen symboli , joka näkyy LCD-näytössä **3** ilmaisee purkautunutta / tyhjää paristoa.



Vinkki: Kun vaihdat pariston, LCD-näytössä **3** voi esiintyä vikoja. Poista paristo ja aseta takaisin uudelleen.

- Löysää musta kiinnitetty ruuvi **9** ruuvimeisselillä (ei mukana).
- Paina paristolokeron painiketta **4**. Vedä sitten paristokotelo **7** ulos (katso kuva B).
- Poista vanha paristo.
- Aseta paristokotelo, jossa on uusi paristo, takaisin paristolokeroon ja varmista oikea napaisuus (+ ja -). Varmista, että plus-napa osoittaa ulospäin.

- Paina paristokotelo **7** kokonaan sisään (katso kuva B).
- Kiristä musta kiinnitetty ruuvi **9** ruuvimeisselillä (ei mukana).

● Laitteen käynnistäminen

● Digitaalisen kulmamittan käyttäminen

- Poista **10** eristysarkki ennen käyttöä.
- Paina PÄÄLLE/POIS-painiketta **5** kytkeäksesi LCD-näytön **3** päälle.
- Löysää lukitusnuppi **2** kääntämällä vastapäivään.
-  = Lukitusnupin **2** löysäämissuunta.
- Aseta digitaalinen kulmamitta tasaiselle pinnalle. Varmista, että molemmat viivaimet **1** ovat samassa linjassa pinnan kanssa (katso kuva C). Nollaa sitten tiedot painamalla ZERO-nollauspainiketta **6**.
- Käännä viivainta kulman mittaamiseksi.
Huomautus: Lukitusnuppiä **2** voidaan kiristää kääntämällä sitä myötäpäivään, jotta haluttu mitattu kulma pysyy.
-  = Lukitusnupin **2** kiristys-suunta.
- Voit myös avata 2 viivainta 180° kulmaan pinnan suuntaisesti (katso kuva D) ja nollata painamalla ZERO-nollauspainiketta **6**. Käännä viivainta kulman mittaamiseksi.

Vinkki: Näytössä näkyy ”Err”, jos digitaalista kulmamittaa on käännetty yli 360° (katso. kuva E). Käännä digitaalinen kulmamittari takaisin alkuperäiseen lähtöpisteeseen ja mittaa uudelleen.

Vinkki: LCD-näyttö **3** kytkeytyy myös automaattisesti päälle, kun viivainta **1** käännetään.


Vinkki: LCD-näyttö **3** kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 5–6 minuutin kuluttua.

● Vianmääritys

Tuote sisältää herkkiä elektronia komponentteja. Siksi se kärsii häiriöistä, kun se on radiolähetyslaitteiden läheisyydessä. Jos näyttöön ilmestyy virheellisiä ilmoituksia, poista tällaiset laitteet tuotteen läheisyydestä.

Sähköstaattinen purkaus voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Kun tällaisia toimintahäiriöitä ilmenee, irrota paristo hetkeksi ja aseta se takaisin paikalleen.

| Vika | Syy | Ratkaisu |
|---|--|---|
| Alhaisen jännitteen symboli  näkyy LCD-näytössä [3]. | Pariston jännite on alle 2,5 V. | Vaihda paristo luvun ”Pariston asettaminen/vaihtaminen” mukaisesti. |
| LCD-näytön [3] lukema ei muutu. | Virheellinen johdotus tai virtapiiri. | Poista paristo ja laita takaisin 30 sekunnin kuluttua. |
| LCD-näytössä [3] ei näy mitään | <ol style="list-style-type: none">1. LCD-näyttö on kytketty pois päältä.2. Paristo on väärinpäin tai pariston kosketus on huono.3. Pariston jännite on alle 2 V. | <ol style="list-style-type: none">1. Kytke LCD-näyttö päälle painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta [5].2. Poista paristo ja aseta takaisin / vaihda napojen mukaisesti ja luvun ”Pariston asettaminen/vaihtaminen” ohjeiden mukaan niin, että sen kosketus on hyvä.3. Vaihda paristo luvun ”Pariston asettaminen/vaihtaminen” mukaisesti. |

● Puhdistus ja huolto

- Puhdista kulmamitta kuivalla liinalla ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Älä käytä bensiiniä, liuottimia tai puhdistusaineita.
- Älä upota digitaalista kulmamittaa veteen. Nesteet voivat vahingoittaa digitaalista kulmamittaa.
- Kytke LCD-näyttö [3] aina pois päältä, kun et käytä kulmamittaa. Tämä pidentää pariston käyttöikää.

vihje – Käytön tai puhdistuksen jälkeen:

- Säilytä tuote sen säilytyslaukussa tai
- Ripusta tuote sopivaan koukkuun käyttäen ripustusreikää [8].

● Hävittäminen

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkausmateriaalien jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7 = muovit / 20–22 = paperi ja pahvi / 80–98 = komposiitit.



Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämismahdollisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viranomaisilta.



Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jätehuoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat kuntasi viranomaisilta.

Vialliset ja käytetyt paristot / akut on kierrätettävä. Palauta paristot / akut ja / tai tuote lähimpään keräyspisteeseen.



Paristojen/akkujen väärä hävittämistapa aiheuttaa ympäristövahinkoja!

Paristoja/akkuja ei saa hävittää talusjätteenä. Ne voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja, minkä vuoksi ne kuuluvat ongelmajättekäsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä käytetyt paristot/akut paikalliseen keräyspisteeseen.

● Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laadudirektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali- tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen myyjää kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia millään tavalla.

Tämän tuotteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuu-aika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa, koska tätä asiakirjaa vaaditaan ostotositteena.

Mahdollisista ostohetkellä esiintyneistä vaurioista tai vioista on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen.

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuu-aikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on voittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalisti (esim. paristot, akut, letkut, väripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvin osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

● Toimiminen takuutapauksessa

Jotta pyyntösi voidaan käsitellä nopeasti, noudata seuraavia ohjeita:

Säilytä tiedusteluja varten kassakuitti ja tuotenro (esim. IAN 487354_2501) todisteena ostosta.

Löydät tuotenumeron tuotteen tyyppikilvestä, tuotteesta olevasta kaiverruksesta, käyttöohjeen kansilehdestä (alavasemmalla) tai tuotteen taka- tai alaosan tarrasta.

Jos tuotteen toiminnassa ilmenee vikoja tai muita puutteita, ota ensin yhteyttä alla mainittuun huoltopalveluun puhelimitse tai sähköpostitse.

Voit tämän jälkeen lähettää vialliseksi todetun tuotteen veloitusetta huoltopalvelun ilmoittamaan osoitteeseen. Liitä mukaan ostokuitti (kassakuitti) sekä tiedot viasta ja sen esiintymisajasta.

Voit tarkastella ja ladata näitä ja monia muita käyttöoppaita osoitteessa parkside-diy.com. Skannaamalla tämän QR-koodin pääset suoraan osoitteeseen parkside-diy.com. Valitse maa ja etsi käyttöohjeet hakukentän avulla. Syöttämällä tuotenumeron (IAN) 487354_2501 löydät tuotteesi käyttöohjeen.



Paristotiedot:

Litiumparisto (ei ladattava) 3 V  CR2032

Parasta ennen: 06/2028

Valmistaja

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO.,
LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial
Zone, Machong Town, Dongguan City,
Guangdong, Kiina

S-posti: idsale2@gdtianqiu.com

www.tmmq.cn

Maahantuojaja

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

S-posti: battery-service@lidl.com

www.owim.com

● Huoltopalvelu** Huoltopalvelu Suomi**

Puhelin: 0800 913375

E-Mail: owim@lidl.fi



| | | |
|---|-------|----|
| Teckenförklaring till de piktogram som använts | Sidan | 24 |
| Inledning | Sidan | 24 |
| Avsedd användning | Sidan | 24 |
| Leveransomfång | Sidan | 24 |
| Beskrivning av delarna | Sidan | 24 |
| Tekniska data | Sidan | 24 |
| Säkerhetsinformation | Sidan | 24 |
| Säkerhetsanvisningar för batterier / uppladdningsbara batterier | Sidan | 25 |
| Information om mynt-/knappcells batterier | Sidan | 27 |
| Icke uppenbara symtom som kan uppstå på grund av att ett batteri svalts | Sidan | 27 |
| Före idrifttagandet | Sidan | 28 |
| Lägga i /Byta ut batteriet | Sidan | 28 |
| Idrifttagande | Sidan | 28 |
| Med hjälp av vinkellinjal | Sidan | 28 |
| Att åtgärda fel | Sidan | 28 |
| Underhåll och rengöring | Sidan | 29 |
| Avfallshantering | Sidan | 29 |
| Garanti | Sidan | 30 |
| Handläggning av garantianspråk | Sidan | 30 |
| Service | Sidan | 31 |

Teckenförklaring till de piktogram som använts

| | |
|--|--|
| | Likström / -spänning |
| | Batteri (knappcell) ingår |
| | CE-märkning anger överensstämmelse med relevanta EU-direktiv som gäller för denna produkt. |
| | Varning! Produkten innehåller knappcells batteri. Farligt om det sväljs – se instruktionerna. |

DIGITAL VINKELMÄTARE

● Inledning

Grattis till köpet av din nya produkt. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säkerhetsanvisningarna och monteringsanvisningen innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningen och endast för de angivna ändamålen. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man.

● Avsedd användning

Denna produkt lämpar sig för längd- och vinkelmätning. Produkten är endast avsedd för personligt bruk. Inte för yrkesmässig användning.

● Leveransomfång

- 1 x Digital vinkelmätare
- 1 x Batteri
- 1 x Förvaringsbox
- 1 x Bruksanvisning

● Beskrivning av delarna

- 1 Linjal
- 2 Låsvred
- 3 LCD-display
- 4 Knapp för batterifack
- 5 PÅ/AV-knapp (ON/OFF)
- 6 ZERO-knapp
- 7 Inställningshjul för mätspetsar
- 8 Upphångnings hål
- 9 Svart fästskruv

Isolering mellanlägg

● Tekniska data

| | |
|-------------------------------|--|
| Mätenhet: | grader (°) |
| Mätområde: | 0 – 360° |
| Upplösning: | 0,1° |
| Noggrannhet: | ± 0,3° |
| Mätsystem: | linjärt, utan kontakt CAP-mätsystem |
| Indikering: | LCD-display |
| Arbetstemperatur: | + 5°C – + 40°C |
| Påverkan genom luftfuktighet: | utan betydelse vid 0 % till 80 % relativ luftfuktighet |
| Batteri: | litiumbatteri (ej laddningsbart) 3V CR2032 (ingår i leveransen) |



Säkerhetsinformation

LÄS BRUKSANVISNINGEN
FÖRE ANVÄNDNING!
FÖRVARA
BRUKSANVISNINGEN
NOGA!

FÖRSIKTIGHET! Se upp med vassa kanter.

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- **HÅLL PRODUKTEN BORTA FRÅN BARN. DENNA PRODUKT ÄR INGEN LEKSAK!** Denna produkt bör ej användas av barn utan uppsikt av vuxen person.

⚠ VARNING!

FÖRVARA PRODUKTEN UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!
Sväljning kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjuk vävnad eller dödsfall. Allvariga brännskador kan uppstå inom två timmar efter sväljning. Sök omedelbart medicinsk hjälp.



- ⚠ **LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKSFALL FÖR SMÅBARN och BARN! Lämna aldrig barn ensamma med förpackningsmaterialet utan uppsikt av vuxen person.**
- Risk för kvävning genom förpackningsmaterial. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barn borta från produkten.

- ⚠ **VARNING! INNEHÅLLER SVÄLJBARA MYNT-/KNAPPCELLSBATTERIER! KVÄVNINGSRISK!**

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en säker användning av apparaten och om de förstått de

risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen person.

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer och fukt, produkten kan bli skadad.
- Sätt inte produkten under spänning.
 - Håll produkten på avstånd från elektriskt laddade stift/pins.
 - Håll produkten på avstånd från delar som står under elektrisk spänning.
- Risk för skada på chips monterade produkten.
- Håll produkten ren och torr. Vätska kan skada produkten.

Säkerhetsanvisningar för batterier / uppladdningsbara batterier



- **LIVSFARA!** Håll batterier / uppladdningsbara batterier utom räckhåll för barn. Vid oavsiktlig förtäring sök omedelbart läkarvård.

- Sväljning kan leda till brännskador, perforering av mjuk vävnad eller dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom två timmer efter sväljning.
-  **EXPLOSIONSRISK!** Ladda aldrig icke-uppladdningsbara batterier. Varken kortslut batterier / laddningsbara batterier och / eller öppna dem. Detta kan leda till överhettning, brand eller explosion.
- Kasta aldrig batterier / uppladdningsbara batterier i eld eller vatten.
- Utsätt inte batterier / laddningsbara batterier för mekanisk belastningar.

Risk för batteriläckage

- Undvik extrema miljöförhållanden och temperaturer som kan påverka batterier / uppladdningsbara batterier, t.ex. värmeelement / direkt solljus.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Vid kontakt med batterisyra, spola noggrant det drabbade området med rikligt med rent vatten och sök omedelbart läkarvård.

■ **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!**

- Läckande eller skadade batterier / laddningsbara batterier kan orsaka brännskador vid kontakt med huden. Använd alltid lämpliga skyddshandskar om en sådan händelse inträffar.
- I händelse av att batteriet skulle börja läcka, ta omedelbart bort det från produkten för att förhindra skador.
 - Ta ur batterierna / uppladdningsbara batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.



Risk för skador på produkten

- Använd endast angiven typ av batteri / laddningsbart batteri!
- När du sätter i batterierna, se till att du använder rätt polaritet! Detta visas i batterifacket!
- Rengör kontakterna på batteriet och i batterifacket innan du sätter i batterierna!
- Ta omedelbart ut förbrukade batterier / laddningsbara batterier från produkten.

● Information om mynt-/knappcellsbatterier




WARNING! Svälj inte batteriet, risk för kemiska brännskador.

-  **WARNING:** Innehåller knappcells batteri
-  **UPPMÄRKSAMHET!** Innehåller sväljbara knappcells batterier!

Risk för kvävning!

-  **FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR**

BARN! Sväljning av batterier kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjuk vävnad eller dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom två timmer efter sväljning. Sök omedelbart läkarhjälp.

-  **WARNING!** Kasta förbrukade batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier borta från barn.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen ska du omedelbart söka läkarvård.



Icke uppenbara symptom som kan uppstå på grund av att ett batteri svalts

Dessvärre är det inte uppenbart när ett mynt- eller knappcells batteri fastnat i ett barns matstrupe.


Det finns inga specifika symptom associerat med detta. Barnet kan:

- hosta, tystna eller dregla massor;
 - verka ha magproblem eller ett virus;
 - må illa;
 - peka mot matstrupen eller magen;
 - ha smärtor i deras buk, bröst eller hals;
 - vara trött eller slött;
 - vara tystare eller mer klängig än vanligt eller på annat sätt (inte sig själva”);
 - tappa aptiten eller ha minskad aptit; och
 - inte vilja äta fast föda/inte kan äta fast föda.
- Dessa symptom varierar eller fluktuerar med öka smärta och sedan minska.
 - Ett specifikt symptom på att ett mynt- eller knappcells batteri har svalts är kräkningar med färskt (ljust rött) blod.

- Om barnet gör detta, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Avsaknaden av tydliga symptom gör att det är viktigt att vara vaksam med “platta” eller reservmynt- eller knappcellsbatterier i hemmet och produkterna som innehåller dessa.

● Före idrifttagandet

● Lägga i/Byta ut batteriet


Obs: Låg spänningssymbol  visad på LCD-displayen [3] indikerar ett urladdat / tomt batteri.


Obs: När du byter batteri kan LCD-displayen [3] uppleva fel. Ta bort batteriet och sätt i det igen.

- Lossa den svart fästskruv [9] med skruvmejseln (medföljer inte).
- Tryck in knappen för batterifacket [4] och dra sedan ut batteribehållaren [7] (se bild B).
- Ta bort det gamla batteriet.
- Sätt i en batteribehållare som innehåller det nya batteriet i batterifacket och se till att det är rätt polaritet (+ och -). Se till att plusterminalen är vänd utåt.
- Skjut batteribehållaren [7] helt in (se bild B).
- Dra åt den svart fästskruv [9] med skruvmejseln (medföljer inte).

● Idrifttagande

● Med hjälp av vinkellinjal

- Ta bort det [10] isolerande bladet innan användning.
- Tryck på ON / OFF-knappen [5] för att sätta på LCD-displayen [3].
- Lossa på låsvredet [2] genom att vrida det moturs.
-  = Vridningsriktning för att lossa låsknappen [2].

- Sätt på en plan yta. Se till att båda linjalerna [1] är i linje med ytan (se bild C) och tryck sedan på ZERO-knappen [6] för att ställa in data till noll.
- Roter linjal för att mäta vinkeln.
Hänvisning: Låsvredet [2] kan dras åt medurs för att hålla en önskad uppmätt vinkel.
-  = Vridningsriktning för att göra fast låsknappen [2].
- Du kan också öppna de två linjalerna 180° rak i linje med ytan (se bild D) och därefter tryck på ZERO-knappen [6] för att ställa in noll. Roter linjal för att mäta vinkeln.

Obs: Skärmen kommer att visa “Err”, om linjalen har vridits mer än 360° (se bild E). Vrid tillbaka linjalen till dess startpunkt och mät igen.


Obs: LCD-displayen [3] slås också på automatiskt när linjalen [1] vrids.

Obs: LCD-displayen [3] stänger av sig själv automatiskt efter cirka fem till sex minuter.

● Att åtgärda fel

Apparaten innehåller känsliga elektroniska komponenter. Det kan därför förekomma att störningar uppträder på grund av trådlösa elektroniska apparater i omedelbar närhet. Om någon felindikation visas på displayen, ta bort sådan utrustning ur vinkellinjalens närheten. Elektrostatiska urladdningar kan leda till funktionsstörningar.

- Om funktionsstörningar av denna typ uppträder, ta bort batteriet och sätt i det igen efter ett tag.

| Fel | Orsak | Åtgärd |
|---|---|--|
| Låg spänningssymbol  visas på LCD-displayen [3]. | Batteriets spänning underskrider 2,5 V. | Byt ut batteriet enligt kapitel „Lägga i/Byta ut batteriet“. |
| LCD-displayen [3] slutar att räkna. | Felaktig koppling | Ta ut batteriet och lägg i det igen efter 30 sekunder. |
| Ingen indikering på LCD-displayen [3] | <ol style="list-style-type: none"> LCD-displayen är avstängd. Batteriet har ingen riktig kontakt eller har lagts i på fel håll. Batteriets spänning underskrider 2V. | <ol style="list-style-type: none"> Koppla på LCD-displayen, genom att trycka på [5] PÅ/AV-knappen. Ta ut batteriet och sätt i det med rätt polaritet enligt kapitel „Lägga i/Byta ut batteriet“, så att det rör vid alla kontakter. Byt ut batteriet enligt kapitel „Lägga i/ Byta ut batteriet“. |

● Underhåll och rengöring

- Rengör vinkellinjalen före och efter användning med en torr trasa, använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
- Doppa inte vinkellinjalen i vatten. Vätska kan skada vinkellinjalen.
- Stäng alltid av LCD-displayen [3] när du inte använder vinkellinjalen. Detta kommer att förlänga livslängden på batteriet.

Hänvisning – Efter användning eller rengöring:

- Förvara produkten i dess förvaringsbox eller
- Häng produkten på en lämplig krok genom att använda upphängningshålet [8].

● Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshantering. Dessa har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1–7: plaster / 20–22: papper och kartong / 80–98: kompositmaterial.



Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten.



Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ en fackmässig avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider erhåller du hos de lokala myndigheterna.

Defekta eller förbrukade batterier / batteripack måste återvinnas. Lämnna batterier / batteripack och / eller produkten på befintliga återvinningsstationer.



Risk för miljöskador på grund av felaktig avfallshantering av batterier / batteripack!

Batterier / batteripack får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämnna därför förbrukade batterier / batteripack på kommunens återvinningsstation.

● **Garanti**

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans. I händelse av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade rättigheter mot säljaren av produkten. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte på något sätt av vår garanti som anges nedan.

Garantin för den här produkten är 3 år från och med inköpsdatum. Garantitiden börjar från och med inköpsdagen. Förvara originalkvittot på en säker plats eftersom detta dokument krävs som inköpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten för köpet måste rapporteras omedelbart efter uppackning av produkten.

Om det uppstår ett materialfel eller ett tillverkningsfel på denna produkt inom 3 år efter köpet, kommer vi, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten åt dig utan kostnad. Garantiperioden förlängs inte av ett beviljat garantianspråk. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti är ogiltig om produkten har skadats eller använts eller underhållits felaktigt.

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som är föremål för normalt slitage och som därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier, batteripack, slangar, bläckpatroner) och inte heller skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare eller delar av glas.

● **Handläggning av garantianspråk**

läkta anvisningarna nedan för att säkerställa en snabb handläggning av din förfrågan:

Ha alltid kassakvittot och artikelnumret i beredskap (till exempel IAN 487354_2501) för att bevisa köpet.

Artikelnumret finns på produktens typskylt, en gravyr på produkten, omslaget till din handledning (längts ner till vänster) eller etiketten på baksidan eller undersidan av produkten.

Om funktionsfel eller andra brister uppstår kontakta först nedanstående serviceavdelning via telefon eller e-post.

Du kan sedan utan kostnad skicka en produkt som har registrerats som defekt till den serviceadress som du har fått. Bifoga inköpsbeviset (kassakvitto) och uppgifter om vilket fel det handlar om och när det inträffade.

På parkside-diy.com kan du titta på och ladda ner denna och många andra handböcker. Med denna QR-kod kommer du direkt till parkside-diy.com. Välj ditt land och sök efter bruksanvisningen via sökmasken. Genom inmatning av artikelnumret (IAN) 487354_2501 kommer du till din artikels bruksanvisning.



Säkerhetsinformation:

Litium batteri (ej laddningsbart) 3V ---
CR2032

Bäst före datum: 06/2028

Tillverkad av

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan City, Guangdong, Kina

E-post : idsale2@gdtianqiu.com

www.tmmq.cn

Importerad av

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

E-post: battery-service@lidl.com

www.owim.com

● **Service**

SE Service Sverige

Tel.: 020791808

E-Mail: owim@lidl.se

FI Service Finland





Tel: 0800 913375

E-Mail: owim@lidl.fi



| | |
|--|-----------|
| Legenda zastosowanych piktogramów | Strona 33 |
| Wstęp | Strona 33 |
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem | Strona 33 |
| Zawartość kompletu | Strona 33 |
| Opis części | Strona 33 |
| Dane techniczne | Strona 33 |
| Wskazówki dot bezpieczeństwa | Strona 33 |
| Instrukcje o bezpieczeństwie, związane z używaniem baterii lub akumulatorów | Strona 35 |
| Uwagi dotyczące baterii guzikowych | Strona 36 |
| Nieoczywiste objawy, które mogą wystąpić w przypadku połączania baterii | Strona 36 |
| Przed pierwszym użyciem produktu | Strona 37 |
| Wkładanie/wymiana baterii | Strona 37 |
| Uruchomienie produktu | Strona 37 |
| Używanie linijki kątovej | Strona 37 |
| Usuwanie błędów | Strona 38 |
| Pielęgnacja i czyszczenie | Strona 38 |
| Utylizacja | Strona 39 |
| Gwarancja | Strona 39 |
| Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej | Strona 40 |
| Serwis | Strona 40 |

Legenda zastosowanych piktogramów

| | |
|---|--|
|  | Prąd stały / napięcie stałe |
|  | Bateria (guzikowa) w zestawie |
|  | Znak CE wskazuje zgodność z odpowiednimi Dyrektywami UE dotyczącymi tego produktu. |
|  | Ostrzeżenie! Produkt zawiera baterię guzikową. Jej połączanie jest niebezpieczne - zobacz instrukcja. |

KĄTOMIERZ CYFROWY

● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do pomiarów kąta i długości. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

● Zawartość kompletu


- 1 x Kątomierz cyfrowy
- 1 x Bateria
- 1 x pudełko do przechowywania
- 1 x Instrukcja obsługi

● Opis części

- 1 Liniaty
- 2 Pokrętło blokujące
- 3 Wyświetlacz LCD
- 4 Przycisk komory na baterie
- 5 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK (ON/OFF)

- 6 Przycisk ZERO
- 7 Przegroda na baterie
- 8 Oczko do zawieszania
- 9 Czarna śruba stała
- 10 Taśma izolacyjna

● Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Jednostka miary wielkości: | stopnie (°) |
| Przedział pomiarowy: | 0 – 360° |
| Podziałka: | 0,1° |
| Dokładność skalowania kąta: | ± 0,3° |
| System pomiaru: | linearny, bezkontaktowy System CAP |
| Rodzaj wyświetlacza: | Wyświetlacz LCD |
| Temperatura pracy urządzenia: | + 5°C – + 40°C |
| Wpływ wilgotności powietrza: | w obrębie od 0% do 80% relatywna wilgotność powietrza mało znacząca |
| Bateria: | bateria litowa (jednorazowa) 3V  CR2032 (dołączona) |



Wskazówki dot bezpieczeństwa


**PRZED UŻYCIEM
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI! PROSIMY O
ZACHOWANIE INSTRUKCJI
OBSŁUGI!**

⚠ OSTROŻNIE! Uwaga na ostre krawędzie.

⚠ UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ!

■ PRODUKTU NIE UDOSTĘPNIĄĆ DZIECIOM BEZ NADZORU. PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ!

Produkt nie może być używany przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

| | |
|--|---|
| ⚠ OSTRZEŻENIE! |  |
| <small>CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI! Pokłnięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Powazne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od spożycia. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.</small> | |

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ I ZAGROŻENIE ŻYCIA DLA MAŁYCH DZIECI! Nie zostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem pakunkowym.

■ Niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem pakunkowym. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa sytuacji. Produkt przechowywać z dala od dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAWIERA BATERIE GUZIKOWE/ PASTYLKOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDŁAWIENIA!

■ Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez dzieci.

■ Produkt nie powinien być poddawany działaniu wysokich temperatur, ani też działaniu wilgoci, gdyż mogą one go uszkodzić.

■ Chronić urządzenie przed działaniem napięcia.

– Produkt trzymać z dala od elektrycznie naładowanych spiczastych elementów.

– Produkt trzymać z dala od części będących pod napięciem.

Ryzyko uszkodzenia wbudowanego w produkt układu scalonego.

- Produkt utrzymywać w stanie czystym i suchym. Płyn może uszkodzić produkt.



Instrukcje o bezpieczeństwie, związane z użytkowaniem baterii lub akumulatorów

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie i akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego połknięcia niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od spożycia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI!

- Nigdy nie ładować baterii, które nie są przeznaczone do doładowywania. Nie zwierać biegunów baterii i akumulatorów, ani ich nie otwierać. Może to spowodować przegrzanie, pożar lub pęknięcie.
- Nigdy nie wrzucać baterii i akumulatorów w ogień lub do wody.

- Baterii i akumulatorów nie narażać na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku elektrolitu

- Unikać ekstremalnych warunków i temperatur otoczenia, które mogłyby mieć wpływ na baterie i akumulatory, np. grzejniki, bezpośrednio padające światło słoneczne.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błoną śluzową. W przypadku kontaktu z kwasem z baterii, dokładnie przemyć to miejsce dużą ilością wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.



NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

- Ciekące albo uszkodzone baterie lub akumulatory mogą powodować oparzenia w przypadku wejścia w kontakt ze skórą. W przypadku takiego zdarzenia nosić przez cały czas odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku elektrolitu natychmiast usunąć go z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Wyjmować baterie lub akumulatory, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Używać wyłącznie zalecanych baterii lub akumulatorów.
- Wkładając baterie zwracać uwagę na prawidłową biegunowość! Odpowiednie oznaczenia znajdują się w komorze baterii!
- Przed włożeniem czyścić styki baterii oraz styki, znajdujące się w komorze baterii!
- Zużyte baterie lub akumulatory niezwłocznie wyjmować z produktu.

● Uwagi dotyczące baterii guzikowych



OSTRZEŻENIE! Nie połykać baterii, ryzyko oparzeń chemicznych.



OSTRZEŻENIE: Zawiera baterię guzikową

UWAGA! Zawiera

baterie guzikowe, które mogą być połknięte!

Ryzyko zadławienia się!



BATERIE NALEŻY CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI! Połknięcie

baterii może doprowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić

w ciągu 2 godzin od połknięcia baterii. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.



OSTRZEŻENIE!

Zużyte baterie należy natychmiast

zutyliзовать. Nowe i zużyte baterie należy chronić przed dziećmi.



Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać używania produktu i schować produkt przed dziećmi.



W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia jej do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.



Nieoczyste objawy, które mogą wystąpić w przypadku połknięcia baterii

Niestety, trudno jest stwierdzić zablokowanie się baterii guzikowej w przełyku dziecka.



Nie istnieją żadne specyficzne objawy z tym związane. Dziecko może:


- kaślać, krztusić się i dużo się ślinić;
- mieć objawy niestrawności żołądka lub wirusa;






- źle się czuć;
- wskazywać na swoje gardło lub żołądek;
- odczuwać ból w brzuchu, klatce piersiowej lub gardle;
- być zmęczone lub apatyczne;
- być cichsze lub bardziej czepliwe niż zwykle lub po prostu „nie być sobą”;
- tracić apetyt lub mieć mniejszy apetyt; i
- nie chcieć jeść stałych pokarmów/nie móc jeść stałych pokarmów.
- Tego typu objawy mogą się zmieniać lub fluktuować w zależności od bólu, który może się zwiększać lub zmniejszać.
- Specyficznym objawem połknięcia baterii guzikowej jest wymiotowanie jasnoczerwonej krwi.
- Jeśli dziecko ma takie objawy, należy natychmiast skontaktować się lekarzem.
- Brak oczywistych objawów jest powodem, dla którego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku baterii „płaskich” lub guzikowych w domu i produktów, które je zawierają.

● Przed pierwszym użyciem produktu

● Wkładanie/wymiana baterii










Wskazówka: Symbol niskiego napięcia  na wyświetlaczu LCD  oznacza, że bateria uległa rozładowaniu /wyczerpaniu.

Wskazówka: Podczas ładowania baterii, wyświetlacz LCD  może nie działać prawidłowo. Wyjąć baterię, a następnie ponownie ją włożyć.

- Poluzować czarna śruba stała  śrubokrętem (do dokupienia osobno).
- Nacisnąć przycisk komory na baterię , a następnie wyjąć przegrodę  (patrz rys. B).
- Wyjąć starą baterię.
- Włożyć przegrodę z nową baterią do komory i sprawdzić, czy zachowano prawidłową biegunowość (+ i -). Upewnić się, że styk dodatni skierowany jest do zewnątrz.
- Docisnąć przegrodę tak, aby  całkowicie znalazła się w komorze (patrz rys. B).
- Dokręcić czarna śruba stała  śrubokrętem (do dokupienia osobno).

● Uruchomienie produktu

● Używanie linijki kątowej

- Przed użyciem należy usunąć kawałki taśmy izolacyjnej .
- Nacisnąć przycisk WŁ. / WYŁ , aby włączyć wyświetlacz LCD .
- Odkręcić pokrętkę blokującą , obracając je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
-  = Kierunek luzowania pokrętki blokady .
- Położyć linijkę na płaskiej powierzchni. Upewnić się, że obie linijki  są wyrównane z powierzchnią (patrz rys. C), a następnie nacisnąć przycisk ZERO , aby wyzerować dane.
- Obracać linijką, aby zmierzyć kąt. **Wskazówka:** Aby utrzymać żądany kąt, pokrętkę blokującą  należy przekręcać w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

- **A** = Kierunek dokręcania pokrętła blokady [2].
- Można również otworzyć 2 linijki i wyrównać je z powierzchnią tak, aby uzyskać kąt 180° (patrz rys. D), a następnie nacisnąć przycisk ZERO [6] w celu wyzerowania danych. Obracać linijką, aby zmierzyć kąt.

Wskazówka: Po obroceniu kątomierza o 360° (patrz rys. E), na wyświetlaczu pojawi się symbol „Err”. Należy obrócić kątomierz do oryginalnego punktu początkowego i ponownie przeprowadzić pomiar.

Wskazówka: Wyświetlacz LCD [3] włączy się również automatycznie po obroceniu liniałów [1].


Wskazówka: Po około 5-6 minutach wyświetlacz LCD [3] wyłącza się automatycznie.

● Usuwanie błędów

Urządzenie zawiera czułe części elektroniczne. Stąd możliwe jest zakłócanie jego działania przez znajdujące się w pobliżu urządzenia radiowe. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się informacja o błędzie, należy usunąć urządzenia tego typu z sąsiedztwa linijki kątowej.

Wyładowania elektrostatyczne mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu produktu.

- W przypadku stwierdzenia zakłóceń w działaniu produktu należy wyjąć z niego baterie i ponownie je włożyć.

| Błąd | Przyczyna | Pomoc |
|---|--|---|
| Symbol niskiego napięcia  pojawia się na wyświetlaczu LCD [3]. | Napięcie baterii wynosi poniżej 2,5 V. | Baterie wymienić zgodnie z opisem z rozdziału „Wkładanie/ wymiana baterii“. |
| Wyświetlacz LCD [3] nie liczy. | Błędne połączenie | Baterię wyjąć i włożyć ponownie po 30 sekundach. |
| Wyświetlacz LCD niczego nie pokazuje [3] | 1. Wyświetlacz LCD jest wyłączony. 2. Bateria nie ma prawidłowego kontaktu lub jest źle włożona. 3. Napięcie baterii wynosi poniżej 2 V. | 1. Włączyć wyświetlacz LCD używając WŁĄCZNIKA / WYŁĄCZNIKA [5]. 2. Wyjąć baterie i włożyć ją ponownie zgodnie z jej biegunowością i opisem z rozdziału „Wkładanie/ wymiana baterii“ tak, aby dotykała wszystkich punktów kontaktowych. 3. Baterie należy wymieniać zgodnie z rozdziałem „Wkładanie/ wymiana baterii“. |

● Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed i po użyciu kątomierza należy przetrzeć go suchą szmatką; nigdy nie stosować benzyny, rozpuszczalników ani środków czyszczących.
- Nie zanurzać linijki w wodzie. Płyny mogą spowodować uszkodzenie linijki.

- Jeśli linijka kątowa nie jest używana, należy zawsze wyłączyć wyświetlacz LCD [3]. Przedłuży to żywotność baterii.

Wskazówka – Po użyciu lub czyszczeniu:

- Produkt przechowywać w opakowaniu ochronnym lub
- Wieszając na odpowiednim haku używając otworu [8].

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uszkodzone lub zużyte baterie / akumulatory muszą być poddane recyklingowi. Oddać baterie / akumulatory i / lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytań proszę mieć przygotowany paragon i numer artykułu (np. IAN 487354_2501) jako dowód zakupu.

Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.


W przypadku wystąpienia usterek funkcjonalnych lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wymienionym poniżej działem serwisowym.

Następnie można wysłać produkt zarejestrowany jako wadliwy na podany adres serwisowy bezpłatnie, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Te i wiele innych instrukcji można przeglądać i pobrać na stronie parksidediy.com. Ten kod QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parksidediy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 487354_2501, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu.



Informacje dotyczące baterii:

Bateria litowa (jednorazowa) 3 V 
CR2032

Najlepiej użyć przed: 06/2028

Wyprodukowana przez

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny

E-mail: idsale2@gdtianqiu.com
www.tmmq.cn

Importowana przez

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm

E-mail: battery-service@lidl.com
www.owim.com

● Serwis

 **Serwis Polska**

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl



| | |
|--|-----------|
| Legenda zastosowanych piktogramów | Strona 45 |
| Wstęp | Strona 45 |
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem | Strona 45 |
| Zawartość kompletu | Strona 45 |
| Opis części | Strona 45 |
| Dane techniczne | Strona 45 |
| Wskazówki dot bezpieczeństwa | Strona 45 |
| Instrukcje o bezpieczeństwie, związane z używaniem baterii lub akumulatorów | Strona 47 |
| Uwagi dotyczące baterii guzikowych | Strona 48 |
| Nieoczywiste objawy, które mogą wystąpić w przypadku połącznienia baterii | Strona 48 |
| Przed pierwszym użyciem produktu | Strona 49 |
| Wkładanie/wymiana baterii | Strona 49 |
| Uruchomienie produktu | Strona 49 |
| Używanie linijki kątovej | Strona 49 |
| Usuwanie błędów | Strona 50 |
| Pielęgnacja i czyszczenie | Strona 50 |
| Utylizacja | Strona 51 |
| Gwarancja | Strona 51 |
| Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej | Strona 52 |
| Serwis | Strona 53 |

| Legenda zastosowanych piktogramów | |
|-----------------------------------|--|
| | Prąd stały / napięcie stałe |
| | Bateria (guzikowa) w zestawie |
| | Znak CE wskazuje zgodność z odpowiednimi Dyrektywami UE dotyczącymi tego produktu. |
| | Ostrzeżenie! Produkt zawiera baterię guzikową. Jej połączanie jest niebezpieczne - zobacz instrukcja. |

KĄTOMIERZ CYFROWY

● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do pomiarów kąta i długości. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

● Zawartość kompletu

- 1 x Kątomierz cyfrowy
- 1 x Bateria
- 1 x pudełko do przechowywania
- 1 x Instrukcja obsługi

● Opis części

- 1 Liniaty
- 2 Pokrętło blokujące
- 3 Wyświetlacz LCD
- 4 Przycisk komory na baterie
- 5 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK (ON/OFF)

- 6 Przycisk ZERO
- 7 Przegroda na baterie
- 8 Oczko do zawieszania
- 9 Czarna śruba stała
- 10 Taśma izolacyjna

● Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---|
| Jednostka miary wielkości: | stopnie (°) |
| Przedział pomiarowy: | 0 – 360° |
| Podziałka: | 0,1° |
| Dokładność skalowania kąta: | ± 0,3° |
| System pomiaru: | linearny, bezkontaktowy System CAP |
| Rodzaj wyświetlacza: | Wyświetlacz LCD |
| Temperatura pracy urządzenia: | + 5°C – + 40°C |
| Wpływ wilgotności powietrza: | w obrębie od 0% do 80% relatywna wilgotność powietrza mało znacząca |
| Bateria: | bateria litowa (jednorazowa) 3V CR2032 (dołączona) |



Wskazówki dot bezpieczeństwa


**PRZED UŻYCIEM
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI! PROSIMY O
ZACHOWANIE INSTRUKCJI
OBSŁUGI!**

⚠ OSTROŻNIE! Uwaga na ostre krawędzie.

⚠ UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ!

■ PRODUKTU NIE UDOSTĘPNIĄĆ DZIECIOM BEZ NADZORU. PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ!

Produkt nie może być używany przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

| | |
|--|---|
| ⚠ OSTRZEŻENIE! |  |
| <small>CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI! Pokłnięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Powazne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od spożycia. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.</small> | |

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ I ZAGROŻENIE ŻYCIA DLA MAŁYCH DZIECI! Nie zostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem pakunkowym.

■ Niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem pakunkowym. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa sytuacji. Produkt przechowywać z dala od dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAWIERA BATERIE GUZIKOWE/ PASTYLKOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDŁAWIENIA!

■ Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez dzieci.

■ Produkt nie powinien być poddawany działaniu wysokich temperatur, ani też działaniu wilgoci, gdyż mogą one go uszkodzić.

■ Chronić urządzenie przed działaniem napięcia.

- Produkt trzymać z dala od elektrycznie naładowanych spiczastych elementów.
- Produkt trzymać z dala od części będących pod napięciem.

Ryzyko uszkodzenia wbudowanego w produkt układu scalonego.

- Produkt utrzymywać w stanie czystym i suchym. Płyn może uszkodzić produkt.



Instrukcje o bezpieczeństwie, związane z użytkowaniem baterii lub akumulatorów

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie i akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego połknięcia niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od spożycia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI!

- Nigdy nie ładować baterii, które nie są przeznaczone do doładowywania. Nie zwierać biegunów baterii i akumulatorów, ani ich nie otwierać. Może to spowodować przegrzanie, pożar lub pęknięcie.
- Nigdy nie wrzucać baterii i akumulatorów w ogień lub do wody.

- Baterii i akumulatorów nie narażać na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku elektrolitu

- Unikać ekstremalnych warunków i temperatur otoczenia, które mogłyby mieć wpływ na baterie i akumulatory, np. grzejniki, bezpośrednio padające światło słoneczne.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błoną śluzową. W przypadku kontaktu z kwasem z baterii, dokładnie przemyć to miejsce dużą ilością wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.



NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

- Ciekące albo uszkodzone baterie lub akumulatory mogą powodować oparzenia w przypadku wejścia w kontakt ze skórą. W przypadku takiego zdarzenia nosić przez cały czas odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku elektrolitu natychmiast usunąć go z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Wyjmować baterie lub akumulatory, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Używać wyłącznie zalecanych baterii lub akumulatorów.
- Wkładając baterie zwracać uwagę na prawidłową biegunowość! Odpowiednie oznaczenia znajdują się w komorze baterii!
- Przed włożeniem czyścić styki baterii oraz styki, znajdujące się w komorze baterii!
- Zużyte baterie lub akumulatory niezwłocznie wyjmować z produktu.

● Uwagi dotyczące baterii guzikowych



OSTRZEŻENIE! Nie połykać baterii, ryzyko oparzeń chemicznych.



OSTRZEŻENIE: Zawiera baterię guzikową

UWAGA! Zawiera

baterie guzikowe, które mogą być połknięte!

Ryzyko zadławienia się!



BATERIE NALEŻY CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI! Połknięcie

baterii może doprowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić

w ciągu 2 godzin od połknięcia baterii. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.



OSTRZEŻENIE!

- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy chronić przed dziećmi.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać używania produktu i schować produkt przed dziećmi.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub włożenia jej do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.



Nieoczyste objawy, które mogą wystąpić w przypadku połknięcia baterii

Niestety, trudno jest stwierdzić zablokowanie się baterii guzikowej w przełyku dziecka.



Nie istnieją żadne specyficzne objawy z tym związane. Dziecko może:


- kaślać, krztusić się i dużo się ślinić;
- mieć objawy niestrawności żołądka lub wirusa;






- źle się czuć;
- wskazywać na swoje gardło lub żołądek;
- odczuwać ból w brzuchu, klatce piersiowej lub gardle;
- być zmęczone lub apatyczne;
- być cichsze lub bardziej czepliwe niż zwykle lub po prostu „nie być sobą”;
- tracić apetyt lub mieć mniejszy apetyt; i
- nie chcieć jeść stałych pokarmów/nie móc jeść stałych pokarmów.
- Tego typu objawy mogą się zmieniać lub fluktuować w zależności od bólu, który może się zwiększać lub zmniejszać.
- Specyficznym objawem połknięcia baterii guzikowej jest wymiotowanie jasnoczerwonej krwi.
- Jeśli dziecko ma takie objawy, należy natychmiast skontaktować się lekarzem.
- Brak oczywistych objawów jest powodem, dla którego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku baterii „płaskich” lub guzikowych w domu i produktów, które je zawierają.

● Przed pierwszym użyciem produktu

● Wkładanie /wymiana baterii










Wskazówka: Symbol niskiego napięcia  na wyświetlaczu LCD  oznacza, że bateria uległa rozładowaniu /wyczerpaniu.

Wskazówka: Podczas ładowania baterii, wyświetlacz LCD  może nie działać prawidłowo. Wyjąć baterię, a następnie ponownie ją włożyć.

- Poluzować czarna śruba stała  śrubokrętem (do dokupienia osobno).
- Nacisnąć przycisk komory na baterie , a następnie wyjąć przegrodę  (patrz rys. B).
- Wyjąć starą baterię.
- Włożyć przegrodę z nową baterią do komory i sprawdzić, czy zachowano prawidłową biegunowość (+ i -). Upewnić się, że styk dodatni skierowany jest do zewnątrz.
- Docisnąć przegrodę tak, aby  całkowicie znalazła się w komorze (patrz rys. B).
- Dokręcić czarna śruba stała  śrubokrętem (do dokupienia osobno).

● Uruchomienie produktu

● Używanie linijki kątowej

- Przed użyciem należy usunąć kawałki taśmy izolacyjnej .
- Nacisnąć przycisk WŁ. / WYŁ , aby włączyć wyświetlacz LCD .
- Odkręcić pokrętkę blokującą , obracając je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
-  = Kierunek luzowania pokrętki blokady .
- Położyć linijkę na płaskiej powierzchni. Upewnić się, że obie linijki  są wyrównane z powierzchnią (patrz rys. C), a następnie nacisnąć przycisk ZERO , aby wyzerować dane.
- Obracać linijką, aby zmierzyć kąt. **Wskazówka:** Aby utrzymać żądany kąt, pokrętkę blokującą  należy przekręcać w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

- **A** = Kierunek dokręcania pokrętła blokady [2].
- Można również otworzyć 2 linijki i wyrównać je z powierzchnią tak, aby uzyskać kąt 180° (patrz rys. D), a następnie nacisnąć przycisk ZERO [6] w celu wyzerowania danych. Obracać linijką, aby zmierzyć kąt.

Wskazówka: Po obroceniu kątomierza o 360° (patrz rys. E), na wyświetlaczu pojawi się symbol „Err”. Należy obrócić kątomierz do oryginalnego punktu początkowego i ponownie przeprowadzić pomiar.

Wskazówka: Wyświetlacz LCD [3] włączy się również automatycznie po obroceniu liniałów [1].


Wskazówka: Po około 5-6 minutach wyświetlacz LCD [3] wyłącza się automatycznie.

● Usuwanie błędów

Urządzenie zawiera czułe części elektroniczne. Stąd możliwe jest zakłócanie jego działania przez znajdujące się w pobliżu urządzenia radiowe. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się informacja o błędzie, należy usunąć urządzenia tego typu z sąsiedztwa linijki kątowej.

Wyładowania elektrostatyczne mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu produktu.

- W przypadku stwierdzenia zakłóceń w działaniu produktu należy wyjąć z niego baterie i ponownie je włożyć.

| Błąd | Przyczyna | Pomoc |
|---|--|---|
| Symbol niskiego napięcia  pojawia się na wyświetlaczu LCD [3]. | Napięcie baterii wynosi poniżej 2,5 V. | Baterie wymienić zgodnie z opisem z rozdziału „Wkładanie/ wymiana baterii“. |
| Wyświetlacz LCD [3] nie liczy. | Błędne połączenie | Baterię wyjąć i włożyć ponownie po 30 sekundach. |
| Wyświetlacz LCD niczego nie pokazuje [3] | 1. Wyświetlacz LCD jest wyłączony. 2. Bateria nie ma prawidłowego kontaktu lub jest źle włożona. 3. Napięcie baterii wynosi poniżej 2 V. | 1. Włączyć wyświetlacz LCD używając WŁĄCZNIKA / WYŁĄCZNIKA [5]. 2. Wyjąć baterie i włożyć ją ponownie zgodnie z jej biegunowością i opisem z rozdziału „Wkładanie/ wymiana baterii“ tak, aby dotykała wszystkich punktów kontaktowych. 3. Baterie należy wymieniać zgodnie z rozdziałem „Wkładanie/ wymiana baterii“. |

● Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed i po użyciu kątomierza należy przetrzeć go suchą szmatką; nigdy nie stosować benzyny, rozpuszczalników ani środków czyszczących.
- Nie zanurzać linijki w wodzie. Płyny mogą spowodować uszkodzenie linijki.

- Jeśli linijka kątowa nie jest używana, należy zawsze wyłączyć wyświetlacz LCD [3]. Przedłuży to żywotność baterii.

Wskazówka – Po użyciu lub czyszczeniu:

- Produkt przechowywać w opakowaniu ochronnym lub
- Wieszając na odpowiednim haku używając otworu [8].

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uszkodzone lub zużyte baterie / akumulatory muszą być poddane recyklingowi. Oddać baterie / akumulatory i / lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytań proszę mieć przygotowany paragon i numer artykułu (np. IAN 487354_2501) jako dowód zakupu.

Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.

W przypadku wystąpienia usterek funkcjonalnych lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wymienionym poniżej działem serwisowym.

Następnie można wysłać produkt zarejestrowany jako wadliwy na podany adres serwisowy bezpłatnie, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Te i wiele innych instrukcji można przeglądać i pobrać na stronie parksidediy.com. Ten kod QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parksidediy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 487354_2501, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu.



Informacje dotyczące baterii:

Bateria litowa (jednorazowa) 3 V 

CR2032

Najlepiej zużyć przed: 06/2028

Wyprodukowana przez

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO.,
LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial
Zone, Machong Town, Dongguan City,
Guangdong, Chiny

E-mail: idsale2@gdtianqiu.com

www.tmmq.cn

Importowana przez

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

E-mail: battery-service@lidl.com

www.owim.com

● Serwis

 **Serwis Polska**





Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl



| | | |
|---|-----|----|
| Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės | Psl | 42 |
| Ižanga | Psl | 42 |
| Tinkamas naudojimas | Psl | 42 |
| Pristatomas turinys | Psl | 42 |
| Dalių aprašymas | Psl | 42 |
| Techniniai duomenys | Psl | 42 |
| Saugos instrukcijos | Psl | 42 |
| Baterijų / įkraunamų baterijų saugos nurodymai | Psl | 43 |
| Informacija apie monetos / tabletės formos baterijas | Psl | 45 |
| Neakivaizdūs simptomai, kurie gali pasireikšti baterijos prarijimo atveju | Psl | 45 |
| Nurodymai prieš naudojimąsi | Psl | 46 |
| Baterijos įdėjimas / pakeitimas | Psl | 46 |
| Naudojimosi prietaisu pradžia | Psl | 46 |
| Naudojimosi kampine liniuote | Psl | 46 |
| Trikčių diagnostika ir šalinimas | Psl | 47 |
| Valymas ir techninė priežiūra | Psl | 47 |
| Išmetimas | Psl | 47 |
| Garantija | Psl | 48 |
| Veiksmai norint pasinaudoti garantija | Psl | 48 |
| Klientų aptarnavimas | Psl | 49 |

Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės

| | |
|---|--|
|  | Nuolatinė srovė / nuolatinė įtampa |
|  | Baterija (mygtuko tipo) pateikiama |
|  | CE ženklas nurodo, kad gaminys atitinka ES direktyvas, taikytinas šiam gaminiui. |
|  | Įspėjimas! Gaminyje yra monetos formos baterija. Pavojinga prarijus – žr. instrukcijas. |

SKAITMENINIS KAMPAMATIS

● Įžanga

Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės gaminys. Naudojimo instrukcija yra neatskiriama šio gaminio dalis. Joje yra svarbių nurodymų dėl saugos, naudojimo ir grąžinamojo perdirbimo. Prieš naudodami šį gaminį, gerai susipažinkite su visais jo naudojimo ir saugos nurodymais. Naudokite gaminį tik pagal aprašymą ir nurodytą paskirtį. Perduodami šį gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

● Tinkamas naudojimas

Šis gaminys tinkamas ilgiam ir kampams matuoti. Gaminys skirtas tik asmeniniam naudojimui. Neskirtas komerciniam naudojimui.


● Pristatomas turinys

- 1 x Skaitmeninis kampamatis
- 1 x Baterija
- 1 x Laikymo dėžutė
- 1 x Naudojimosi instrukcija

● Dalių aprašymas

- 1 Liniuotės
- 2 Fiksavimo rankenėlė
- 3 LCD ekranas
- 4 Baterijos skyrelio mygtukas
- 5 Įj. / išj. mygtukas
- 6 NULIO (ZERO) mygtukas
- 7 Baterijos talpykla
- 8 Pakabinimo anga
- 9 Juodas fiksuotas varžtas
- 10 Izoliacinis tarpiklis

● Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------|--|
| Matavimo vienetas: | laipsniai (°) |
| Matavimo diapazonas: | 0 – 360° |
| Raiška: | 0,1° |
| Kampų mastelio tikslumas: | ± 0,3° |
| Matavimo sistema: | Linijinė matavimo sistema: |
| Ekranas: | LCD ekranas |
| Darbinė temperatūra: | + 5°C – + 40°C |
| Drėgmės lygis: | darbinis diapazonas nuo 0–80proc. santykinė drėgmė |
| Baterija: | ličio jonų baterija (neįkraunama) 3V  CR2032 (pateikiama) |




Saugos instrukcijos

PRIEŠ NAUDODAMIESI PRIETAISU PIRMIAUSIA PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ! NAUDOJIMOŠI INSTRUKCIJĄ PADĖKITE SAUGIOJE VIETOJE ATEIČIAI!

⚠️ ATSARGIAI! Saugokitės aštrių kampų.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! SUŽALOJIMO PAVOJUS!

- **PRODUKTĄ LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. TAI NĖRA ŽAISLIUKAS!** Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai be priežiūros.

| | |
|--|---|
| ⚠️ ĮSPĖJIMAS! |  |
| <small>LAIKYTI VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE! Prarytos baterijos cheminės medžiagos gali nudeginti, pažeisti minkštuosius audinius ir sukelti mirtį. Baterija sunkiai nudeginti gali per 2 valandas nuo jos prarimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.</small> | |

⚠️ KŪDIKIAMS IR VAIKAMS GRESIA RIMTO AR MIRTINO SUSIŽEIDIMO PAVOJUS! Niekada nepalikite vaikų vienu ir be priežiūros šalia pakuotės medžiagų.

- Žaisdami su pakuotės medžiagomis vaikai gali uždusti. Vaikai dažnai neįvertina galimų pavojų. Vaikus laikykite toliau nuo produkto.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! SUDĖTYJE YRA LENGVAI PRARIJAMA MONETOS FORMOS BATERIJA! PAVOJUS UŽSPRINGTI!

- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotų fizinių, protinių ir jutimo gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, bet tik tuo atveju, jei tokie asmenys yra tinkamai prižiūrimi arba

atitinkamai apmokomi dėl saugaus prietaiso naudojimo bei supranta galimus pavojus.

Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.

Vaikams draudžiama valyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei jie yra neprižiūrimi.

- Neleiskite, kad prietaisą veiktų aukšta temperatūra, vanduo ar drėgmė, kadangi šiomis sąlygomis produktas gali būti pažeistas.
 - Neįtempkite gaminio.
 - Saugokite gaminį nuo elektrinių jungčių.
 - Saugokite gaminį nuo įtampingųjų dalių.
- Pavojus pažeisti gaminyje įmontuotą lustą.
- Laikykite gaminį švarioje ir sausoje vietoje. Ant gaminio patekę skysčiai gali jį pažeisti.

⚠️ Baterijų / įkraunamų baterijų saugos nurodymai

- **PAVOJUS GYVYBEI!** Baterijas / įkraunamas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Netyčia nurijus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Praryta baterija gali nudeginti vidinius organus, pažeisti minkštuosius audinius ir sukelti mirtį. Baterija sunkiai nudeginti gali per 2 valandas nuo jos prarijimo.



SPROGIMO

PAVOJUS! Niekada pakartotinai

- nejkraukite įkraunamų maitinimo elementų. Nesukelkite trumpojo baterijų / įkraunamų baterijų jungimo ir (arba) neatidarykite jų. Tai gali nulemti perkaitimą, gaisrą arba sprogamą.
- Niekomet nemeskite baterijų / įkraunamų baterijų į ugnį arba vandenį.
- Saugokite baterijas / įkraunamas baterijas nuo mechaninės apkrovos.

Baterijų nuotėkio pavojus

- Venkite ekstremalių aplinkos sąlygų ir temperatūrų, kurios galėtų paveikti baterijas / įkraunamas baterijas, pavyzdžiui, radiatoriai / tiesioginė saulės šviesa.

- Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant gleivinės membranos. Sąlyčio su baterijų rūgštimi atveju kruopščiai plaukite paveiktą sritį dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.



MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠTINES!

- Pratekančios arba pažeistos baterijos / įkraunamos baterijos gali sukelti nudegimų esant sąlyčiui su oda. Visuomet mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines, jei taip nutiktų.
- Jei baterija prateka, nedelsdami išimkite ją iš gaminio, kad jo nepažeistumėte.
- Jei gaminyje nebus ilgai naudojamas, išimkite baterijas / įkraunamas baterijas.

Gaminio pažeidimo pavojus

- Naudokite tik nurodyto tipo bateriją / įkraunamą bateriją!
- Įstatydami užtikrinkite tinkamą poliškumą! Jis nurodomas baterijų skyrelyje!
- Prieš įstatydami, nuvalykite baterijų kontaktus ir baterijų skyrelio kontaktus!

- Išsekusias baterijas / įkraunamas baterijas nedelsdami išimkite iš gaminio.

● Informacija apie monetas / tabletes formos baterijas



ĮSPĖJIMAS! Baterijos negalima praryti, nes ji kelia cheminio nudegimo pavojų.

- **ĮSPĖJIMAS:** Sudėtyje yra monetas formos baterija.



DĖMESIO! Sudėtyje yra lengvai prarijama monetas formos baterija!

Pavojus uždusti!

- **BATERIJAS LAIKYTI VAIKAMS NEPRIEINAMOJE**



VIETOJE! Praryta baterija gali chemiškai nudeginti, pažeisti minkštuosius audinius ir sukelti mirtį. Baterija sunkiai nudeginti gali per 2 valandas nuo jos prarijimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

- **ĮSPĖJIMAS!** Panaudotas baterijas nedelsiant išmesti.



Naujas ir naudotas baterijas laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

- Jei baterijų skyriaus dangtelis gerai neužsidaro, gaminio daugiau nenaudoti ir padėti vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu įtariate, kad baterija praryta ar atsidūrė kūno viduje, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Neakivaizdūs simptomai, kurie gali pasireikšti baterijos prarijimo atveju

Deja, nėra akivaizdžių požymių, rodančių monetas formos baterijos įstrigimą vaiko stemplėje.


Su tuo nėra susiję jokie specifiniai simptomai. Vaikas gali:


- labai kosėti, springti ar seilėtis;
- gali būti panašu į virškinimo sutrikimą ar virusą;
- prastai jaustis;
- rodyti į savo gerklę ar pilvą;
- jausti skausmą pilve, krūtinėje ar gerklėje;
- būti pavargęs ar mieguistas;
- būti tylesnis, nei įprastai, ar kitaip jaustis „kaip nesavas“;
- prarasti apetitą ar mažiau valgyti; ir


- nenorėti kieto maisto ar nesugebėti valgyti kieto maisto.
- Tokio pobūdžio simptomai gali kisti, o skausmas augti ir po to mažėti.
- Specifinis monetos formos baterijos prarijimo simptomai yra vėmimas šviežiu (šviesiai raudonu) krauju.
- Jei vaikas taip vemia, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Kadangi nėra akivaizdžių simptomų, todėl labai svarbu yra namuose tinkamai tvarkyti išsikrovusias ar atsargines monetos formos baterijas ir gaminius su jomis.




● **Nurodymai prieš naudojimąsi**



● **Baterijos įdėjimas / pakeitimas**

Patarimas: Žemos įtampos simbolis  rodomas

LCD ekrane , nurodo baterijos išsikrovimą / išsiekvojimą.









Patarimas: Pakeitus bateriją, LCD ekrane  gali būti rodomos triktys. Išimkite bateriją ir vėl įdėkite.


- Atsuktuvu (komplekte nėra) atlaisvinkite juodas fiksuotas varžtas .
- Paspauskite baterijos skyrelio mygtuką , o tada ištraukite baterijos talpyklą  (žr. B pav.).
- Išimkite seną bateriją.
- Įkiškite baterijos talpyklą su naują bateriją į baterijos skyrelį užtikrindami tinkamą poliškumą (+ ir -). Įsitinkite, kad pluso terminalas nukreiptas į išorę.




- Pilnai įstumkite baterijos talpyklą  (žr. B pav.).
- Juodas fiksuotas varžtas  priveržkite atsuktuvu (komplekte nėra).

● **Naudojimosi prietaisu pradžia**



● **Naudojimasis kampine liniuote**


- Prieš naudodami nuimkite  izoliacinį tarpiklį.
- Įjunkite LCD ekraną  paspausdami jį. / išj.  mygtuką.
- Atlaisvinkite užfiksavimo rankenėlę  pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.
-  = Sukimosi kryptis atlaisvinti reguliavimo rankeną .
- Padėkite ant lygaus paviršiaus. Įsitinkite, kad abi liniuotės  yra išlygiuotos su paviršiumi (žr. C pav.), o tada paspauskite atstatymo į NULį mygtuką , kad duonenis atstatytumėte į nulį.
- Pasukite liniuotę, kad išmatuotumėte kampą.

Pastaba: Užfiksavimo rankenėlę  galima priveržti sukant pagal laikrodžio rodyklę, kad galėtumėte išlaikyti išmatuotą kampą.

-  = Sukimosi kryptis priveržti reguliavimo rankeną .
- Taip pat galite liniuotes išskleisti 180° laipsnių kampu, išlygiuodami su paviršiumi (žr. D pav.), o tada paspausti atstatymo į ZERO (NUL) mygtuką , kad nustatytumėte į nulį. Pasukite liniuotę, kad išmatuotumėte kampą.






Patarimas: Jei liniuotė bus sukama daugiau nei 360° laipsnių, ekrane bus rodoma „Err“ (klaida) (žr. E pav.). Nustatykite liniuotę į pradinę padėtį ir matuokite toliau.

Patarimas: LCD ekranas  taip pat įsijungia automatiškai, kai įjungiami liniuotė .


Patarimas: LCD ekranas  automatiškai išsijungia praėjus maždaug 5–6 minutėms.

● Trikčių diagnostika ir šalinimas


Prietaise yra jautrių elektronikos komponentų. Todėl, jei jis yra šalia radijo dažnį spinduliuojančių įrenginių, jame atsiranda trikdžių. Jeigu ekrane rodomos klaidos, tokius įrenginius patraukite toliau nuo liniuotės.

| Gedimas | Priežastis | Sprendimas |
|---|--|---|
| LCD ekrane  rodomas žemos įtampos simbolis  . | Baterijos įtampa yra mažesnė nei 2,5 V. | Pakeiskite bateriją pagal skyrelio „Baterijos įdėjimas / pakeitimas“ nurodymus. |
| LCD ekrane  nebeskaičiuojama. | Laidų arba elektros grandinės gedimas | Išimkite bateriją ir palaukę 30 sekundžių vėl įdėkite. |
| LCD ekrane nieko nerodoma  . | <ol style="list-style-type: none"> LCD ekranas išjungtas. Baterija yra netinkamai įdėta arba kontaktas su baterija prastas. Baterijos įtampa yra žemesnė nei 2 V. | <ol style="list-style-type: none"> Ijunkite LCD ekraną paspaudę jį. /išj. mygtuką . Išimkite bateriją ir įdėkite/pakeiskite ją, kad liestųsi su visais terminalais, pagal skyrelio „Baterijos įdėjimas / pakeitimas“ nurodymus. Pakeiskite bateriją pagal skyrelio „Baterijos įdėjimas / pakeitimas“ nurodymus. |

● Valymas ir techninė priežiūra

- Prieš ir po matavimo nuvalykite kampinę liniuotę švaria šluoste; nevalykite benzinu, tirpikliais ar valikliais.
- Nemerkite kampinės liniuotės į vandenį. Skysčiai kampinę liniuotę gali pažeisti.
- Nenaudodami kampinės liniuotės  visada išjunkite LCD ekraną. Taip tausosite baterijos energiją.

Patarimas – Po naudojimo arba valymo:

- Laikykite produktą jo laikymo dėkle arba
- Pakabinkite produktą ant tinkamo kabliuko, panaudodami kabinimo angą .

Elektrostatinė iškrova gali lemti gedimus.

- Jeigu atsiranda tokių gedimų, kuriam laiko išimkite bateriją ir paskui vėl įdėkite.

● Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.



Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklimą, kurį sudaro santrumpos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7: plastikai / 20–22: popierius ir kartonas / 80–98: kombinuotosios pakuotės.



Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminių išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje.



Aplinkos apsaugos sumetimais neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis; pristatykite jį į nurodytus surinkimo punktus. Informacijos apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką suteiks vietos kompetentingos institucijos.

Pažeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos / akumuliatoriai turi būti perdirbti. Nugabenkite baterijas / akumuliatorius ir (arba) produktą į nurodytas surinkimo vietas.



Netinkamai išmetant baterijas / akumuliatorius daroma žala aplinkai!

Baterijas / akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl baterijos / akumuliatoriai turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Šie cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl nebetinkamas naudoti baterijas / akumuliatorius nugabenkite į komunalinius surinkimo punktus.

● Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griežtų kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo atidžiai patikrintas. Esant medžiagų ar gamybos defektams, jūs turite įstatymines teises gaminio pardavėjo atžvilgiu. Ši garantija jokiais būdais neapriboja įstatymais nustatytų jūsų teisių.

Šiam produktui suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Pirkimo kvito originalą laikykite saugioje vietoje, nes šis dokumentas reikalingas kaip pirkimo įrodymas.

Išpakavus gaminį, būtina nedelsiant pranešti apie bet kokius pažeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 3 metus nuo šio produkto pirkimo datos išryškės medžiagų ar gamybos trūkumų, produktą savo nuožiūra nemokamai pataisysime arba pakeisime. Patvirtinus garantinį reikalavimą garantinis laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims.

Garantija netaikoma, jei šis produktas apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas.

Garantija taikoma medžiagų ir gamybos trūkumams. Ši garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susidėvi ir todėl yra laikomos susidėvinčiomis dalimis (pvz., baterijos, akumuliatoriai, žarnos, rašalo kasetės), taip pat netaikoma trapioms dalims, pvz., jungikliams arba dalims iš stiklo.

● Veiksmai norint pasinaudoti garantija

Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

Prašome dėl visų užklausų išsaugoti kasos čekį ir gaminio numerį (pvz., IAN 487354_2501) kaip pirkimo įrodymą.

Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą prietaiso užpakalinėje pusėje ar apačioje.


Jei išryškėtų produkto veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.

Tada sugedusiu pripažintą produktą, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti Jums nurodytu klientų aptarnavimo tarnybos adresu.

parkside-diy.com svetainėje galite atidaryti ir atsisiųsti šią ir daugelį kitų instrukcijų. Su šiuo QR kodu galite tiesiogiai patekti į parkside-diy.com svetainės puslapį. Pasirinkite savo šalį ir pagal paieškos formą susiraskite savo šalies naudojimo instrukciją. Įvesdami gaminio numerį (IAN) 487354_2501 surasite jūsų gaminio naudojimo instrukciją.



Informacija apie bateriją:

Ličio baterija (neįkraunama) 3V  CR2032
Galioja iki nurodytos datos: 06/2028

Pagaminta


DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO.,
LTD

TianQiu pramonės parkas, Xinji pramonės
zona, Machong miestas, Dongguan
miestas, Guangdongas, Kinija
El. paštas : idsale2@gdtianqiu.com
www.tmmq.cn

Importuota





OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
El. paštas: battery-service@lidl.com
www.owim.com

● **Klientų aptarnavimas**

 **Klientų aptarnavimo tarnyba**
Lietuva
Tel.: 080033500
El. paštas: owim@lidl.lt



| | | |
|--|----------|----|
| Kasutatud piktogrammide nimekiri | Lehekülg | 51 |
| Sissejuhatus | Lehekülg | 51 |
| Otstarbekohane kasutamine | Lehekülg | 51 |
| Tarnekomplekt | Lehekülg | 51 |
| Osade kirjeldus | Lehekülg | 51 |
| Tehnilised andmed | Lehekülg | 51 |
| Ohutusjuhend | Lehekülg | 51 |
| Patarei/aku ohutusjuhised | Lehekülg | 52 |
| Nööppatareide juhised | Lehekülg | 53 |
| Ebaselged sümptomid, mis võivad tekkida patarei allaneelamisel. | Lehekülg | 54 |
| Enne kasutuselevõttu | Lehekülg | 55 |
| Patarei sisestamine/vahetamine | Lehekülg | 55 |
| Kasutuselevõtt | Lehekülg | 55 |
| Digitaalse malli kasutamine | Lehekülg | 55 |
| Tõrgete kõrvaldamine | Lehekülg | 55 |
| Hooldamine ja puhastamine | Lehekülg | 56 |
| Jäätmekäitlus | Lehekülg | 56 |
| Garantii | Lehekülg | 56 |
| Garantii käsitlemine | Lehekülg | 57 |
| Teenindus | Lehekülg | 57 |

| Kasutatud piktogrammide nimekiri | |
|---|---|
|  | Alalisvool/-pinge |
|  | Patarei (nööppatarei) kuulub komplekti |
|  | CE-märgis näitab, et see toode vastab EL-i asjakohastele direktiividele. |
|  | Hoiatus! Toode sisaldab nööppatareid. Allaneelamisel ohtlik – vt juhiseid. |

DIGITAALNE NURGAMÕÖTUR

 Isolatsiooni vahetükk

● Sissejuhatus

Õnnitleme teid selle uue toote ostu puhul! Olete endale saanud kõrgekvaliteedilise toote. Kasutusjuhend kuulub toote juurde. Selles on olulisi juhiseid ohutuse, kasutamise ja jäätmekäitluse kohta. Enne toote kasutamist tutvuge selle kohta antud kasutus- ja ohutuse alaste juhistega. Kasutage toodet üksnes kirjeldatud viisil ja otstarbel. Toote edasiandmisel kolmandatele isikutele andke kaasa ka kõik toote dokumendid.

● Otstarbekohane kasutamine

See toode on sobilik pikkuse ja nurga mõõtmiseks. See toode on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Ei sobi kasutamiseks ettevõtluses.


● Tarnekomplekt

- 1x Digitaalne mall
- 1x Patarei
- 1x Hoiukarp
- 1x Kasutusjuhend

● Osade kirjeldus

- 1 Joonlaud
- 2 Lukustusnupp
- 3 LCD-ekraan
- 4 Patareipesa nupp
- 5 Sisse-/väljalülitusnupp (ON/OFF)
- 6 Nupp ZERO
- 7 Patareihoidik
- 8 Riputuskonks
- 9 Must fikseeritud kruvi

● Tehnilised andmed

| | |
|-----------------|---|
| Mõõtühik: | Kraad (°) |
| Mõõtmisvahemik: | 0 kuni 360° |
| Jaotise samm: | 0,1° |
| Täpsus: | ± 0,3° |
| Mõõtesüsteem: | lineaarne, kontaktivaba CAP-mõõtesüsteem |
| Näit: | LCD-ekraan |
| Töötemperatuur: | +5 °C kuni +40 °C |
| Niiskuse mõju: | ebaoluline, kui suhteline niiskus on vahemikus 0 % kuni 80 % |
| Patarei: | liitumpatarei (mittelaetav) 3 V  CR2032 (kuulub tarnekomplekti) |



Ohutusjuhend

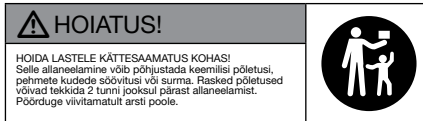
LUGEGE ENNE KASUTAMIST
KASUTUSJUHEND LÄBI!
HOIDKE KASUTUSJUHEND
KORRALIKULT ALLES!

⚠ ETTEVAATUST! Olge ettevaatlik teravate servade osas.

⚠ ETTEVAATUST! VIGASTUSTE OHT!

■ TOODE TULEB HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. SEE TOODE EI OLE MÄNGUASI!

Lapsed ei tohi seda toodet järelevalveta kasutada.



⚠ OHT VÄIKELASTE JA LASTE ELULE NING OHT NENDEGA ÕNNETUSTE JUHTUMISEKS! Ärge kunagi jätke lapsi koos pakkematerjaliga järelevalveta.

- Valitseb lämbumisoht pakkematerjali tõttu. Lapsed sageli alahindavad ohte. Ärge lubage lapsi toote lähedale.

⚠ HOIATUS! SISALDAB NÖÖPPATAREID! LÄMBUMISOHT!

- Lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel on liiga vähe kogemusi või teadmisi, tohivad seda toodet kasutada juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või kui neid õpetatakse toodet ohutult kasutama ja nad

mõistavad kasutamiseiga seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi tootega mängida.

Järelevalveta lapsed ei tohi puhastada ega teha kasutaja hooldustöid.

- Ärge kunagi hoidke toodet kõrge temperatuuri ega niiskuse käes, vastasel juhul võib toode kahjustuda.
- Ärge avaldage tootele pinget.
 - Hoidke toode eemal elektrilistest kontaktidest.
 - Hoidke toode eemal elektripinge all olevatest osadest.
- Seadme sisseehitatud kiip võib kahjustuda.
- Hoidke toodet puhta ja kuivana. Vedelik võib toodet kahjustada.


Patarei/aku ohutusjuhised

- **ELUOHTLIK!** Patarei/aku ei tohi sattuda laste kätte. Allaneelamise korral minge viivitamatult arsti juurde!
- Allaneelamine võib põhjustada põletusi, pehmete kudede perforatsiooni ja surma. Rasked põletused võivad tekkida 2 tunni jooksul pärast allaneelamist.

-  **PLAHVATUSOHT!**
Patareid, mis ei ole ette nähtud laadimiseks, ei tohi mingil juhul uuesti laadida. Ärge lühistage patareid/akut ja ärge avage seda. Tagajärjeks võib olla ülekuumenemine, tulekahju või lõhkemine.
- Patareid/akut ei tohi visata tulle ega vette.
- Patareid/akut ei tohi koormata mehaaniliselt.

Patarei lekkimise oht

- Väلتige äärmuslikke tingimusi ja temperatuure, mis võivad patareid/akut mõjutada, nt küttekehad või otsene päikesekiirgus.
- Väلتige kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega! Kokkupuutel akuhappega loputage kokkupuutekohti kohe puhta veega ja minge viivitamatult arsti juurde!


-  **KANDKE KAITSEKINDAID!**
Lekkinud või kahjustatud patarei/aku võib nahaga kokkupuutumisel põhjustada söövitusi. Seepärast kandke sellises olukorras sobivaid kaitsekindaid.



- Kui patarei lekib, siis eemaldage see kohe tootest, et vältida kahjustuste tekkimist.
- Eemaldage patarei, kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul.

Toote kahjustamise oht

- Kasutage ainult näidatud liiki patareid/akut!
- Pöörake patarei sisestamisel tähelepanu õigele polaarsusele! See on nähtav patareipesas!
- Puhastage patarei ja selle pesa kontakte enne sisestamist!
- Eemaldage tühi patarei/aku tootest kohe.

● Nööppatareide juhised

-  **HOIATUS:** Ärge neelake patareid alla, keemilise söövituse oht.


-  **HOIATUS:** Sisaldab nööppatareid **TÄHELEPANU!**
 Sisaldab

allaneelatavaid nööppatareid!
Lämbumisoht!

■  **HOIDKE
PATAREISID
LASTELE**

KÄTTESAAMATUS

KOHAS! Patareide allaneelamine võib põhjustada põletusi, pehmete kudede perforatsiooni ja surma. Tõsised põletused võivad tekkida 2 tunni jooksul pärast patareide allaneelamist. Pöörduge viivitamatult arsti poole!

■  **HOIATUS!** Kõrvaldage kasutatud patareid koheselt. Hoidke uusi ja kasutatud patareisid lastele kättesaamatus kohas.

■ Kui patareipesa ei sulgu korrektselt, katkestage toote kasutamine ja hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

■ Kui te kahtlustate, et patarei võib olla alla neelatud või sisestatud mistahes kehaosasse, pöörduge koheselt arsti poole.

 **Ebaselged sümptomid, mis võivad tekkida patarei allaneelamisel.**


Kahjuks pole ilmne, kui nõöppatarei on lapse söögitorusse kinni jäänud.

Sellega ei kaasne spetsiifilisi sümptomeid. Laps võib:

- kõhida, õhku ahmida või palju ilastada;
 - tunduda kõhuvalu või viiruse käes vaevlevat;
 - tunden end halvasti;
 - osutada oma kurgule või kõhule;
 - tunda valu kõhus, rinnus või kurgus;
 - olla väsinud või loid;
 - olla vaiksem või klammerduvam kui tavaliselt või muul viisil „mitte tema ise“;
 - kaotada oma söögiisu või olla vähenenud söögiisuga ja
 - mitte tahta süüa tahket toitu / mitte olla võimeline tahket toitu sööma.
- Seda tüüpi sümptomid varieeruvad või kõiguvad, kusjuures valu suureneb ja seejärel väheneb.
- Nõöppatarei allaneelamise spetsiifiline sümptom on värske (erkpunase) vere oksendamine.
- Kui laps seda teeb, otsige viivitamatult arstiabi.
- Selgete sümptomite puudumine on põhjus, miks on oluline olla valvas kodus olevate nõöppatareide ja neid sisaldavate toodete puhul.

● Enne kasutuselevõttu

● Patarei sisestamine/ vahetamine


Märkus: Sümbol „madal akutase“  kuvatakse LCD-ekraanil [3], kui patarei on tühi/ära kasutatud.


Märkus: Patarei vahetamise järel võib LCD-ekraani [3] juures esineda tõrge. Eemaldage patarei ja sisestage see uuesti patareipessa.

- Keerake must fikseeritud kruvi [9] kruvikeerajaga (ei kuulu komplekti) lahti.
- Vajutage patareipesa nupule [4]. Tõmmake seejärel välja patareihoidik [7] (vt joonis B).
- Eemaldage vana patarei.
- Libistage uue patareiga patareihoidik tagasi patareipessa. Pöörake patarei sisestamisel tähelepanu õigele polaarsusele (+ ja -).
- Lükake patareihoidik [7] täielikult patareipessa (vt joonis B).
- Pingutage musta fikseeritud kruvi [9] kruvikeerajaga (ei kuulu komplekti).

● Kasutuselevõtt

● Digitaalse malli kasutamine

- Enne kasutamist eemaldage isolatsioonileht [10].
- Vajutage ON/OFF nupule [5], et lülitada LCD-ekraan [3] sisse.
- Vabastage lukustusnupp [2], keerates seda vasakule.
-  = Keeramise suund lukustusnupu [2] vabastamiseks.
- Asetage digitaalne mall tasapinnale. Veenduge, et mõlemad joonlauad [1] oleksid pinna suhtes loodis (vt joonis C). Seejärel vajutage nupule ZERO [6] andmete lähtestamiseks.

- Pöörake joonlauda, et nurk ära mõõta.
Märkus: Saate lukustusnupu [2] pinguldada, pöörates seda päripäeva – see on vajalik kindla mõõtenurga säilitamiseks.
-  = Keeramise suund lukustusnupu [2] pinguldamiseks.
- Saate avada kaks joonlauda kuni 180° nurgani ja loodida need pinna suhtes (vt joonis D). Seejärel vajutage nupule ZERO [6] andmete lähtestamiseks. Pöörake joonlauda, et nurk ära mõõta.

Märkus: Ekraanil kuvatakse „Err“, kui digitaalset malli on pööratud rohkem kui 360° (vt joonis E). Pöörake digitaalne mall tagasi algasendisse ja hakake uuesti mõõtma.

Märkus: LCD-ekraan [3] lülitub automaatselt sisse, kui joonlauda [1] pöörata.


Märkus: LCD-ekraan [3] lülitub automaatselt välja umbes 5–6 minuti pärast.

● Tõrgete kõrvaldamine

Toode sisaldab tundlikke elektroonilisi osasid. Seepärast on võimalik, et seda võivad häirida vahetus läheduses asuvad raadiosideseadmed. Kui LCD-ekraanile ilmuvad väärad näidud, siis eemaldage sellised seadmed toote lähedusest.

Elektrostaatilised laengud võivad tingida häireid seadme toimimises.

- Selliste tõrgete korral eemaldage korraks seadmest patarei ja pange see uuesti tagasi.

| Tõrge | Põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| LCD-ekraanil [3] kuvatakse sümbolit „madal akutase“  | Patarei pingeline on madalam kui 2,5 V. | Vahetage patarei välja (peatükk „Patarei sisestamine/vahetamine“). |
| LCD-ekraan [3] ei kuva enam näitu. | Vigane vooluring | Eemaldage patarei ja sisestage see tagasi patareipessa pärast 30 sekundi möödumist. |

| Tõrge | Põhjus | Lahendus |
|-------------------------------|---|---|
| LCD-ekraan [3] ei kuva midagi | <ol style="list-style-type: none"> LCD-ekraan on välja lülitatud. Patarei ei ole õigesti klemmi vastas või on sisestatud patareipesa valet pidi. Patarei pinge on madalam kui 2 V. | <ol style="list-style-type: none"> Lülitage LCD-ekraan sisse, selleks vajutage ON/OFF nupule [5]. Võtke patarei välja. Asetage patarei patareipesa vastavalt peatükis „Patarei sisestamine/vahetamine“ antud suunistele, et see oleks korralikult patareipesas. Vahetage patarei välja (peatükk „Patarei sisestamine/vahetamine“). |

● Hooldamine ja puhastamine

- Puhastage digitaalset malli kuiva lapiga nii enne kui ka pärast selle kasutamist. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada bensiini, lahusteid või muid puhastusvahendeid.
- Ärge digitaalset malli vette asetage. Vedelikud võivad digitaalset malli kahjustada.
- Lülitage LCD-ekraan [3] alati välja, kui digitaalne mall ei ole kasutusel. Nii pikendate patarei kasutusiga.

Märkus – Kasutamise järel või pärast puhastamist:

- Hoidke toodet hoiukarbis
- Või riputage toode riputuskonksu [8] kasutades sobiliku konksu külge.

● Jäätmekäitus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.



Jälgige prügi sorteerimisel pakkematerjalide tähistusi, mis koosnevad lühenditest (a) ja numbritest (b) ning nende tähendused on järgmised: 1–7: plastik / 20–22: paber ja papp / 80–98: liitmaterjalid.



Küsi vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.



Ärge visake oma vana toodet keskkonna kaitsmise huvides olmeprügi hulka, käideldge see nõuetekohaselt. Kogumispunktide ja nende lahtioleku aegade kohta saate teavet asjakohasest haldusasutusest.

Katkised ja kasutatud patareid/akud tuleb ringlusse võtta. Viige patareid/akud ja/või toode selleks ettenähtud kogumiskohta.



Patareide / akude valest jäätmekäitlusest tulenevad keskkonnakahjustused!

Patareid/akusid ei tohi visata olmeprügi hulka. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle ning kuuluvad eriprügi hulka. Raskemetallide keemilised sümbolid on järgmised: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii. Seetõttu viige kasutatud patareid/akud kohaliku omavalitsuse kogumispunkti.

● Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seadusjärgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäevast. Garantiaeg algab ostukuupäevaga. Hoidke müügitseki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

Kõikidest kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- või teostusviga, parandame või asendame selle omal valikul teie eest tasuta. Garantiiperioodi ei pikendata kinnitatud garantiioõudega. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, või kui seda on valesti kasutatud või hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei laiene tooteosadele, mis on tavapäraselt kulunud ja mida seetõttu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad akud, voolikud, värvikassetid), ega ka purunevate osade kahjustustele, nt lülitid või klaasist osad.

● Garantii käsitlemine

Selleks et teie mureküsimus saaks kiire lahenduse, järgige palun alltoodud juhiseid:

Kõikide päringute jaoks hoidke oma ostu tõendamiseks alles kassatšekk ja tootenumber (nt IAN 487354_2501).

Tootenumbri leiate tootel olevalt tüübisildilt või graveeringult, oma kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote taga- või allosas olevalt kleebiselt.

Toote toimivusvigade või muude puuduste korral võtke kõigepealt telefoni või e-posti teel ühendust alltoodud teenindusosakonnaga.

Lisades defektsele tootele ostudokumendi (kassatšeki), kirjelduse toote puuduste kohta ja andmed selle kohta, millal need ilmsesid, saate selle tasuta saata teile teadaantud teeninduse aadressile.

Neid ja paljusid teisi käsiraamatuid saate vaadata ja alla laadida leheltparkside-diy.com. Selle QR-koodi abil satute otse lehele parkside-diy.com. Valige oma riik ja otsige otsinguvälja abil kasutusjuhendeid. Tootenumbriga (IAN) 487354_2501 sisestamisel pääsete ligi oma toote kasutusjuhendile.



Patarei teave:

Liitiumpatarei (mittelaetav) 3V --- CR2032
Parim enne kuupäev: 06/2028

Tootja

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan City, Guangdong, Hiina

E-post : idsale2@gdtianqiu.com
www.tmmq.cn

Importija

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm

E-post: battery-service@lidl.com
www.owim.com

● Teenindus





EE Teenindus Eestis

Tel: 8000049117

E-posti aadress: owim@lidl.ee



| | |
|--|---------|
| Izmantoto piktogrammu saraksts | Lpp. 59 |
| Ievads | Lpp. 59 |
| Paredzētais lietojums | Lpp. 59 |
| Piegādes komplekts | Lpp. 59 |
| Daļu apraksts | Lpp. 59 |
| Tehniskie parametri | Lpp. 59 |
| Drošības norādījumi | Lpp. 59 |
| Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/akumulatoriem | Lpp. 61 |
| Piezīmes par monētas tipa/pogas tipa baterijām | Lpp. 62 |
| Simptomi, kas var rasties norītas baterijas dēļ un kas nav acīmredzami . . . | Lpp. 62 |
| Pirms nodošanas ekspluatācijā | Lpp. 63 |
| Baterijas ievietošana/nomaina | Lpp. 63 |
| Nodošana ekspluatācijā | Lpp. 63 |
| Digitālā leņķmēra lietošana | Lpp. 63 |
| Kļūdu labošana | Lpp. 64 |
| Apkope un tīrīšana | Lpp. 64 |
| Utilizācija | Lpp. 64 |
| Garantija | Lpp. 65 |
| Rīcība garantijas gadījumā | Lpp. 65 |
| Serviss | Lpp. 66 |

| Izmantoto pictogrammu saraksts | |
|---|---|
|  | Līdzstrāva/spriegums |
|  | Komplektā ietverta baterija (podziņu elements) |
|  | CE zīme norāda atbilstību saistošajām ES direktīvām, kas attiecas uz šo produktu. |
|  | BRĪDINĀJUMS! Izstrādājums satur monētas tipa bateriju. Baterija ir bīstama norijot – skatīt instrukciju. |

DIGITĀLAIS LENĶA MĒRĪTĀJS

● Ievads

Apsveicam jūs ar jaunā izstrādājuma iegādi! Jūs esat izvēlēties augstas kvalitātes izstrādājumu. Lietošanas instrukcija ir šī izstrādājuma sastāvdaļa. Tā ietver svarīgas norādes attiecībā uz drošību, lietošanu un utilizāciju. Pirms izstrādājuma lietošanas iepazīstieties ar visiem lietošanas un drošības norādījumiem. Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts un atbilstoši tam paredzētajam lietojumam. Ja nododat izstrādājumu citai personai, dodiet līdzī arī visu dokumentāciju.

● Paredzētais lietojums

Šī ierīce ir piemērota garuma un leņķu mērīšanai. Produkts ir paredzēts tikai personīgai lietošanai. Nav paredzēts komerciālai lietošanai.

● Piegādes komplekts


1x Digitālais leņķmērītājs
1x Baterija
1x Uzglabāšanas kaste
1x Lietošanas pamācība

● Daļu apraksts

- 1 Lineāli
- 2 Fiksācijas poga
- 3 LCD displejs
- 4 Baterijas nodalījuma poga
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (ON/OFF)
- 6 Poga ZERO (NULLE)

- 7 Bateriju turētājs
- 8 Stiprinājums
- 9 Nostiprināta skrūve melnā krāsā
- 10 Izolācijas starplika

● Tehniskie parametri

| | |
|------------------------|--|
| Mērvienība: | leņķis (°) |
| Mērīšanas diapazons: | no 0 līdz 360° |
| Izšķirtspēja: | 0,1° |
| Precizitāte: | ± 0,3° |
| Mērīšanas sistēma: | lineāra, bezkontakta CAP mērīšanas sistēma |
| Paziņojums: | LCD displejs |
| Darba temperatūra: | no +5 °C līdz +40 °C |
| Gaisa mitruma ietekme: | minimālā relatīvajā gaisa mitrumā no 0 % līdz 80 % |
| Baterija: | litija baterija (nav atkārtoti uzlādējama) 3 V  CR2032 (ietverta komplektācijā) |


Drošības norādījumi

**PIRMS IZMANTOŠANAS,
LŪDZU, IZLASIET
LIETOŠANAS PAMĀCĪBU!
LŪDZU, RŪPĪGI
UZGLABĀJIET LIETOŠANAS
PAMĀCĪBU!**

⚠ UZMANĪBU! Uzmanieties no asām malām.

⚠ UZMANĪBU! TRAUMU RISKS!

- **NENODODIET PRODUKTU BĒRNU ROKĀS. PRODUKTS NAV ROTAĻLIETA!** Bērni nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības.

| | |
|--|---|
| ⚠ BRĪDINĀJUMS! |  |
| <small>UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ! Norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audu perforāciju vai rīvēs iestāšanos. Sīnagi iekšējie apdegumi var parādīties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.</small> | |

⚠ ZĪDAIŅU UN BĒRŅU DZĪVĪBAS APDRAUDĒJUMS UN NELAIMES GADĪJUMU RISKS! Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem bez uzraudzības spēlēties ar iepakojuma materiālu.

- Iespējami iepakojuma materiāla radīti nosmakšanas draudi. Bērni bieži nespēj pietiekami novērtēt iespējamus draudus. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS! SATUR POGAS TIPA/MONĒTAS TIPA BATERIJAS, KURAS VAR NORĪT! AIZRĪŠANĀS DRAUDI!

- Šo produktu drīkst lietot bērni no astoņu gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, vai personas, kurām ir nepietiekama pieredze un zināšanas, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu produkta lietošanu un izprot ar produkta lietošanu saistītos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar produktu.

Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt ierīci un veikt tās apkopi.

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet produktu augstas temperatūras un mitruma iedarbībai, citādi izstrādājums var tikt bojāts.
 - Nepakļaujiet bīdmēru spriegumam.
 - Turiet mērinstrumentu drošā attālumā no elektriski uzlādētiem sprieguma indikatoriem.
 - Turiet mērinstrumentu drošā attālumā no daļām, kas atrodas zem sprieguma.
- Pastāv ierīcē iebūvētās mikroshēmas bojājuma risks.

- Ierīcei vienmēr ir jābūt tīrai un sausai. Šķidrums var sabojāt ierīci.



Drošības norādījumi attiecībā uz baterijām/akumulatoriem

■ DZĪVĪBAS

APDRAUDĒJUMS!

Glabājiet baterijas/akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.

Norīšanas gadījumā nekavējoties dodieties pie ārsta!

- Norīšana var izraisīt apdegumus, mīksto audu perforāciju vai nāves iestāšanos. Smagi iekšējie apdegumi var parādīties 2 stundu laikā pēc norīšanas.



SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA!

Nemēģiniet uzlādēt vienreizlietojamās baterijas.

Neizraisiet bateriju/akumulatoru īssavienojumu un neatveriet tos. Šādas darbības var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēka draudus vai eksploziju.

- Nekādā gadījumā nemetiet baterijas/akumulatorus ugunī vai ūdenī.
- Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus nekādai mehāniskai slodzei.

Pastāv baterijas iztecēšanas risks

- Nepakļaujiet ārkārtējiem apstākļiem un temperatūrai, kas var ietekmēt baterijas/akumulatorus, piemēram, radiatoriem/tiešiem saules stariem.
- Nepieļaujiet saskari ar ādu, acīm un gļotādu! Nonākot saskarē ar baterijas skābi, skartās vietas uzreiz skalojiet ar tīru ūdeni un nekavējoties dodieties pie ārsta!



NĒSĀJIET

AIZSARGCIMDUS!

Iztecējušas vai

sabojātas baterijas/akumulatori, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt apdegumus. Tādēļ šādā gadījumā nēsājiet piemērotus aizsargcimdus.


- Ja baterijas tek, nekavējoties izņemiet tās no ierīces, lai novērstu bojājumus.
- Ja ierīce ilgstoši netiek lietota, izņemiet no tās baterijas.


Ierīces bojājuma risks

- Lietojiet tikai norādītā tipa baterijas/akumulatorus!

- Ievietojot pārliecinieties par pareizo polaritāti! Tā tiek norādīta baterijas nodalījumā!
- Ja nepieciešams, pirms ievietošanas notīriet baterijas kontaktus un nodalījumu!
- Izlietotās baterijas/akumulatorus nekavējoties izņemiet no ierīces.

● Piezīmes par monētas tipa/pogas tipa baterijām


 **BRĪDINĀJUMS!** Nenorīt bateriju, pastāv ķīmisku apdegumu risks.

-  **BRĪDINĀJUMS!** Satur monētas tipa bateriju **UZMANĪBU!** Satur pogas tipa baterijas, kuras var norīt!

Nosmakšanas draudi!


-  **UZGLABĀT BATERIJAS BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ!**

Norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audu perforāciju vai nāves iestāšanos. Smagi iekšējie apdegumi var parādīties 2 stundu laikā pēc bateriju norīšanas. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

-  **BRĪDINĀJUMS!** Nekavējoties izmetiet izlietotās baterijas.

Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā.

- Ja bateriju nodalījumu nevar droši aizvērt, pārtrauciet produkta lietošanu un noglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Ja uzskatāt, ka baterijas varētu būt norītas vai atrodas kādā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

 **Simptomi, kas var rasties norītas baterijas dēļ un kas nav acīmredzami**

Diemžēl ne vienmēr ir iespējams pamanīt, vai bērna barības vadā ir iestrēgusi pogas tipa vai monētas tipa baterija.


Ar to nav saistīti specifiski simptomi. Bērnā var parādīties:

- klepus, rīstīšanās vai siekalošanās;
- šķietami kuņģa darbības traucējumi vai vīruss;
- nelabuma sajūta;
- bērns var rādīt uz kaklu vai vēderu;

- sāpes vēderā, krūtīs vai kaklā;
- nogurums vai letarģiskums;
- bērns var būt klusāks vai skaļāks kā parasti, vai var uzvesties savādāk, kas tam nav raksturīgi;
- apetītes zudums vai apetītes samazināšanās; un
- bērns var nevēlēties ēst cietu pārtiku / nevar norīt cietu pārtiku.
- Šāda veida simptomi var būt mainīgi, sāpēm palielinoties un pēc tam samazinoties.
- Specifiski simptomi pogas tipa un monētas tipa bateriju norīšanas gadījumā ir svaigu (spilgti sarkanu) asiņu vemšana.
- Ja bērnam parādās šāda vemšana, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Acīmredzamu simptomu neesamība ir iemesls, kāpēc ir svarīgi būt modriem, ja mājās ir plakanās vai rezerves pogas tipa vai monētas tipa baterijas un izstrādājumi, kas tās satur.

● Pirms nodošanas ekspluatācijā

● Baterijas ievietošana/nomaiņa


Piezīme: Kad baterija ir tukša/izlādējusies, LCD displejā [3] parādās simbols “zems akumulatora uzlādes līmenis” .

Piezīme: Pēc baterijas nomaiņas LCD displejs [3] var nedarboties pareizi. Izņemiet bateriju un ievietojiet to atpakaļ.

- Atskrūvējiet nostiprināta skrūve melnā krāsā [9] ar skrūvgriezi (nav iekļauts komplektācijā).
- Nospiediet bateriju nodalījuma pogu [4]. Izvelciet bateriju turētāju [7] (skatīt B attēlu).
- Izņemiet veco bateriju.
- Iebīdīdiet bateriju turētāju ar jauno bateriju atpakaļ bateriju nodalījumā. Ievietojot bateriju, pārliedzinieties par pareizo polaritāti (+ un -).
- Iebīdīdiet bateriju turētāju [7] līdz galam (skatīt B attēlu).
- Pieskrūvējiet nostiprināta skrūve melnā krāsā [9] ar skrūvgriezi (nav iekļauts komplektācijā).

● Nodošana ekspluatācijā


● Digitālā leņķmēra lietošana

- Pirms lietošanas noņemiet [10] izolācijas loksni.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (ON/OFF) [5], lai ieslēgtu LCD displeju [3].
- Atbrīvojiet fiksācijas pogu [2], pagriežot to apkārt pa kreisi.
-  = Griešanās virziens fiksācijas pogas [2] atbrīvošanai.
- Novietojiet digitālo leņķmēru uz līdzenas virsmas. Pārliedzinieties, vai abi lineāli [1] ir novietoti uz virsmas (skatīt C attēlu). Tad nospiediet pogu ZERO [6], lai iestatītu parametrus uz nulli.
- Pagrieziet lineālu, lai izmērītu leņķi.
Piezīme: Lai saglabātu noteiktu mērīšanas leņķi, varat pievilkt fiksācijas pogu [2], pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

- **A** = Griešanās virziens fiksācijas pogas **2** pievilkšanai.
- Jūs varat atvērt divus lineālus līdz 180° un salāgot tos ar virsmu (skatīt D attēlu). Tad nospiediet pogu ZERO **6**, lai iestatītu parametrus uz nulli. Pagrieziet lineālu, lai izmērītu leņķi.

Piezīme: Ja digitālo leņķmēru pagriez virs 360°, displejā parādās paziņojums “Err” (skatīt E attēlu). Pagrieziet digitālo leņķmēru atpakaļ sākuma stāvoklī un mēriet vēlreiz.

Piezīme: LCD displejs **3** automātiski ieslēdzas lineāla **1** pagriešanas laikā.

| Kļūdas | Cēloņi | Novēršana |
|--|--|---|
| LCD displejā 3 parādās simbols “zems akumulatora uzlādes līmenis”  . | Baterijas spriegums ir zemāks par 2,5 V. | Nomainiet bateriju (nodaļa “Baterijas ievietošana/nomaiņa”). |
| LCD displejs 3 pārtrauc skaitīšanu. | Bojāta pārslēgšana | Izņemiet bateriju un pēc 30 sekundēm ievietojiet atpakaļ. |
| LCD displejā 3 nav neviena paziņojuma | <ol style="list-style-type: none"> 1. LCD displejs ir izslēgts. 2. Baterijai nav kontakta vai tā ir ievietota otrādi. 3. Baterijas spriegums ir zemāks par 2 V. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ieslēdziet LCD displeju, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (ON/OFF) 5. 2. Izņemiet bateriju. Ievietojiet to atbilstoši polaritātei un kā aprakstīts nodaļā “Baterijas ievietošana/nomaiņa”, lai tā pieskartos visiem kontaktiem. 3. Nomainiet bateriju (nodaļa “Baterijas ievietošana/nomaiņa”). |

● **Apkope un tīrīšana**

- Pirms un pēc lietošanas notīriet digitālo leņķmēru ar sausu drānu. Nekādā gadījumā nelietojiet benzīnu, šķīdinātājus vai citus tīrīšanas līdzekļus.
- Neiegremdējiet digitālo leņķmēru ūdenī. Šķidrums var sabojāt digitālo leņķmēru.
- Vienmēr izslēdziet LCD displeju **3**, ja digitālais leņķmērs netiek lietots. Tā jūs pagarināsiet baterijas darbības laiku.

Piezīme – Pēc lietošanas, t. i., tīrīšanas:

- Glabājiet produktu uzglabāšanas kastē vai

Piezīme: LCD displejs **3** automātiski izslēdzas pēc aptuveni 5 līdz 6 minūtēm.

● **Kļūdu labošana**

Mērierīce satur jutīgus elektroniskos komponentus. Tāpēc ir iespējams, ka tai traucēs tiešā tuvumā esošās radiopārraides ierīces. Ja displejā parādās kļūdas, attāliniet minētās ierīces no mērierīces.

Elektrostatiskā izlāde var izraisīt darbības traucējumus.

- Šādu darbības traucējumu gadījumā īslaicīgi izņemiet bateriju un ievietojiet to atpakaļ.

- Pakariet ierīci uz piemērota āķa, izmantojot stiprinājumu **8**.

● **Utilizācija**

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.



Šķirojot atkritumus, ievērojiet markējumus uz iepakojuma materiāliem, kas ir apzīmēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādu nozīmi: 1–7: plastmasas / 20–22: papīrs un kartons / 80–98: saistvielas.



Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.



Kad izstrādājums ir nolietots, vides aizsardzības nolūkā neizmetiet to sadzīves atkritumos, bet gan veiciet pienācīgu utilizāciju. Informāciju par atkritumu nodošanas vietām un to darbalaikiem varat saņemt savā pašvaldībā.

Bojātas vai izlietotas baterijas / akumulatori ir atkārtoti jāpārstrādā. Nododiet baterijas / akumulatorus un / vai izstrādājumu pieejamajās nodošanas iestādēs.



Kaitējums videi nepareizas bateriju / akumulatoru utilizācijas dēļ!

Baterijas / akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tās var saturēt indīgus smagos metālus un ir jāpārstrādā kā bīstamie atkritumi. Smago metālu ķīmiskie simboli ir šādi: Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins. Tādēļ nododiet izlietotas baterijas / akumulatorus pašvaldības atkritumu nodošanas vietā.

● **Garantija**

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlīnijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Materiālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarīšanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrādājuma izpakošanas.

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Garantijas laiks nepagarināsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas attiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietprātīgi lietots vai apkopts.

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Šī garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uzskatāmas par nolietojuma daļām (piemēram, baterijas, akumulatori, šļūtenes, kārtidži), ne uz plīstošu daļu bojājumiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

● **Rīcība garantijas gadījumā**

Lai Jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās norādes. Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu, lūdzu, uzglabājat kases čeku un izstrādājuma numuru (piemēram, IAN 487354_2501).

Izstrādājuma numurs norādīts tipa plāksnītē uz izstrādājuma, gravējumā uz izstrādājuma, lietošanas instrukcijas titullapā (apakšā, kreisajā pusē) vai kā uzlīme izstrādājuma aizmugurē vai apakšā. Ja izstrādājums darbojas kļūdaini vai tam ir citi trūkumi, lūdzu, vispirms sazinieties ar tālāk norādīto servisa daļu pa tālruni vai e-pastu.

Pēc tam izstrādājumu, kam konstatēts defekts, varat nosūtīt bez maksas uz Jums norādīto servisa adresi, pievienojot pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un norādi par attiecīgo defektu un tā rašanās laiku.

Vietnē parkside-diy.com varat apskatīt un lejupielādēt gan šo, gan daudzas citas rokasgrāmatas. Ar šo QR kodu Jūs varat atvērt vietni parkside-diy.com. Izvēlieties valsti un meklējiet lietošanas instrukcijas, izmantojot meklēšanas rīku. Ievadot preces numuru (IAN) 487354_2501, Jūs atvērsiet attiecīgās preces lietošanas instrukciju.



Informācija par bateriju:

litija baterija (nav uzlādējama) 3V ---
CR2032

Derīguma termiņa datums: 06/2028

Ražotājs

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO.,
LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial
Zone, Machong Town, Dongguan City,
Guangdong, Ķīna

E-pasts : idsale2@gdtianqiu.com

www.tmmq.cn

Importētājs

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

E-pasts: battery-service@lidl.com

www.owim.com

● Serviss

LV Serviss Latvijā

Tālr.: 80005811

E-pasts: owim@lidl.lv



| | |
|--|----------|
| Liste der verwendeten Piktogramme | Seite 68 |
| Einleitung | Seite 68 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | Seite 68 |
| Lieferumfang | Seite 68 |
| Teilebeschreibung | Seite 68 |
| Technische Daten | Seite 68 |
| Sicherheitshinweise | Seite 69 |
| Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus | Seite 70 |
| Hinweise zu Knopfzellen-Batterien | Seite 71 |
| Nicht offensichtliche Symptome, die durch das Verschlucken von Batterien auftreten können | Seite 72 |
| Vor der Inbetriebnahme | Seite 72 |
| Batterie einsetzen / austauschen | Seite 72 |
| Inbetriebnahme | Seite 73 |
| Gebrauch des digitalen Winkelmessers | Seite 73 |
| Fehler beheben | Seite 73 |
| Wartung und Reinigung | Seite 74 |
| Entsorgung | Seite 74 |
| Garantie | Seite 76 |
| Abwicklung im Garantiefall | Seite 76 |
| Service | Seite 77 |

| Liste der verwendeten Piktogramme | |
|-----------------------------------|---|
| | Gleichstrom / -spannung |
| | Batterie (Knopfzelle) mitgeliefert |
| | Das CE Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien. |
| | WARNUNG! Das Produkt enthält Knopfzellen. Gefährlich falls sie verschluckt werden – beachten Sie die Hinweise. |

DIGITALER WINKELMESSER

- 9 Schwarze feste Schraube
- 10 Abstandshalter zur Isolierung

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt eignet sich zur Längen- und Winkelmessung. Das Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nicht für den gewerblichen Einsatz.

● Lieferumfang

- 1 x Digitaler Winkelmesser
- 1 x Batterie
- 1 x Aufbewahrungsbox
- 1 x Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Lineale
- 2 Feststellknopf
- 3 LCD-Anzeige
- 4 Taste Batteriefach
- 5 Taste ON / OFF (EIN / AUS)
- 6 Taste ZERO (NULL)
- 7 Batteriehalterung
- 8 Aufhängung

● Technische Daten

- Messgrößeneinheit: Grad (°)
- Messbereich: 0 bis 360°
- Auflösung: 0,1°
- Genauigkeit: ± 0,3°
- Messsystem: lineares, kontaktloses CAP-Messsystem LCD-Anzeige
- Anzeige: LCD-Anzeige
- Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Einfluss durch Luftfeuchtigkeit: innerhalb von 0 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit unerheblich
- Batterie: Lithium-Batterie (nicht wiederaufladbar) 3 V CR2032 (im Lieferumfang enthalten)



Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG
LESEN!

BEDIENUNGSANLEITUNG
BITTE SORGFÄLTIG
AUFBEWAHREN!

**⚠ VORSICHT! Funktional
bedingte Scharfkantigkeit.**

**⚠ VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!**

- **DAS PRODUKT
GEHÖRT NICHT IN
KINDERHÄNDE. DIESES
PRODUKT IST KEIN
SPIELZEUG!** Dieses
Produkt sollte von Kindern
nicht ohne Aufsicht benutzt
werden.

⚠ WARNUNG!

**BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN!**
Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen,
Perforation von Weichteilgewebe und den Tod
verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb
von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort
einen Arzt aufsuchen.



- ⚠ LEBENS- UND
UNFALLGEFAHR
FÜR KLEINKINDER
UND KINDER!** Lassen
Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial.
- Es besteht
Erstickungsgefahr durch
Verpackungsmaterial.
Kinder unterschätzen
häufig die Gefahren. Halten

Sie Kinder stets vom
Produkt fern.

**⚠ WARNUNG! ENTHÄLT
VERSCHLUCKBARE
KNOPFZELLEN!
ERSTICKUNGSGEFAHR!**

- Dieses Produkt kann
von Kindern ab 8 Jahren
und darüber sowie von
Personen mit verringerten
physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt
werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder
bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Produkts
unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit
dem Produkt spielen.
Reinigung und
Benutzerwartung dürfen
nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
- Setzen Sie das
Produkt niemals hohen
Temperaturen und
Feuchtigkeit aus, da sonst
das Produkt Schaden
nehmen kann.
- Setzen Sie das Produkt
nicht unter Spannung.

- Halten Sie das Produkt von elektrisch geladenen Stiften/Pins fern.
- Halten Sie das Produkt von Teilen fern, die unter elektrischer Spannung stehen.

Risiko von Beschädigung des im Produkt eingebauten Chips.

- Halten Sie das Produkt sauber und trocken. Flüssigkeit kann das Produkt beschädigen.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten.

- **EXPLOSIONSGEFAHR!**



Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht.

Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens der Batterien

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/ Akkutyp!
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! Diese wird im Batteriefach angezeigt!
- Reinigen Sie Kontakte an der Batterie und im Batteriefach vor dem Einlegen, falls erforderlich!
- Entfernen Sie erschöpfte Akkus/Batterien umgehend aus dem Produkt.

● Hinweise zu Knopfzellen-Batterien



WARNUNG! Die Batterie nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.


- **WARNUNG:** Enthält eine Knopfzellenbatterie



ACHTUNG! Enthält verschluckbare Knopfzellen! Es besteht Erstickungsgefahr!

■ **BATTERIEN AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!**

Verschlucken von Batterien kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken der Batterien auftreten. Es ist unverzüglich ärztliche Hilfe hinzuzuziehen.

-  **WARNUNG!** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.



Nicht offensichtliche Symptome, die durch das Verschlucken von Batterien auftreten können

Leider ist es nicht offensichtlich, wenn eine Knopfzellen- oder Münzbatterie im Ösophagus (in der Speiseröhre) eines Kindes steckt.



Es gibt keine spezifischen Symptome, die damit verbunden sind. Das Kind könnte:


- viel husten, würgen oder sabbern;
- den Eindruck machen, eine Magenverstimmung oder einen Virus zu haben;
- sich krank fühlen;
- auf seinen Hals oder seinen Bauch zeigen;
- Schmerzen im Bauch, in der Brust oder im Rachen haben;
- müde oder lethargisch sein;
- könnte vielleicht ruhiger oder anhänglicher als sonst sein oder „nicht es selbst“ sein;
- könnte seinen Appetit verlieren oder einen verminderten Appetit haben und


- möglicherweise keine feste Nahrung zu sich nehmen wollen / können.
- Diese Art von Symptomen variiert oder schwankt, wobei die Schmerzen zunehmen und dann wieder abklingen.
- Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopfzellen oder Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut.
- Wenn das Kind dies tut, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Da es keine eindeutigen Symptome gibt, ist es wichtig, mit „leeren“ oder Ersatz-Knopfzellen oder Münzbatterien im Haushalt und den Produkten, die sie enthalten, vorsichtig umzugehen.

● Vor der Inbetriebnahme

● Batterie einsetzen / austauschen

Hinweis: Das Symbol „niedriger Batterieladestatus“  erscheint in der LCD-Anzeige , wenn die Batterie leer / verbraucht ist.

Hinweis: Nach dem Austauschen der Batterie kann es vorkommen, dass die LCD-Anzeige  nicht richtig funktioniert. Entfernen Sie die Batterie und setzen Sie sie erneut ein.

- Lösen Sie die Schwarze feste Schraube  mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Drücken Sie auf die Taste des Batteriefachs [4]. Ziehen Sie dann die Batteriehalterung [7] heraus (siehe Abb. B).
- Entnehmen Sie die alte Batterie.
- Schieben Sie die Batteriehalterung mit der neuen Batterie zurück in das Batteriefach. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität (+ und -).
- Schieben Sie die Batteriehalterung [7] vollständig hinein (siehe Abb. B).
- Ziehen Sie die Schwarze feste Schraube [9] mit einem Schraubendreher fest (nicht im Lieferumfang enthalten).

● Inbetriebnahme

● Gebrauch des digitalen Winkelmessers

- Entfernen Sie die [10] Isolierfolie vor dem Gebrauch.
- Drücken Sie die Taste ON / OFF [5] zum Einschalten der LCD-Anzeige [3].
- Lösen Sie den Feststellknopf [2], indem Sie ihn links herum drehen.
- ☞ = Drehrichtung zum Lösen des Feststellknopfs [2].
- Legen Sie den digitalen Winkelmesser auf eine flache Oberfläche. Sorgen Sie dafür, dass beide Lineale [1] an der Oberfläche ausgerichtet sind (siehe Abb. C). Drücken Sie dann die Taste ZERO [6], um die Daten auf Null zu setzen.
- Drehen Sie das Lineal zum Messen des Winkels.

Hinweis: Sie können den Feststellknopf [2] durch Rechtsdrehung festziehen, um einen bestimmten Messwinkel beizubehalten.

- ☞ = Drehrichtung zum Festziehen des Feststellknopfs [2].
- Sie können die 2 Lineale auch bis auf 180° öffnen und mit der Oberfläche ausrichten (siehe Abb. D). Drücken Sie dann die Taste ZERO [6], um die Daten auf Null zu setzen. Drehen Sie das Lineal zum Messen des Winkels.

Hinweis: Die Anzeige zeigt „Err“, falls der digitale Winkelmesser über 360° gedreht wurde (siehe Abb. E). Drehen Sie den digitalen Winkelmesser wieder in die Ausgangsposition zurück und messen Sie erneut.

Hinweis: Die LCD-Anzeige [3] schaltet sich ebenfalls beim Drehen des Lineals [1] automatisch ein.






Hinweis: Nach ca. 5 bis 6 Minuten schaltet sich die LCD-Anzeige [3] automatisch ab.

● Fehler beheben


Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bauteile. Daher ist es möglich, dass es durch Funkübertragungsgeräte in unmittelbarer Nähe gestört wird. Treten Fehlanzeigen im Display auf, entfernen Sie solche Geräte aus der Umgebung des Produkts.

Elektrostatische Entladungen können zu Funktionsstörungen führen.


- Entfernen Sie bei solchen Funktionsstörungen kurzzeitig die Batterie und setzen Sie sie erneut ein.

| Fehler | Ursache | Abhilfe |
|--|--|--|
| Symbol „niedriger Batterieladestatus“  erscheint in der LCD-Anzeige  . | Die Batteriespannung liegt unter 2,5 V. | Tauschen Sie die Batterie aus (Kapitel „Batterie einsetzen / austauschen“). |
| Die LCD-Anzeige  zählt nicht weiter. | Fehlerhafte Schaltung | Batterie herausnehmen und nach 30 Sekunden wieder einsetzen. |
| Keine Anzeige in der LCD-Anzeige  . | <ol style="list-style-type: none"> LCD-Anzeige ist ausgeschaltet. Batterie hat keinen richtigen Kontakt oder ist falsch herum eingesetzt. Die Batteriespannung liegt unter 2 V. | <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie die LCD-Anzeige ein, indem Sie die Taste ON / OFF  drücken. Entnehmen Sie die Batterie. Setzen Sie sie gemäß Polung und Kapitel „Batterie einsetzen/austauschen“ so ein, dass sie alle Kontakte berührt. Tauschen Sie die Batterie aus (Kapitel „Batterie einsetzen / austauschen“). |

● Wartung und Reinigung

- Reinigen Sie den digitalen Winkelmesser vor und nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder andere Reiniger.
- Den digitalen Winkelmesser nicht in Wasser tauchen. Flüssigkeiten können den digitalen Winkelmesser beschädigen.
- Schalten Sie die LCD-Anzeige  immer aus, wenn der digitale Winkelmesser nicht verwendet wird. So verlängern Sie die Betriebsdauer der Batterie.

Hinweis – Nach dem Gebrauch bzw. nach der Reinigung:

- Lagern Sie das Produkt in der Aufbewahrungsbox oder
- Hängen Sie das Produkt mithilfe der Aufhängung  an einem geeigneten Haken auf.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien/

Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien /Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 487354_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Email.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 487354_2501 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



Batterieinformationen

Lithium-Batterie (nicht wiederaufladbar) 3V

CR2032

Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2028

Hergestellt von

DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO.,
LTD

TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial
Zone, Machong Town, Dongguan City,
Guangdong, China

E-Mail: idsale2@gdtianqiu.com

www.tmmq.cn

Importiert von

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

E-Mail: battery-service@lidl.com

www.owim.com

● **Service**

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

