

/// PARKSIDE®



ČISTILNIK CEVI S STISNJENIM ZRAKOM

WWS-PRRO1-H01







SI

ČISTILNIK CEVI S STISNJENIM ZRAKOM

Navodila za uporabo in varnostni napotki

IAN 479546_2410

SI

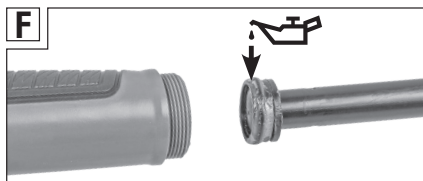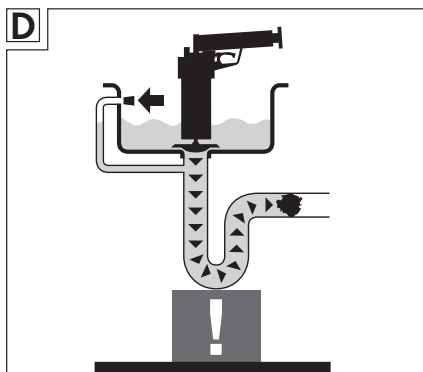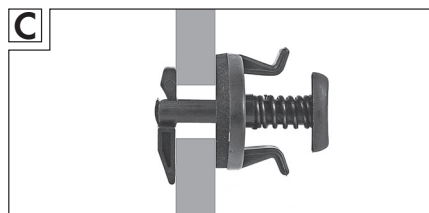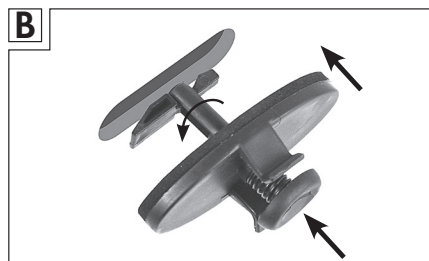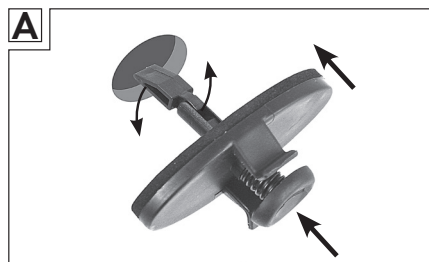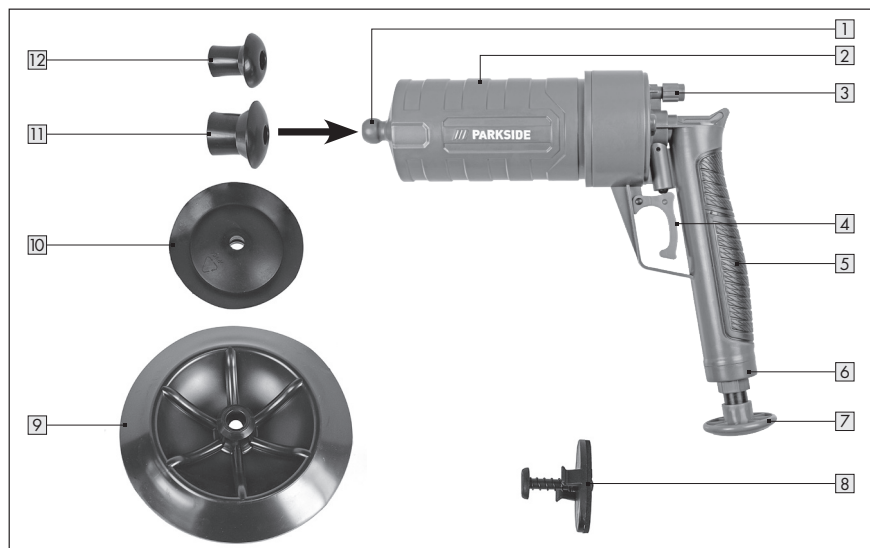

Kazalo

Uporabljeni simboli	4
1. Uvod.....	4
2. Varnostna navodila.....	4
Varnostna navodila	4
Predvidena uporaba	6
3. Tehnične informacije	7
Oznake sestavnih delov.....	7
Tehnični podatki.....	7
4. Pred začetkom uporabe.....	7
Preverjanje čistilnika cevi na stisnjeni zrak in obsega dobave	7
5. Začetek uporabe / uporaba	8
Vijak za izpust zraka (sl. E)	10
6. Vzdrževanje in servisiranje	10
Vzdrževanje	10
Namastitev tesnilnega obroča (sl. F)	10
Čiščenje.....	10
Shranjevanje za dalj časa.....	11
Transport	11
7. Iskanje napak	11
8. Reciklaža	12
9. Garancija.....	12

Pomembno:

Skrbno preberite ta navodila za uporabo čistilnika cevi na stisnjeni zrak, da bi se seznanili z njim. Ta dokument skrbno shranite za poznejše preverjanje. Ob menjavi lastnika morate izročiti tudi ta navodila za uporabo.

Uporabljeni simboli

	Upoštevajte opozorila in varnostna navodila!
	Ta simbol opozarja na koristne dodatne informacije za sestavljanje ali uporabo.
	Preberite navodila za uporabo.

1. Uvod

Čestitamo vam za nakup vašega novega čistilnika cevi na stisnjen zrak. Odločili ste se za zelo kakovostni izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega čistilnika cevi na stisnjeni zrak. Vsebujejo pomembne napotke za varnost, uporabo in odstranitev. Pred uporabo čistilnika cevi na stisnjeni zrak se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Čistilnik cevi na stisnjeni zrak uporablja le tako, kot je opisano in za navedena področja uporabe. Ob predaji čistilnika cevi na stisnjeni zrak tretjim prav tako priložite vso dokumentacijo.

2. Varnostna navodila



Varnostna navodila

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

- **Pred vsako uporabo preverite, ali je čistilnik cevi na stisnjeni zrak v brezhibnem stanju.** Če dvomite, pokličite strokovnjaka ali najbližjo servisno delavnico, ki je navedena v nadaljevanju.
- **Obratovalna temperatura je v razponu od +15 °C do najv. +50 °C.** Plastika lahko zaradi učinka UV žarkov postane krhka, zato je življenjska doba čistilnika cevi na stisnjeni zrak omejena na pet let od trenutka, ko jo vzamete iz prodajne embalaže. Čistilnik cevi na stisnjeni zrak hranite v temnih prostorih.

- **Pred uporabo odstranite cedila in vse prelive zatesnite npr. z ustreznim krpo,** da bi zaradi nastalega tlaka preprečili umazaniji iztek prek prelivov.
- **Pred uporabo podprite in zavarujte sifon,** da bi preprečili poškodbe zaradi naraščajočega tlaka.
- **Pred uporabo preverite ali so cevi, odtoki in sifoni (še posebej pri tako imenovanih nedosegljivih sifonih, kot npr. pri kadeh za prhanje in kopalnih kadeh), ki jih želite očistiti, odporni na tlak, s katerim jih želite očistiti in so v brezhibnem stanju.** Če varna uporaba ni zagotovljena, priporočamo, da opustite uporabo.
- **Ne uporabljajte čistil, bencina, alkohola ali podobnega,** z njimi lahko poškodujete čistilnik cevi na stisnjen zrak, nastanejo pa lahko tudi nevarni hlapi.
- **Za čiščenje ne uporabljajte orodij, ker čistilnik cevi na stisnjeni zrak v glavnem ne potrebuje vzdrževanja.** O tem si pogledajte tudi posebna navodila za vzdrževanje.
- **Po koncu del in za čiščenje aktivirajte večkrat sprožilo,** da bi razgradili nadtlak.
- **Pri uporabi mehanizma črpalke pazite,** da se ne bo zagozdil.
- **Če je čistilnik cevi na stisnjen zrak pod tlakom, ga ni nikoli dovoljeno usmeriti v ljudi, živali ter predmete in ga sprožiti.**
- **Iz odprtine za izstop tlaka nikoli ne izstreljujte predmetov.**
- **Uporabljajte izključno priložene dele opreme.**
- **Za preprečevanje škode in poškodb, nikoli ne razstavljajte čistilnika cevi na stisnjeni zrak.**
- **Čistilnik cevi na stisnjeni zrak ni namenjen, da bi ga uporabljale osebe (vključno z otroki), ki imajo omejene fizične, čutne ali duševne sposobnosti, ali, ki nimajo zadostnih izkušenj in/ali znanja.** Otroke je treba zmeraj nadzorovati, da bi zagotovili, da se ne igrajo s čistilnikom cevi na stisnjeni zrak.
- **V drenaži in odtoku so lahko strupene, jedke ali infektivne snovi oz. kemikalije.** Glede na območje, ki ga želite obdelati, vedno sprejmite primerne previdnostne ukrepe.
- **Za zmanjšanje tveganja onesnaženja ali okužbe,** ni dovoljeno ob uporabi čistilnika cevi na stisnjeni zrak jesti, piti ali kaditi.
- **Če ste preiskovali umazana območja ali območja, ki vsebujejo kemikalije ali bakterije, si po uporabi čistilnika cevi na stisnjeni zrak temeljito umijte z vročo vodo roke in druge голе dele telesa.** Po uporabi temeljito splaknite čistilnik cevi na stisnjeni zrak.

Predvidena uporaba

Čistilnik cevi na stisnjeni zrak je konstruiran za zasebno uporabo in za naslednja področja uporabe: hobi in sam svoj mojster:

- za čiščenje zamašenih in onesnaženih odtokov in cevi. Ostanki, kot so lasje, maščobe in podobno, se na okolju prijazen način odstranijo s stisnjenim zrakom in brez kemičnih pripomočkov.

Čistilnik cevi na stisnjeni zrak je dovoljeno uporabiti le v skladu z navodili in varnostnimi napotki v teh navodilih za uporabo. Prepovedana je vsaka drugačna uporaba, ki presega navedeno. Proizvajalec in trgovec ne prevzemata odgovornosti za škodo, izgube ali poškodbe, ki izhajajo iz napačne uporabe čistilnika cevi na stisnjeni zrak.

Primeri za zlorabo so še posebej:

- uporaba, ki presega navedeno predvideno uporabo;
- neupoštevanje varnostnih navodil ter navodil za montažo, uporabo, čiščenje in vzdrževanje, ki so v teh navodilih za uporabo;
- neupoštevanje veljavnih zdravstvenih in varnostni predpisov ter predpisov za preprečevanje nezgod, ki zadevajo uporabo čistilnika na stisnjeni zrak.
- uporaba opreme in nadomestnih delov, ki niso predvideni za ta čistilnik cevi na stisnjeni zrak;
- spreminjanje čistilnika cevi na stisnjeni zrak.
- prekomerna uporaba.

Kdor uporablja ali vzdržuje ta čistilnik cevi na stisnjeni zrak žar mora biti seznanjen s tem navodili in se zavedati morebitnih nevarnosti. Ta čistilnik cevi na stisnjeni zrak smejo uporabljati le pristojne osebe - če dvomite, se posvetujte s strokovnjakom.

Neupoštevanje varnostnih navodil ter navodil za montažo in uporabo čistilnika cevi na stisnjeni zrak. se šteje kot zloraba. Pridržati se je treba vseh predpisov glede zdravja in varnosti, ki se uporabljajo. Pridržati se je treba vseh drugih območnih in nacionalnih zakonov, ki se uporabljajo. Čistilnika cevi na stisnjeni zrak ni dovoljeno spreminjati.

Vsaka sprememba poveča tveganje poškodbe ali gmotne škode.

3. Tehnične informacije

Oznake sestavnih delov

- 1 Izstopna odprtina tlaka
- 2 Tlačna posoda
- 3 Vijak za izpust zraka
- 4 Sprožilna ročica
- 5 Ročaj
- 6 Zapiralni obroč
- 7 Črpalni bat z ročajem za črpanje
- 8 Prelivno tesnilo
- 9 Veliki gumijasti krožnikasti nastavek, Ø pribl. 20 cm
- 10 Mali gumijasti krožnikasti nastavek, Ø pribl. 11,3 cm
- 11 Veliki gumijasti nastavek, Ø pribl. 6 cm
- 12 Mali gumijasti nastavek, Ø pribl. 5 cm

Tehnični podatki

Model	WWS-PRRO1-H01
Maks. delovni tlak	4 barov

4. Pred začetkom uporabe

Preverjanje čistilnika cevi na stisnjeni zrak in obsega dobave

- Vzemite čistilnik cevi na stisnjeni zrak in opremo iz embalaže.
- Preverite, ali čistilnik cevi na stisnjeni zrak oz. oprema nista poškodovana.
- Čistilnika cevi na stisnjeni zrak ne uporabljajte, če je poškodovan ali manjkajo sestavni deli. Prek servisne delavnice, navedene na garancijski kartici se obrnite se na proizvajalca.

5. Začetek uporabe / uporaba


Odtok	primerni nastavek
WC / Stranišče	9 veliki gumijasti krožnikasti nastavek, Ø pribl. 20 cm
Prha	10 mali gumijasti krožnikasti nastavek, Ø pribl. 11,3 cm
Umivalnik / Pomivalno korito	11 veliki gumijasti nastavek Ø pribl. 6 cm 12 mali gumijasti nastavek Ø pribl. 5 cm




Da bi zagotovili optimalen nastanek tlaka oz. optimalen učinek zagotovite, da bodo cevi in odtoki, ki jih čistite, v celoti napolnjeni z vodo. Zrak, ki je morebiti ostal v cevi, bo močno omejil učinek tlaka.

1. Izberite primerni gumijasti nastavek **9** / **10** / **11** / **12** za ustrezni odtok in ga pritrdite spredaj na izstopno odprtino tlaka **1**.
2. Zaprite odtok in druge druge odprtine istega cevovoda v pomivalnem koritu / umivalniku / prhi in jih napolnite z neka centimetri vode (priporočeno pribl. 5-8 cm).
3. Za prelive uporabite tesnilo za preliv **8**.


- Za okrogle prelive pritisnite napenjalno sponko tako, da bo zaporna ročica v podaljšku napenjalne sponke. **(sl. A)**
- Zaporno ročico vtaknite v preliv, tako, da se bo postavil pokončno ob dotiku z zadnjo stranjo. Razbremenite napenjalno sponko in preverite, ali je preliv zaprt v celoti.

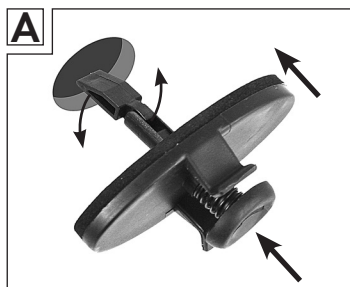


- Robovi tesnila za preliv morajo preliv pokriti po možnosti v celoti, da bi preprečila pritiskanje morebitnih ostankov umazanije iz preлива. **(sl. C)**

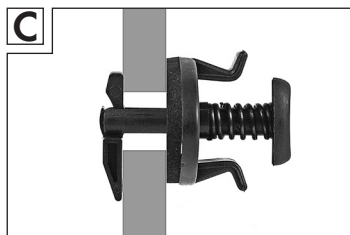

- Pri vzdolžnih prelivih pritisnite napenjalno sponko in postavite zaporno ročico tako, da bo v pravem kotu na napenjalno ročico **(sl. B)**.
- Zaporno ročico potisnite v preliv in obrnite napenjalno sponko za 90°. Nato jo znova razbremenite.
- Preverite, ali je preliv popolnoma zaprt.

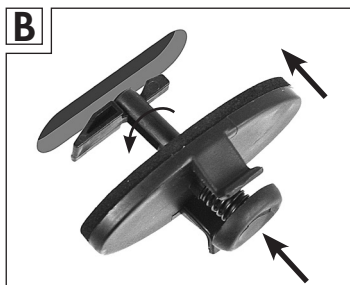

- Robovi tesnila za preliv morajo preliv pokriti po možnosti v celoti, da bi preprečila pritiskanje morebitnih ostankov umazanije iz preлива. **(sl. C)**.

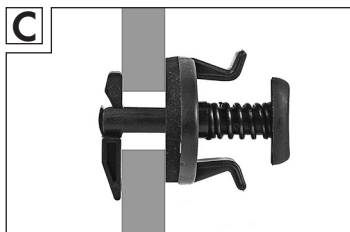

Tesnilo preлива se morda ne prilega natančno na vse prelive.

Če tesnilo preлива ne zapira natančno, uporabite krpo ali podobno, da bi trdno zaprli preliv.

4. Podprite sifon, da bi se izognili poškodbam **(sl. D)**.
5. Najprej ustvarite tlak z nekaj potegi črpalnega bata.
6. Na odtoku držite gumijasti nastavek.
7. Povlecite sprožilno ročico **[4]**. Na začetku povečajte tlak le z nekaj potegi črpalnega bata, da bi s tem preprečili poškodbe.
Če odtoka ne boste odmašili, se najprej prepričajte, če so povezave vodovoda trdne in varne, šele nato lahko z dodatnimi potegi črpalnega bata previdno povišate tlak, dokler se zamašitev ni sprostila.



Če doseženi rezultat ni zadovoljiv, potem zamašitve ni mogoče odpraviti s čistilnikom cevi na stisnjeni zrak. Vzrok je morda izjemno trda zamašitev različnih snovi, ali pa na mestu, ki leži globlje v sistemu cevovoda.

V tem primeru kontaktirajte s strokovnjakom.

Vijak za izpust zraka (sl. E)



Če bi radi v čistilniku cevi na stisnjeni zrak nekoliko znižali tlak, odvijte vijak za izpust zraka **[3]**. Nato ga znova zategnite. Nato čistilnik cevi na stisnjeni zrak znova namestite na odtok in aktivirajte sprožilno ročico. Če tlaka ni mogoče dvigniti, preverite vijak za izpust zraka. Zagotovite, da bo tesnilni obroč pravilno vstavljen v vijaku za izpust zraka. Vijak za izpust zraka privijte trdno na čistilnik cevi na stisnjeni zrak.

6. Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje

Uporabljajte le proizvajalčeve nadomestne dele / opremo oz. tisto pooblaščenih specializiranih proizvajalcev.

Popravila naj izvaja le strokovnjak ali pooblaščen servis. Strokovnjaki so osebe z ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnjami, ki poznajo zahteve glede sestave in ustroja čistilnika cevi na stisnjeni zrak ter se spoznajo na varnostne predpise.

Namastitev tesnilnega obroča (sl. F)



Pazite, da čistilnik cevi na stisnjeno zrak ne bo pod tlakom. Za namastitev tesnilnega obroča ne uporabljajte olj, ki vsebujejo kisline. Uporabljajte le biološko razgradljiva maziva.

- Zapiralni obroč **[6]** črpalnega bata odvijte z ročaja **[5]**.
- Črpalni bat **[7]** odstranite iz ročaja.
- Tesnilni obroč namastite z ustreznim mazivom.
- Črpalni bat potisnite nazaj v ročaj.
- Zapiralni obroč črpalnega bata privijte na ročaj.

Čiščenje



Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice ipd. Ti lahko poškodujejo površine.

Za čiščenje ne uporabljajte orodij, ker čistilnik cevi na stisnjeni zrak v glavnem ne potrebuje vzdrževanja. O tem si poglejte tudi posebna navodila.

- Čistilnik cevi na stisnjeni zrak očistite z vlažno krpo.
- Če kot usedlino ugotovite tako „bel prah“, gre za prašek, ki se v tovarni uporablja kot prvo mazivo. To je normalno in ga lahko odstranite.

Shranjevanje za dalj časa



Po koncu del (shranjevanju) in za čiščenje (glejte poglavje »Čiščenje«) aktivirajte večkrat sprožilo, da bi razgradili nadtlak.

- Pred shranjevanjem temeljito očistite čistilnik cevi na stisnjeni zrak (glejte poglavje »Čiščenje«).
- Čisti čistilnik cevi na stisnjeni zrak shranite po možnosti v originalni embalaži na suhem varnem in hladnem mestu, zaščitenem proti soncu in izven dosega otrok.

Transport



Pazite, da čistilnik cevi na stisnjeno zrak ne bo pod tlakom.

- Čistilnik cevi na stisnjeni zrak transportirajte tako, da bo zaščiten proti sunkom in tresljajem ter v originalni embalaži.

7. Iskanje napak

Težava	Možen vzrok	Odpravljanje
Čistilnik cevi na stisnjeni zrak ne deluje.	Tlačna posoda 2 ni pravilno privita.	Trdno privijte tlačno posodo.

8. Reciklaža



Čistilnike cevi na stisnjeni zrak, ki niso več za uporabo, oddajte za recikliranje v zbiralnici materialov za predelavo. Ne odstranite jih med odpadke z gospodinjskimi odpadki. Dodatne informacije dobite pri pristojnih organih. Embalažo odstranite med odpadke v skladu s tipom materiala ter veljavnimi krajevnimi predpisi.

9. Garancija

Servis



WALTER Service Centre Slovenia
E-Mail: service-si@walteronline.com
Tel.: 00 800 925 837 88
IAN 479546_2410

Dobavitelj

Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov servisa. Najprej kontaktirajte z zgoraj navedenim servisom.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Avstrija

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom «Supplier» jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnilo kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je «duration of guarantee» od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali nepooblaščen osebja, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklonpe aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka,
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstraße 9

5081 Anif, Austria

V. 1.0

Informacije posodobljene dne:

11/2025

IAN 479546_2410